

HL 178 FA / HP 6



MOTORE DIESEL DIESEL ENGINE

HAILIN®
diesel expert



HL 178 FA G4-L

MOTORE / ENGINE

HL 178 FA HP 6

Singolo cilindro, raffreddamento ad aria / Single cylinder, air cooled

Alesaggio corsa / Bore Stroke

78 x 64 mm

Cilindrata / Displacement

306 cc

Potenza uso continuo / Continuous output

6 Hp

Giri motore / Engine speed

3600 r.p.m.

Carburante / Fuel

Diesel

Capacità Serbatoio / Fuel Capacity (Lt)

3,5 Lt

Capacità Serbatoio Olio / Fuel Oil Capacity (Lt)

1,1 Lt

Avviamento Standard / Starting System


Manuale - Elettrico / Recoil - Electric

Dimensioni / Dimension


383 x 421 x 450

Peso a secco / Dry Weight

38 Kg

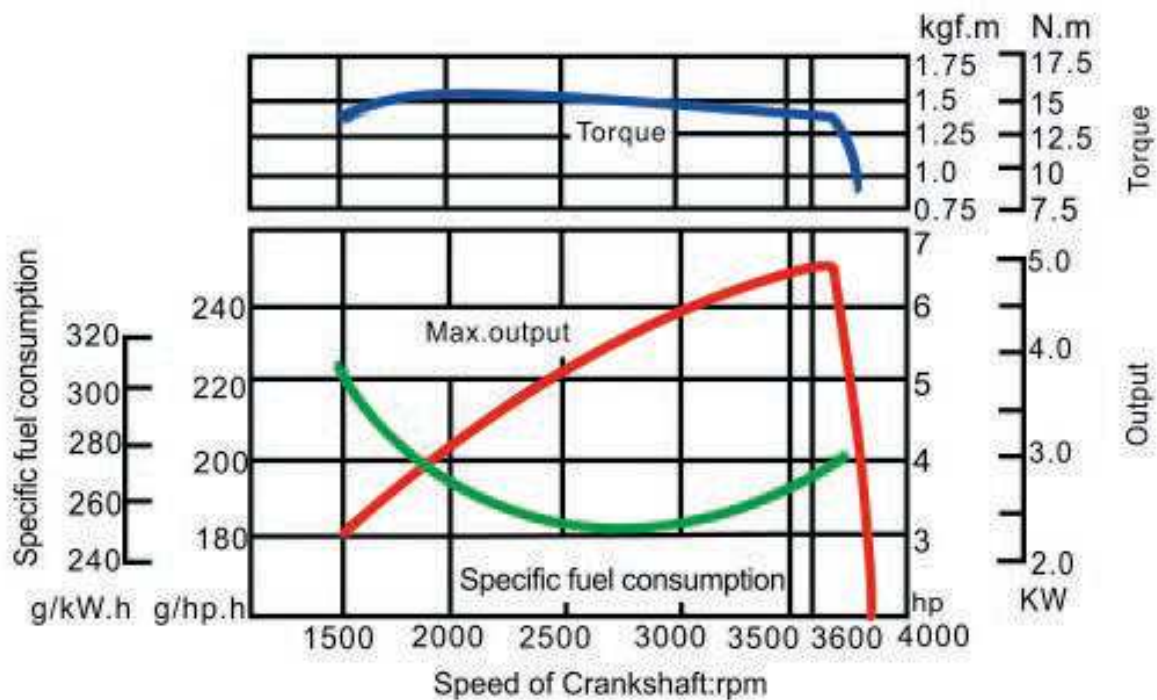


VERSIONE / VERSIONS

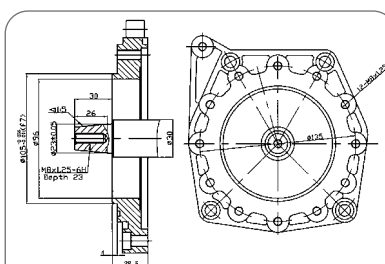

Albero - Shaft $\varnothing 23 \text{ mm}$
Flangia - Flange Mod. FL "L"

HL 178 FA-G4 L HL 178 FA-E G4 L


- Albero Conico
- Avviamento Manuale (FA)
- Avviamento Elettrico (FA-E)
- Filtro Aria bagno olio
- Conical Shaft
- Manual Start (FA)
- Electric Start (FA-E)
- Oil Bath Air Filter

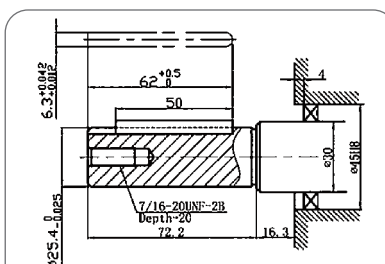

Albero - Shaft $\varnothing 25,4 \text{ mm}$
Flangia - Flange Mod. K1

HL 178 FA-E K1

- Albero Cilindrico
- Avviamento Elettrico
- Filtro Aria secco
- Cylindrical Shaft
- Electric Start
- Dry air filter

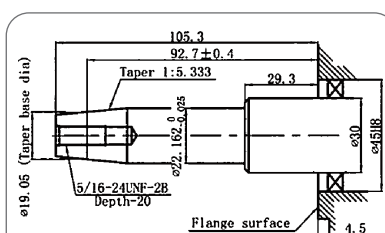

Albero - Shaft Mod. G1

HL 178 FA-E G1

- Albero lungo generatore
- Avviamento Elettrico
- Filtro Aria secco
- Long shaft generator
- Electric start
- Dry air filter

HL 186 FA / HP 9,6



MOTORE DIESEL DIESEL ENGINE

HAILIN[®]
diesel expert



HL 186 FA G4-L

MOTORE / ENGINE

HL 186 FA HP 9,6

Singolo cilindro, raffreddamento ad aria / Single cylinder, air cooled

Alesaggio corsa / Bore Stroke

86 x 72 mm

Cilindrata / Displacement

418 cc

Potenza uso continuo / Continuous output

9,6 Hp

Giri motore / Engine speed

3600 r.p.m.

Carburante / Fuel

Diesel

Capacità Serbatoio / Fuel Capacity (Lt)

5,5 Lt

Capacità Serbatoio Olio / Fuel Oil Capacity (Lt)

1,65 Lt

Avviamento Standard / Starting System


Manuale - Elettrico / Recoil - Electric

Dimensioni / Dimension


417 x 470 x 494

Peso a secco / Dry Weight

53 Kg

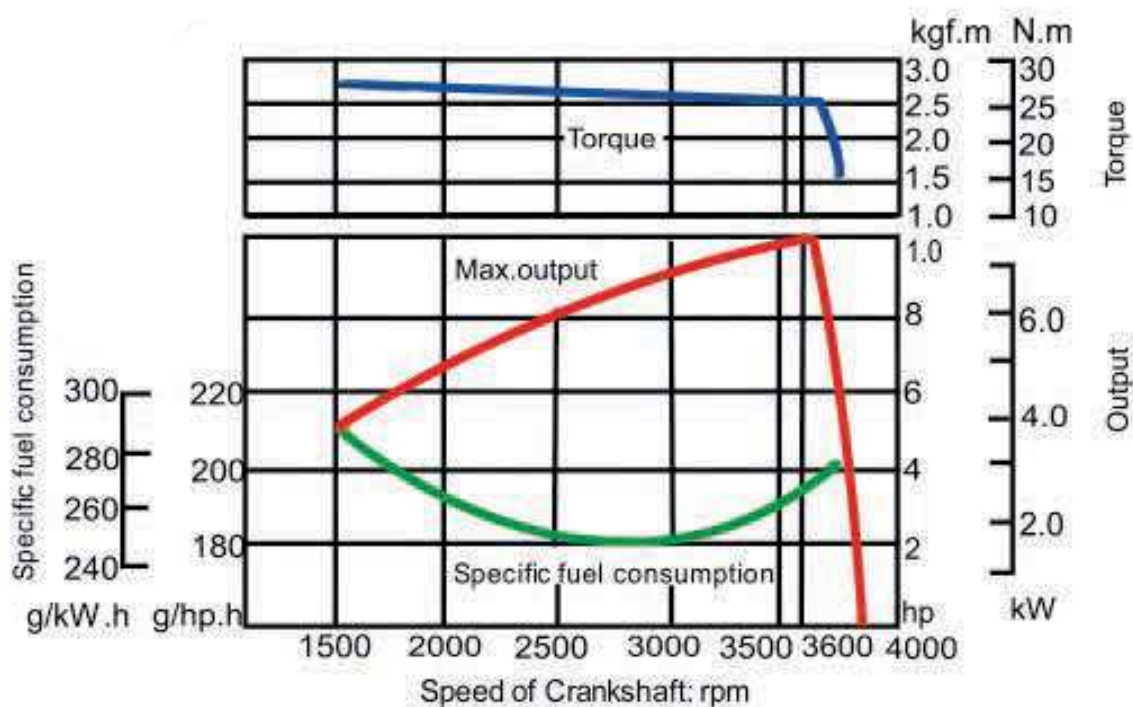


VERSIONE / VERSIONS

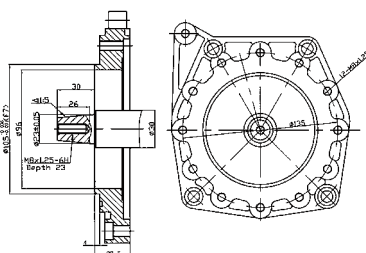

Albero - Shaft $\varnothing 23 \text{ mm}$
Flangia - Flange Mod.FL "L"

HL 186 FA-G4 L HL 186 FA-E G4 L


- Albero Conico
- Avviamento Manuale (FA)
- Avviamento Elettrico (FA-E)
- Filtro Aria bagno olio
- Conical Shaft
- Manual Start (FA)
- Electric Start (FA-E)
- Oil Bath Air Filter

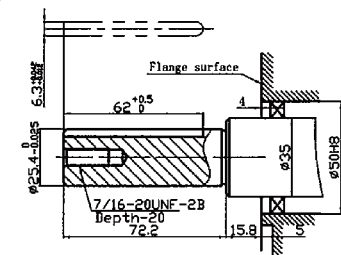

Albero - Shaft $\varnothing 25,4 \text{ mm}$
Flangia - Flange Mod. K1

HL 186 FA-E K1

- Albero Cilindrico D.25.4
- Avviamento Elettrico
- Filtro Aria secco
- Cylindrical Shaft D.25,4
- Electric Start
- Dry air filter

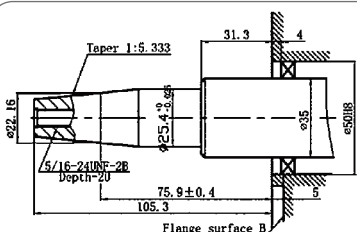

Albero - Shaft Mod. G1

HL 186 FA-E G1

- Albero lungo generatore
- Avviamento Elettrico
- Filtro Aria secco
- Long shaft generator
- Electric start
- Dry air filter

HL 188 FV / HP 12



MOTORE DIESEL DIESEL ENGINE

HAILIN[®]
diesel expert



HL 188 FA G4-L

MOTORE / ENGINE

HL 188 FV HP 12

Singolo cilindro, raffreddamento ad aria / Single cylinder, air cooled

Alesaggio corsa / Bore Stroke

88 x 78 mm

Cilindrata / Displacement

474 cc

Potenza uso continuo / Continuous output

12 Hp

Giri motore / Engine speed

3600 r.p.m.

Carburante / Fuel

Diesel

Capacità Serbatoio / Fuel Capacity (Lt)

5,5 Lt

Capacità Serbatoio Olio / Fuel Oil Capacity (Lt)

1,65 Lt

Avviamento Standard / Starting System


Manuale - elettrico / Recoil - electric

Dimensioni / Dimension


417 x 470 x 499

Peso a secco / Dry Weight

50 Kg

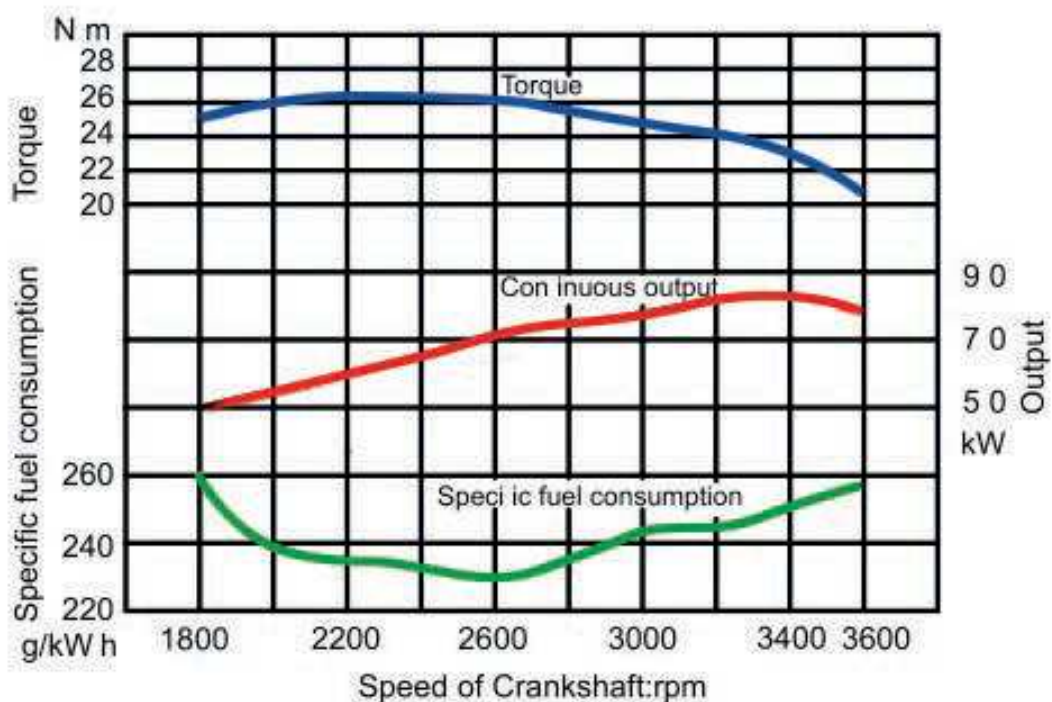


VERSIONE / VERSIONS

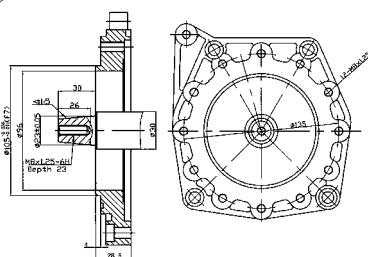

Albero - Shaft $\varnothing 23 \text{ mm}$
Flangia - Flange Mod. FL "L"

HL 188 FV-E G4 L


- Albero Conico
- Avviamento Elettrico
- Filtro Aria bagno olio
- Conical Shaft
- Electrical Start
- Oil Bath Air Filter

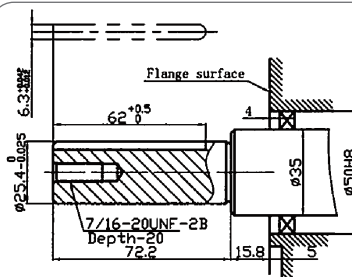

Albero - Shaft $\varnothing 25,4 \text{ mm}$
Flangia - Flange Mod. K1

HL 188 FV-E K1

- Albero Cilindrico
- Avviamento Elettrico
- Filtro Aria secco
- Cylindrical Shaft
- Electric Start
- Dry air filter

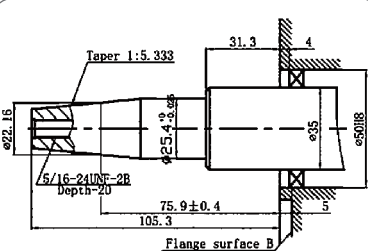

Albero - Shaft Mod. G1

HL 188 FV-E G1

- Albero lungo generatore
- Avviamento Elettrico
- Filtro Aria secco
- Long shaft generator
- Electric start
- Dry air filter

HL 292 FE / HP 22



MOTORE DIESEL DIESEL ENGINE

HAILIN[®]
diesel expert



MOTORE / ENGINE

HL 292 FE HP 22

Motore bicilindrico raffreddato ad aria - *V-twin cylinder engine air cooled*

Alesaggio corsa / *Bore Stroke*

2 x (92 x 75) mm

Cilindrata / *Displacement*

997 cc

Potenza uso continuo / *Continuous output*

22 Hp

Giri motore / *Engine speed*

3600 r.p.m.

Carburante / *Fuel*

Diesel

Capacità Serbatoio / *Fuel Capacity (Lt)*

7 Lt

Capacità Serbatoio Olio / *Fuel Oil Capacity (Lt)*

2,6 Lt

Avviamento Standard / *Starting System*

Elettrico / *electric*

Rumorosità / *Noise ≤7m dB (A)*

85

Dimensioni / *Dimension*

470 x 465 x 590

Peso a secco / *Dry Weight*

88 Kg