

G 80 F / HP 2,5




MOTORE A BENZINA ORIZZONTALE - 4 TEMPI
GASOLINE ENGINE HORIZONTAL - 4 STROKE




LONCIN

MOTORE / ENGINE	G 80 F HP 2,5
Monocilindrico, raffreddamento ad aria 4 tempi / <i>Single cylinder, forced air cooled, 4 - stroke</i>	
Alesaggio corsa / <i>Bore Stroke</i>	48 x 43 mm
Cilindrata / <i>Displacement</i>	80 cc
Potenza nominale / <i>Rated power</i>	1,7 Kw
Coppia max. / <i>Max. torque</i>	3,2 NM - 3000 rpm
Giri motore / <i>Engine speed</i>	3600 r.p.m.
Carburante / <i>Fuel</i>	Benzina / <i>Gasoline</i>
Capacità Serbatoio / <i>Fuel Capacity (Lt)</i>	1,4 Lt
Capacità Serbatoio Olio / <i>Fuel Oil Capacity (Lt)</i>	0,35 Lt
Avviamento Standard / <i>Starting System</i>	Manuale/Recoil
Rumorosità / <i>Noise ≤7m dB (A)</i>	70
Dimensioni / <i>Dimension</i>	255 x 233 x 335
Peso a secco / <i>Dry Weight</i>	11 Kg

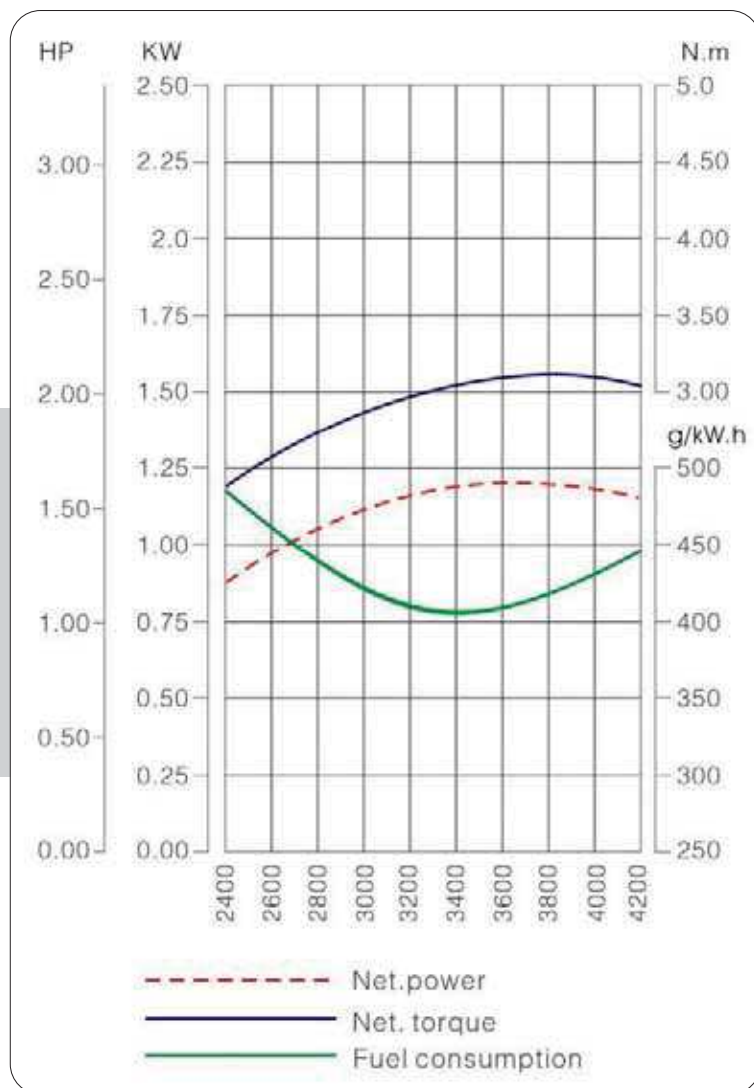

G 80F-T/Q

- Albero Cilindrico
- Avviamento Manuale
- Filtro aria a secco

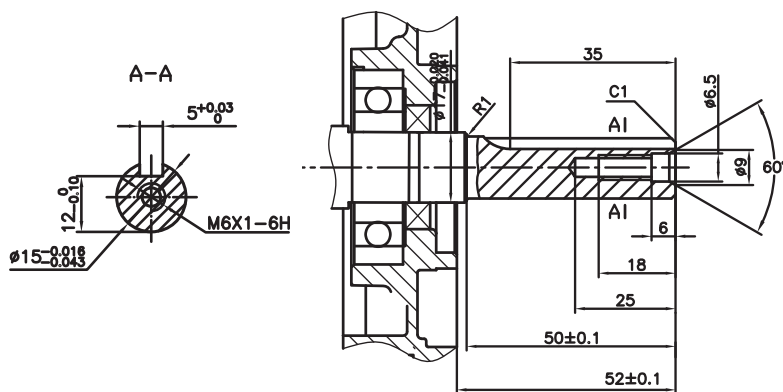

Albero - Shaft Mod.T/Q $\phi 15$ mm



- Cylindrical Shaft
- Manual Start
- Dry air filter

G 135 F / HP 4



MOTORE A BENZINA ORIZZONTALE - 4 TEMPI
GASOLINE ENGINE HORIZONTAL - 4 STROKE



LONCIN

MOTORE / ENGINE

G 135 F HP 4

Monocilindrico, raffreddamento ad aria 4 tempi / *Single cylinder, forced air cooled, 4 - stroke*

Alesaggio corsa / *Bore Stroke*

62 x 44 mm

Cilindrata / *Displacement*

133 cc

Potenza nominale / *Rated power*

2,6 Kw

Coppia max. / *Max. torque*

7,3 NM - 2800 rpm

Giri motore / *Engine speed*

3600 r.p.m.

Carburante / *Fuel*

Benzina / *Gasoline*

Capacità Serbatoio / *Fuel Capacity (Lt)*

2,5 Lt

Capacità Serbatoio Olio / *Fuel Oil Capacity (Lt)*

0,6 Lt

Avviamento Standard / *Starting System*

Manuale/Recoil

Rumorosità / *Noise ≤7m dB (A)*


70

Dimensioni / *Dimension*

305 x 341 x 318


Peso a secco / *Dry Weight*

13 Kg

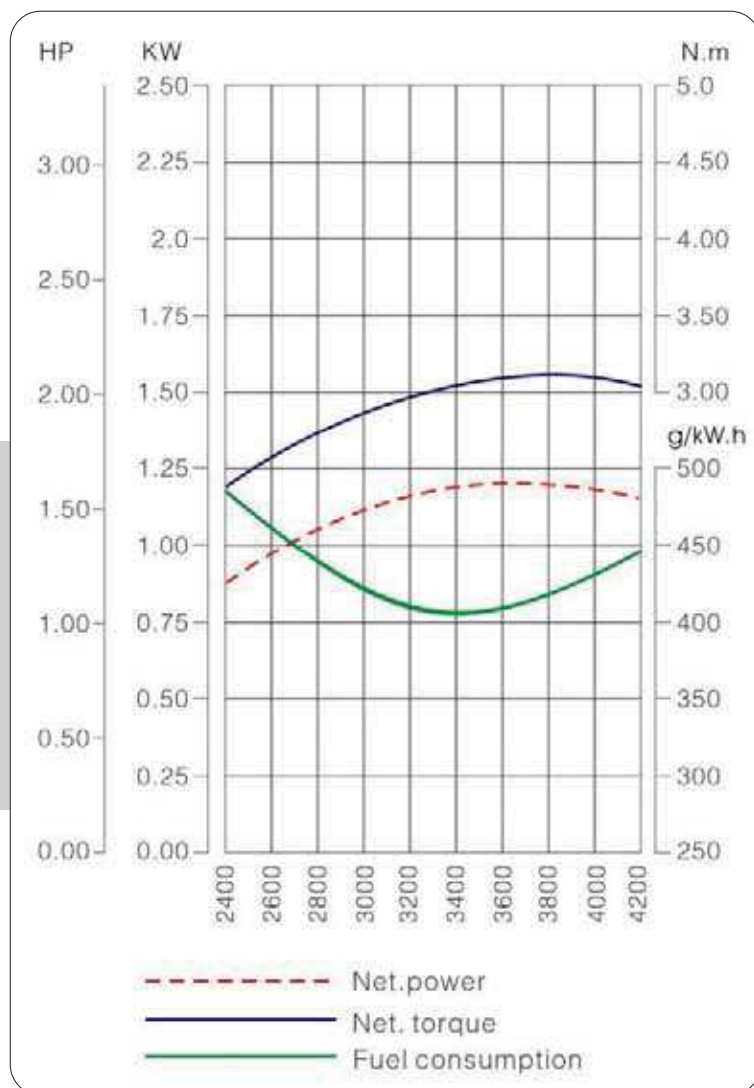

G 135 F-T/Q

- Albero Cilindrico
- Avviamento Manuale
- Filtro aria a secco

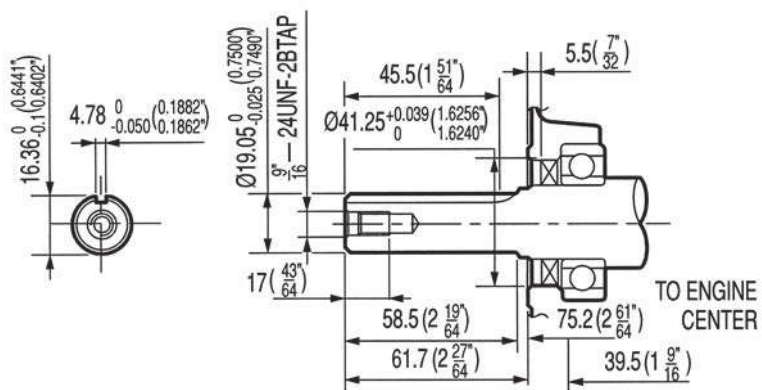

Albero - Shaft Mod.T/Q **Ø 19,05 mm**

- Cylindrical Shaft
- Manual Start
- Dry air filter

G 200 F / HP 6,5



MOTORE A BENZINA ORIZZONTALE - 4 TEMPI
GASOLINE ENGINE HORIZONTAL - 4 STROKE



LONCIN

MOTORE / ENGINE

G 200 F HP 6,5

Monocilindrico, raffreddamento ad aria 4 tempi / *Single cylinder, forced air cooled, 4 - stroke*

Alesaggio corsa / *Bore Stroke*

68 x 54 mm

Cilindrata / *Displacement*

196 cc

Potenza nominale / *Rated power*

4,1 Kw

Coppia max. / *Max. torque*

12,4 NM - 2500 rpm

Giri motore / *Engine speed*

3600 r.p.m.

Carburante / *Fuel*

Benzina / *Gasoline*

Capacità Serbatoio / *Fuel Capacity (Lt)*

3,6 Lt

Capacità Serbatoio Olio / *Fuel Oil Capacity (Lt)*

0,6 Lt

Avviamento Standard / *Starting System*

Manuale/Recoil

Rumorosità / *Noise ≤7m dB (A)*


70

Dimensioni / *Dimension*


312 x 376 x 335

Peso a secco / *Dry Weight*

16 Kg

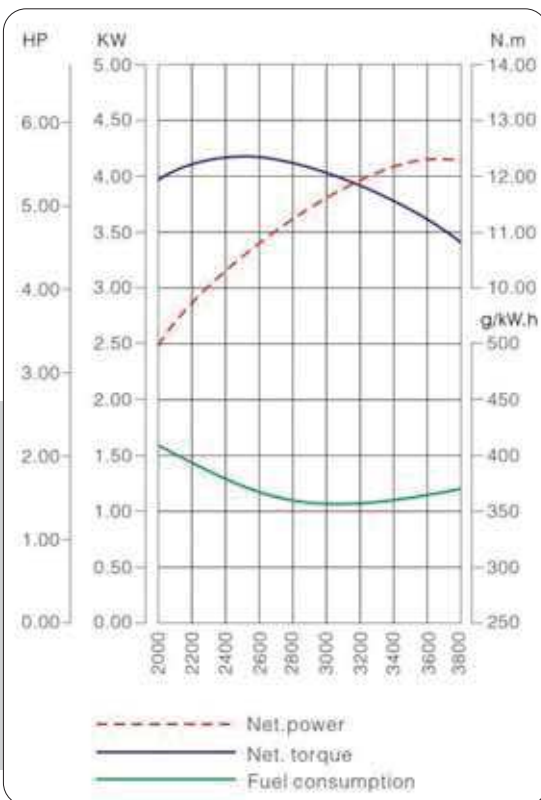


VERSIONE / VERSIONS

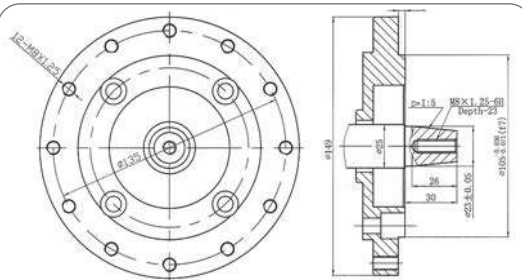

Albero - Shaft $\varnothing 23 \text{ mm}$
Flangia - Flange Mod.FL "L"

G 200 F-L


- Albero Conico
- Avviamento Manuale
- Filtro Aria bagno olio
- Conical Shaft
- Manual Start
- Oil Bath Air Filter

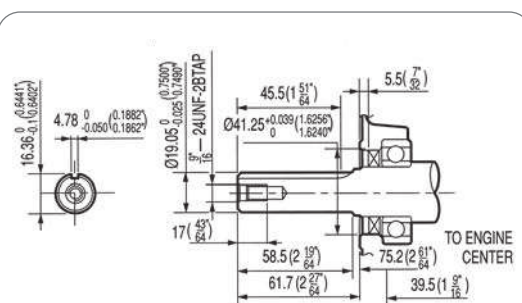

Albero - Shaft Mod.T/Q $\varnothing 19,05 \text{ mm}$

G 200 F-T/Q

- Albero Cilindrico
- Avviamento Manuale
- Filtro Aria a secco
- Cylindrical Shaft
- Manual Start
- Dry air filter

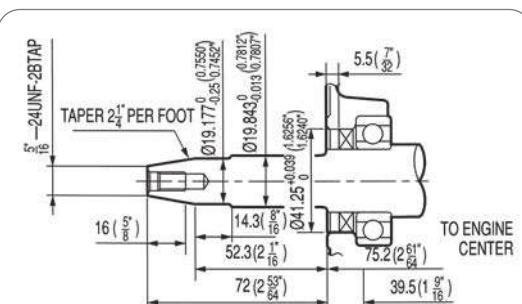

Albero - Shaft Mod.T/V

G 200 F-T/V

- Albero lungo generatore
- Avviamento Manuale
- Filtro Aria a secco
- Long shaft generator
- Manual start
- Dry air filter

G 210 F / HP 7



MOTORE A BENZINA ORIZZONTALE - 4 TEMPI GASOLINE ENGINE HORIZONTAL - 4 STROKE



LONCIN

MOTORE / ENGINE

G 210 F HP 7

Monocilindrico, raffreddamento ad aria 4 tempi / *Single cylinder, forced air cooled, 4 - stroke*

Alesaggio corsa / *Bore Stroke*

70 x 55 mm

Cilindrata / *Displacement*

212 cc

Potenza nominale / *Rated power*

4,4 Kw

Coppia max. / *Max. torque*

12,5 NM - 2500 rpm

Giri motore / *Engine speed*

3600 r.p.m.

Carburante / *Fuel*

Benzina / *Gasoline*

Capacità Serbatoio / *Fuel Capacity (Lt)*

3,6 Lt

Capacità Serbatoio Olio / *Fuel Oil Capacity (Lt)*

0,6 Lt

Avviamento Standard / *Starting System*

Manuale/Recoil

Rumorosità / *Noise ≤7m dB (A)*


70

Dimensioni / *Dimension*


325 x 381 x 327

Peso a secco / *Dry Weight*

16 Kg

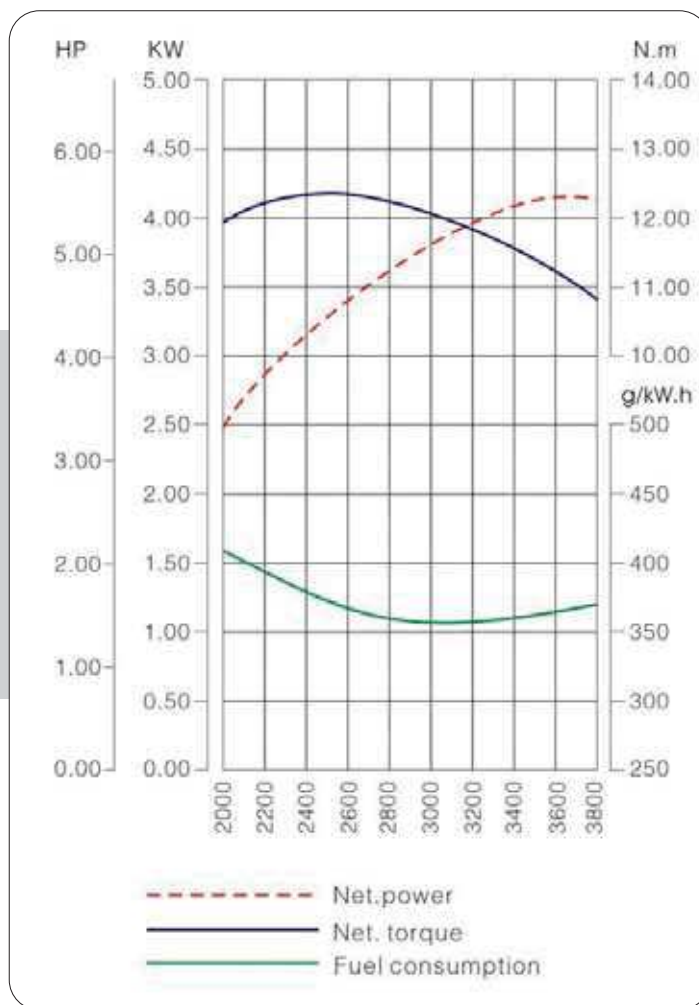


VERSIONE / VERSIONS

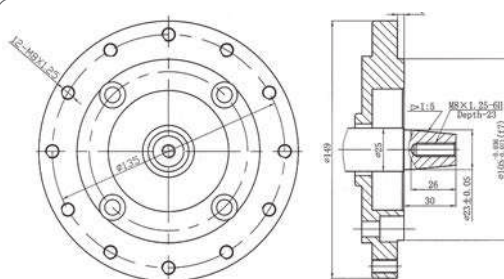

Albero - Shaft $\varnothing 23 \text{ mm}$
Flangia - Flange Mod.FL "L"

G 210 F-L

- Albero Conico
- Avviamento Manuale
- Filtro Aria bagno olio
- Conical Shaft
- Manual Start
- Oil Bath Air Filter

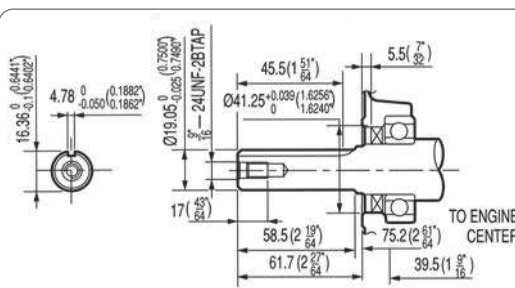

Albero - Shaft Mod.T/Q $\varnothing 19,05 \text{ mm}$

G 210 FA-T/Q

- Albero Cilindrico
- Avviamento Manuale
- Filtro Aria a secco
- Cylindrical Shaft
- Manual Start
- Dry air filter

G 252 F / HP 8



MOTORE A BENZINA ORIZZONTALE - 4 TEMPI
GASOLINE ENGINE HORIZONTAL - 4 STROKE



LONCIN

MOTORE / ENGINE

G 252 F HP 8

Monocilindrico, raffreddamento ad aria 4 tempi / *Single cylinder, forced air cooled, 4 - stroke*

Alesaggio corsa / *Bore Stroke*

75 x 57 mm

Cilindrata / *Displacement*

252 cc

Potenza nominale / *Rated power*

5,2 Kw

Coppia max. / *Max. torque*

15,2 NM - 2800 rpm

Giri motore / *Engine speed*

3600 r.p.m.

Carburante / *Fuel*

Benzina / *Gasoline*

Capacità Serbatoio / *Fuel Capacity (Lt)*

4 Lt

Capacità Serbatoio Olio / *Fuel Oil Capacity (Lt)*

0,7 Lt

Avviamento Standard / *Starting System*

Manuale / *Recoil*

Rumorosità / *Noise ≤7m dB (A)*


70

Dimensioni / *Dimension*


365 x 285 x 370

Peso a secco / *Dry Weight*

16,5 Kg

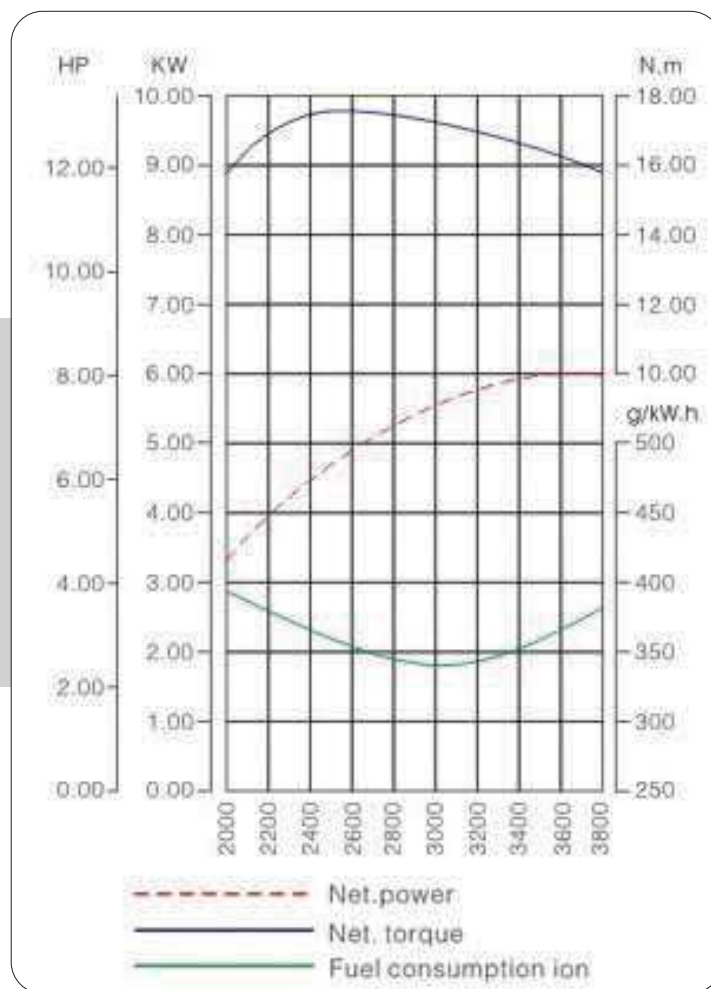


VERSIONE / VERSIONS

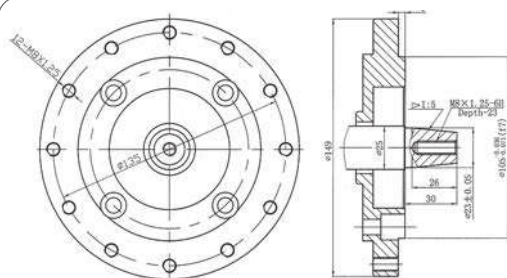

Albero - Shaft $\varnothing 23 \text{ mm}$
Flangia - Flange Mod.FL "L"

G 252 F-L

- Albero Conico
- Avviamento Manuale
- Filtro Aria bagno olio
- Conical Shaft
- Manual Start
- Oil Bath Air Filter

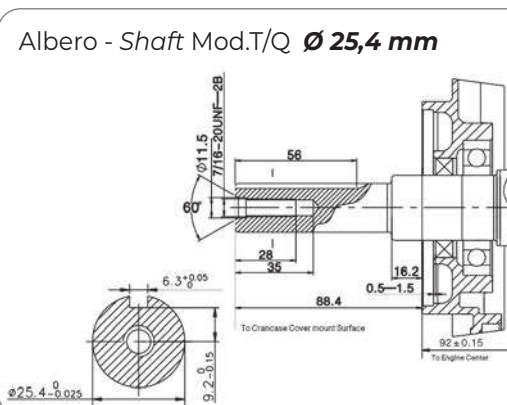

Albero - Shaft Mod.T/Q $\varnothing 25,4 \text{ mm}$

G 252 F-T/Q

- Albero Cilindrico
- Avviamento Manuale
- Filtro Aria a secco
- Cylindrical Shaft
- Manual Start
- Dry air filter

G 270 F / HP 9



MOTORE A BENZINA ORIZZONTALE - 4 TEMPI
GASOLINE ENGINE HORIZONTAL - 4 STROKE



LONCIN

MOTORE / ENGINE

G 270 F HP 9

Monocilindrico, raffreddamento ad aria 4 tempi / *Single cylinder, forced air cooled, 4 - stroke*

Alesaggio corsa / *Bore Stroke*

77 x 58 mm

Cilindrata / *Displacement*

270 cc

Potenza nominale / *Rated power*

6 Kw

Coppia max. / *Max. torque*

17,7 NM - 2500 rpm

Giri motore / *Engine speed*

3600 r.p.m.

Carburante / *Fuel*

Benzina / *Gasoline*

Capacità Serbatoio / *Fuel Capacity (Lt)*

6 Lt

Capacità Serbatoio Olio / *Fuel Oil Capacity (Lt)*

0,95 Lt

Avviamento Standard / *Starting System*

Manuale - Elettrico / *Recoil - Electric*

Rumorosità / *Noise ≤7m dB (A)*


70

Dimensioni / *Dimension*


380 x 430 x 410

Peso a secco / *Dry Weight*

25 Kg

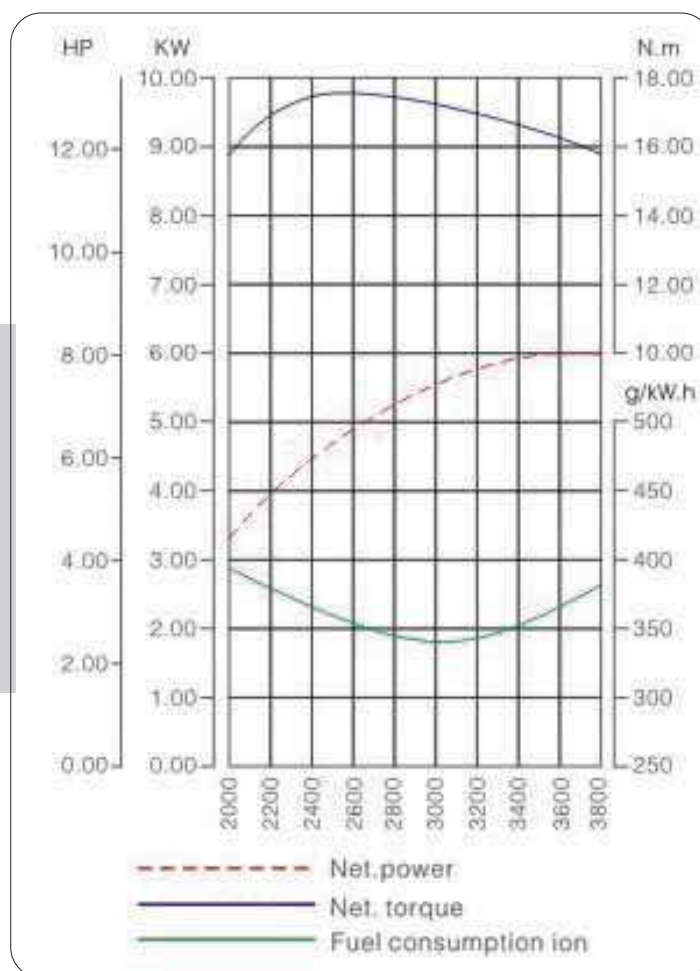


VERSIONE / VERSIONS

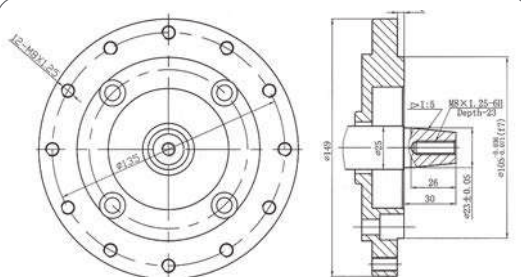

Albero - Shaft $\varnothing 23 \text{ mm}$
Flangia - Flange Mod.FL "L"

G 270 F-L G 270 FD-L

- Albero Conico
- Avviamento Manuale (F)
- Avviamento Elettrico (FD)
- Filtro Aria bagno olio
- Conical Shaft
- Manual Start (F)
- Electric Start (FD)
- Oil Bath Air Filter

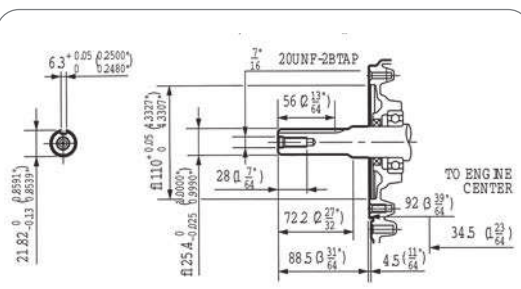

Albero - Shaft Mod.T/Q $\varnothing 25,4 \text{ mm}$

G 270 F-T/Q G 270 FD-T/Q

- Albero Cilindrico
- Avviamento Manuale (F)
- Avviamento Elettrico (FD)
- Filtro Aria a secco
- Cylindrical Shaft
- Manual Start (F)
- Electric Start (FD)
- Dry air filter

G 390 F / HP 13



MOTORE A BENZINA ORIZZONTALE - 4 TEMPI
GASOLINE ENGINE HORIZONTAL - 4 STROKE



LONCIN

MOTORE / ENGINE

G 390 F HP 13

Monocilindrico, raffreddamento ad aria 4 tempi / *Single cylinder, forced air cooled, 4 - stroke*

Alesaggio corsa / *Bore Stroke*

88 x 64 mm

Cilindrata / *Displacement*

389 cc

Potenza nominale / *Rated power*

8,2 Kw

Coppia max. / *Max. torque*

25,1 NM - 2500 rpm

Giri motore / *Engine speed*

3600 r.p.m.

Carburante / *Fuel*

Benzina / *Gasoline*

Capacità Serbatoio / *Fuel Capacity (Lt)*

6,5 Lt

Capacità Serbatoio Olio / *Fuel Oil Capacity (Lt)*

1,1 Lt

Avviamento Standard / *Starting System*

Manuale - Elettrico / *Recoil - Electric*

Rumorosità / *Noise ≤7m dB (A)*


70

Dimensioni / *Dimension*


405 x 450 x 443

Peso a secco / *Dry Weight*

33 Kg

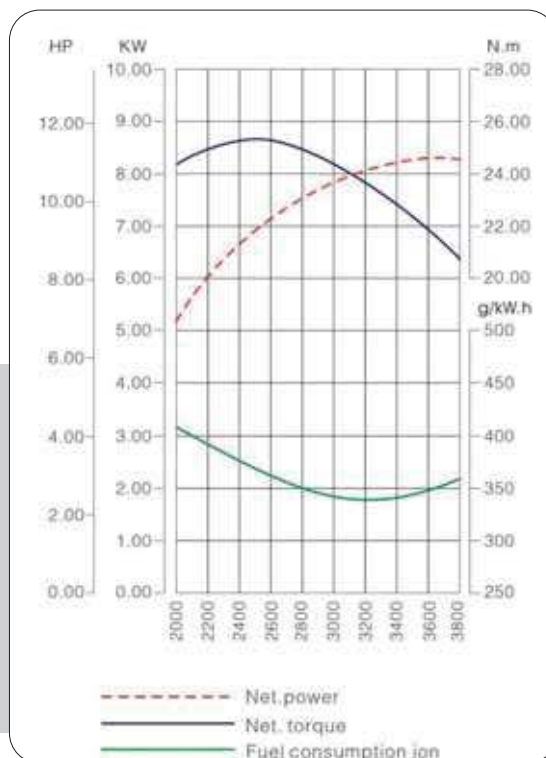


VERSIONE / VERSIONS

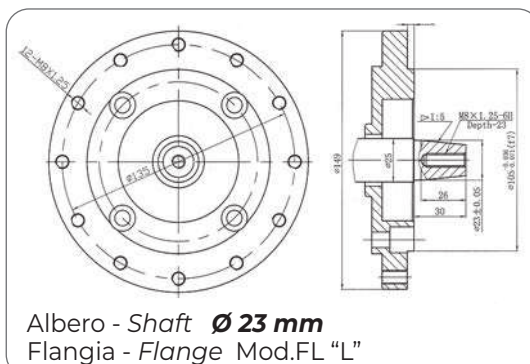


G 390 F-L

- Albero Conico
- Avviamento Manuale
- Filtro Aria bagno olio
- Conical Shaft
- Manual Start
- Oil Bath Air Filter

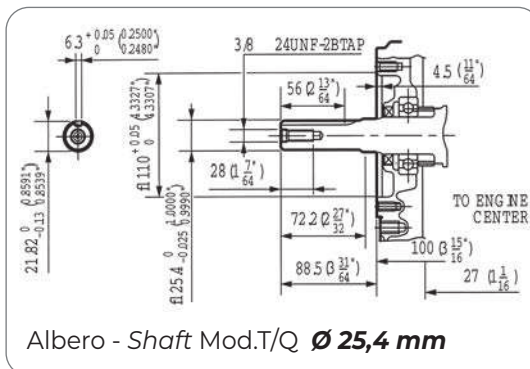

G 390 F-T/Q G 390 FD-T/Q

- Albero Cilindrico
- Avviamento Manuale (F)
- Avviamento Elettrico (FD)
- Filtro Aria a secco
- Cylindrical Shaft
- Manual Start (F)
- Electric Start (FD)
- Dry air filter

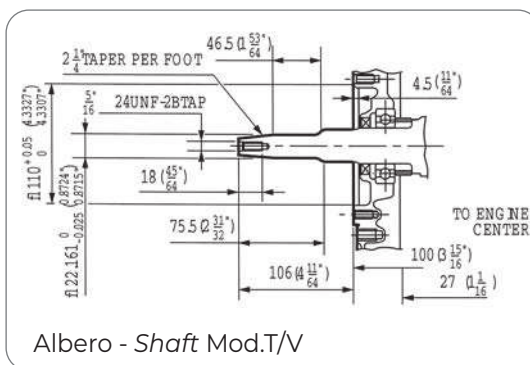

G 390 FD-T/V

- Albero lungo generatore
- Avviamento Elettrico
- Filtro Aria a secco
- Long shaft generator
- Electric start
- Dry air filter

G 420 FD / HP 14



MOTORE A BENZINA ORIZZONTALE - 4 TEMPI
GASOLINE ENGINE HORIZONTAL - 4 STROKE



Loncin

MOTORE / ENGINE

G 420 FD HP 14

Monocilindrico, raffreddamento ad aria 4 tempi / *Single cylinder, forced air cooled, 4 - stroke*

Alesaggio corsa / *Bore Stroke*

90 x 66 mm

Cilindrata / *Displacement*

420 cc

Potenza nominale / *Rated power*

9 Kw

Coppia max. / *Max. torque*

26,5 NM - 2500 rpm

Giri motore / *Engine speed*

3600 r.p.m.

Carburante / *Fuel*

Benzina / *Gasoline*

Capacità Serbatoio / *Fuel Capacity (Lt)*

6,5 Lt

Capacità Serbatoio Olio / *Fuel Oil Capacity (Lt)*

1,1 Lt

Avviamento Standard / *Starting System*

Manuale - Elettrico / *Recoil - Electric*

Rumorosità / *Noise ≤7m dB (A)*

70

Dimensioni / *Dimension*

405 x 450 x 443

Peso a secco / *Dry Weight*

37 Kg

G 760 FD / HP 25



MOTORE A BENZINA - 4 TEMPI
GASOLINE ENGINE - 4 STROKE



Loncin

MOTORE / ENGINE

G 760 FD

V Bicilindrico, raffreddamento ad aria 4 tempi / V-twin cylinder, forced air cooled, 4 - stroke

Alesaggio corsa / Bore Stroke

80 x 70 mm

Cilindrata / Displacement

764 cc

Potenza nominale / Rated power

18 Kw / 3600 giri/min

Coppia max. / Max. torque

52 NM - 2800 rpm

Carburante / Fuel

Benzina / Gasoline

Avviamento Standard / Starting System


Manuale-elettrico / Recoil-electric

Dimensioni / Dimension


507 x 502 x 690

Peso a secco / Dry Weight

50 Kg

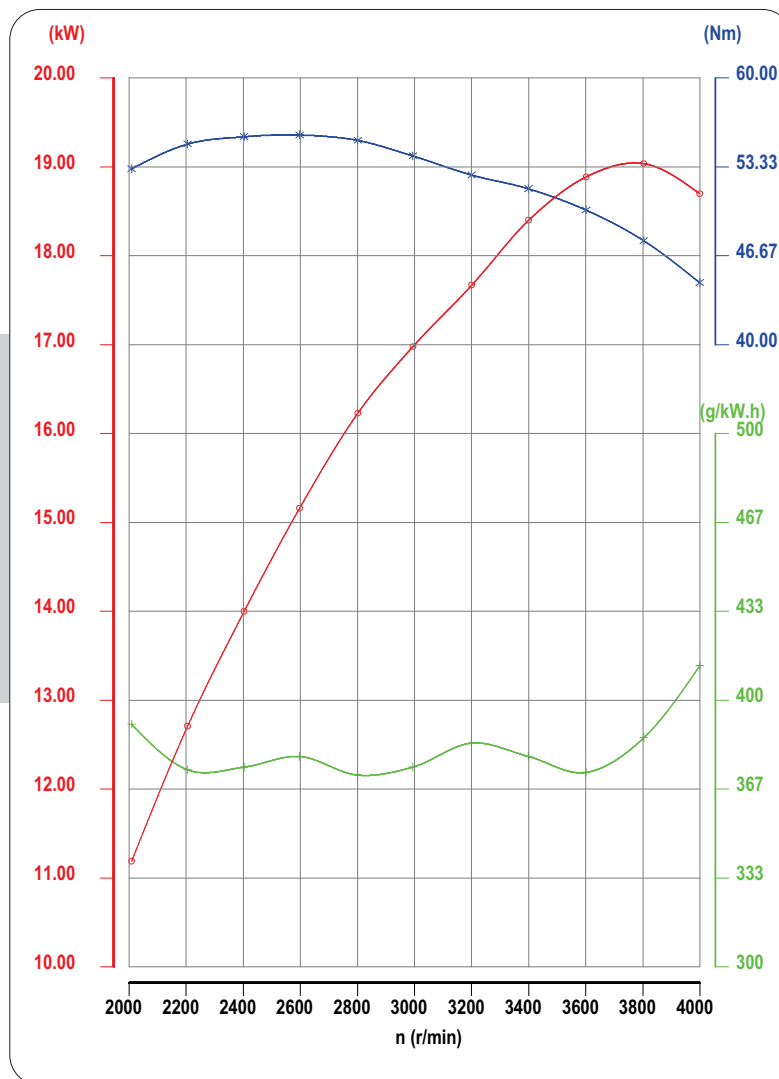

VERSIONE / VERSIONS

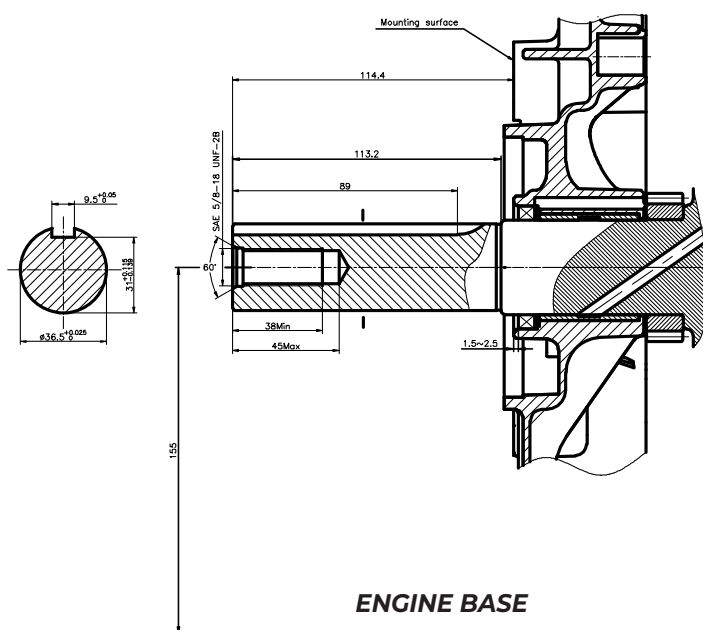

Albero - Shaft Mod.T/Q Ø 36,5 mm

G 760 FD-T/Q

- Albero Cilindrico
- Avviamento Elettrico
- Filtro Aria a secco
- Cylindrical Shaft
- Electric Start
- Dry air filter



G 1000 FD / HP 30



MOTORE A BENZINA - 4 TEMPI
GASOLINE ENGINE - 4 STROKE



Loncin

MOTORE / ENGINE

G 1000 FD HP 30

Bicilindrico, raffreddamento ad aria 4 tempi / V-twin cylinder, forced air cooled, 4 - stroke

Alesaggio corsa / Bore Stroke

90 x 78,5 mm

Cilindrata / Displacement

999 cc

Potenza nominale / Rated power

22 Kw / 3600 giri/min

Coppia max. / Max. torque

70 NM - 2800 rpm

Regime minimo / giri/min

1800±150

Carburante / Fuel

Benzina / Gasoline

Avviamento Standard / Starting System


Elettrico / Electric

Dimensioni / Dimension


555 x 567 x 723

Peso a secco / Dry Weight

60 Kg

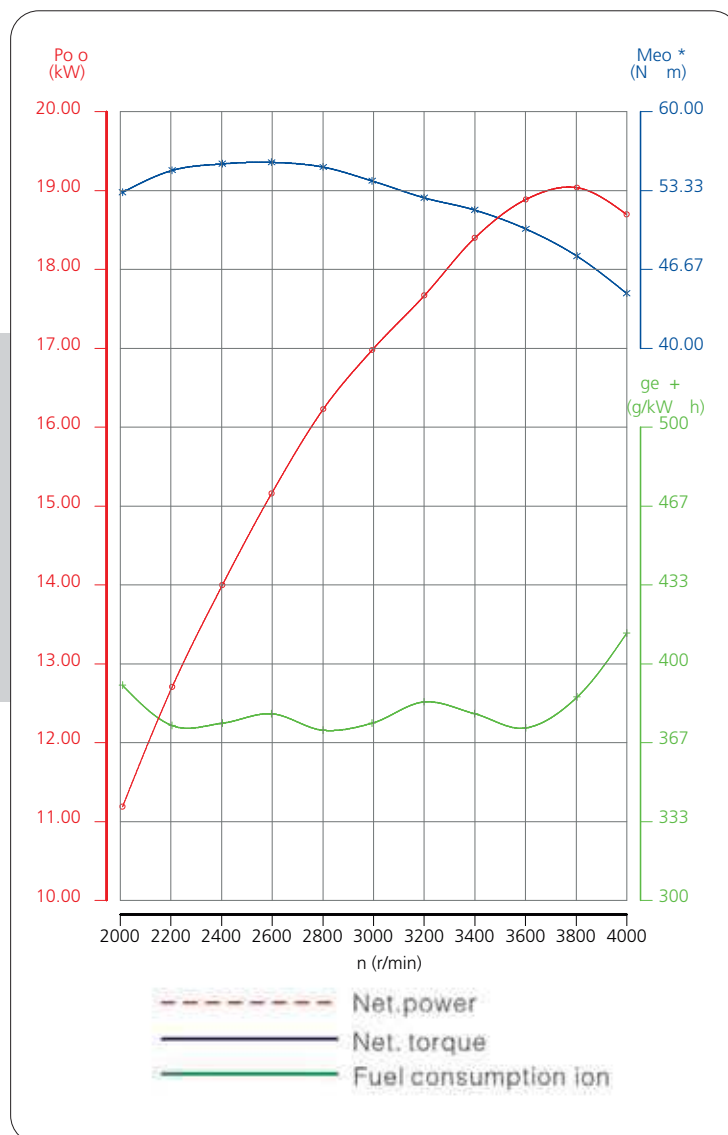

VERSIONE / VERSIONS

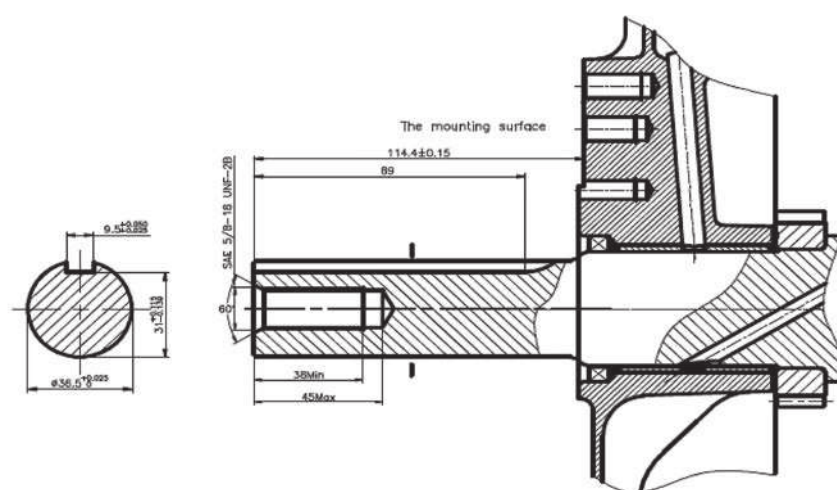

Albero - Shaft Mod.T/Q $\varnothing 36,5$ mm

G 1000 FD-T/Q

- Albero Cilindrico
- Avviamento Elettrico
- Filtro Aria a secco
- Cylindrical Shaft
- Electric Start
- Dry air filter




V 200 / HP 5



MOTORE A BENZINA VERTICALE - 4 TEMPI GASOLINE ENGINE VERTICAL - 4 STROKE



Loncin

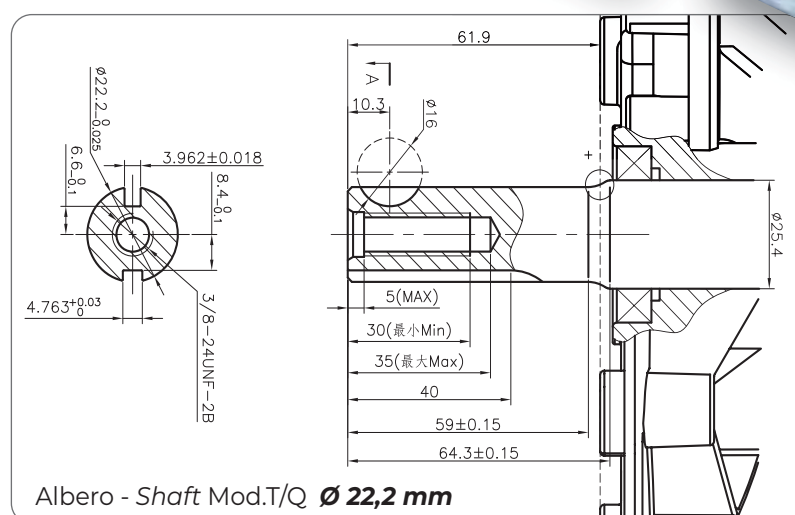

MOTORE / ENGINE

V 200 HP 5

Monocilindrico, raffreddamento ad aria 4 tempi / Single cylinder, forced air cooled, 4 - stroke

Alesaggio corsa / Bore Stroke

70 x 51 mm

Cilindrata / Displacement

196 cc

Potenza nominale / Rated power

3,6 Kw

Coppia max. / Max. torque

11,5 NM - 2500 rpm

Giri motore / Engine speed

3600 r.p.m.

Carburante / Fuel

Benzina / Gasoline

Capacità Serbatoio / Fuel Capacity (Lt)

1 Lt

Capacità Serbatoio Olio / Fuel Oil Capacity (Lt)

0,6 Lt

Avviamento Standard / Starting System

Manuale/Recoil

Rumorosità / Noise $\leq 7m$ dB (A)

70

Dimensioni / Dimension

385 x 358 x 278


Peso a secco / Dry Weight

15 Kg


MOTORE A BENZINA VERTICALE - 4 TEMPI GASOLINE ENGINE VERTICAL - 4 STROKE



Loncin

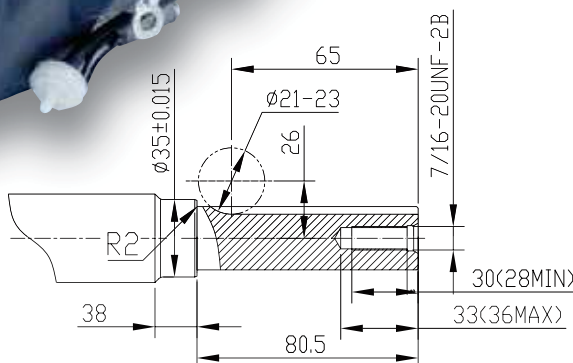

Albero - Shaft Mod.T/Q
 $\phi 25,39 \text{ mm}$



MOTORE / ENGINE

G 700 V HP 22

Bicilindrico, raffreddamento ad aria 4 tempi / V-twin cylinder, forced air cooled, 4 - stroke

Alesaggio corsa / Bore Stroke

77 x 76 mm

Cilindrata / Displacement

708 cc

Potenza nominale / Rated power

12,5 Kw

Coppia max. / Max. torque

44 NM - 2400 rpm

Carburante / Fuel

Benzina / Gasoline

Capacità Serbatoio olio / Fuel oil Capacity (Lt)

2 Lt

Avviamento Standard / Starting System

Elettrico / Electric

Rumorosità / Noise $\leq 7m \text{ dB (A)}$

70

Dimensioni / Dimension


466 x 480 x 356

Peso a secco / Dry Weight

42 Kg



MOTORE A BENZINA VERTICALE - 4 TEMPI
GASOLINE ENGINE VERTICAL - 4 STROKE

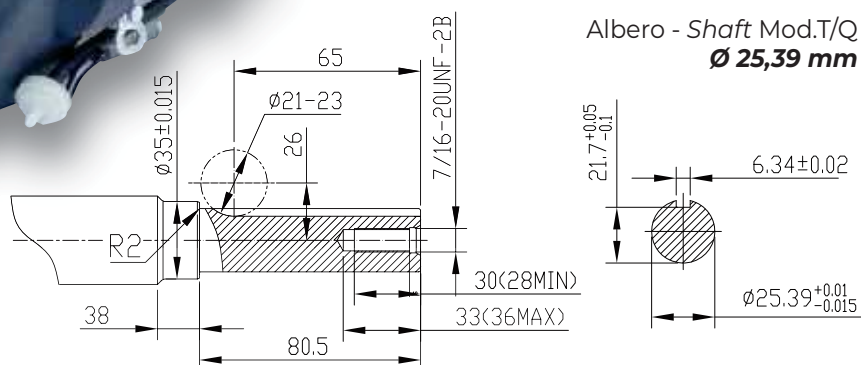


MOTORE / ENGINE	G 770 V HP 25
Bicilindrico, raffreddamento ad aria 4 tempi / V-twin cylinder, forced air cooled, 4 - stroke	
Alesaggio corsa / Bore Stroke	80 x 76 mm
Cilindrata / Displacement	764 cc
Potenza nominale / Rated power	14,4 Kw
Coppia max. / Max. torque	48 NM - 2400 rpm
Carburante / Fuel	Benzina / Gasoline
Capacità Serbatoio olio / Fuel oil Capacity (Lt)	2 Lt
Avviamento Standard / Starting System	Elettrico / Electric
Rumorosità / Noise ≤7m dB (A)	70
Dimensioni / Dimension	466 x 480 x 356
Peso a secco / Dry Weight	44 Kg

MOTORE A BENZINA VERTICALE - 4 TEMPI GASOLINE ENGINE VERTICAL - 4 STROKE



Loncin

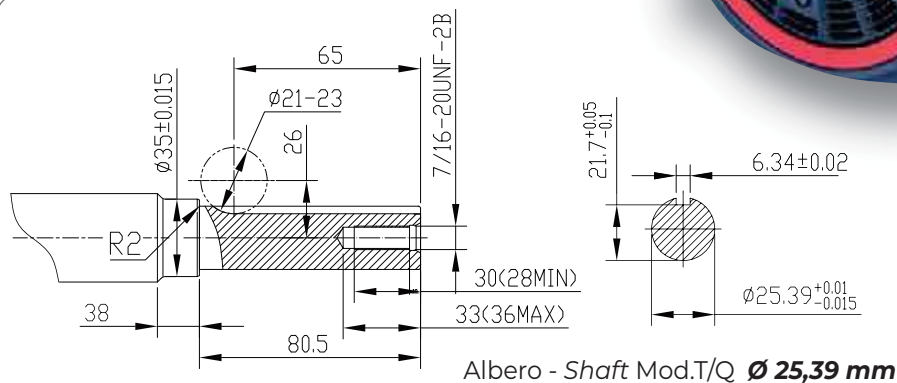

MOTORE / ENGINE

G 800 V HP 27

Bicilindrico, raffreddamento ad aria 4 tempi / V-twin cylinder, forced air cooled, 4 - stroke

Alesaggio corsa / Bore Stroke

82 x 76 mm

Cilindrata / Displacement

803 cc

Potenza nominale / Rated power

15,6 Kw

Coppia max. / Max. torque

49 NM - 2400 rpm

Carburante / Fuel

Benzina / Gasoline

Capacità Serbatoio olio / Fuel oil Capacity (Lt)

2 Lt

Avviamento Standard / Starting System

Elettrico / Electric

Rumorosità / Noise ≤7m dB (A)

70

Dimensioni / Dimension

466 x 480 x 356

Peso a secco / Dry Weight

46 Kg