G 760 FD / HP 25

airmec ENGINE APPLICATIONS

MOTORE A BENZINA - 4 TEMPI
GASOLINE ENGINE - 4 STROKE

LONCIN

MOTORE / *ENGINE*	G 760 FD
V Bicilindrico, raffreddamento ad aria 4 tempi / *V-twin cylinder, forced air cooled, 4 - stroke*	
Alesaggio corsa / *Bore Stroke*	80 x 70 mm
Cilindrata / *Displacement*	764 cc
Potenza nominale / *Rated power*	18 Kw / 3600 giri/min
Coppia max. / *Max. torgue*	52 NM - 2800 rpm
Carburante / *Fuel*	Benzina / *Gasoline*
Avviamento Standard / *Starting System*	Manuale-elettrico / Recoil-electric
Dimensioni / *Dimension*	507 x 502 x 690
Peso a secco / *Dry Weight*	50 Kg

© Speroni S.p.a., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2025

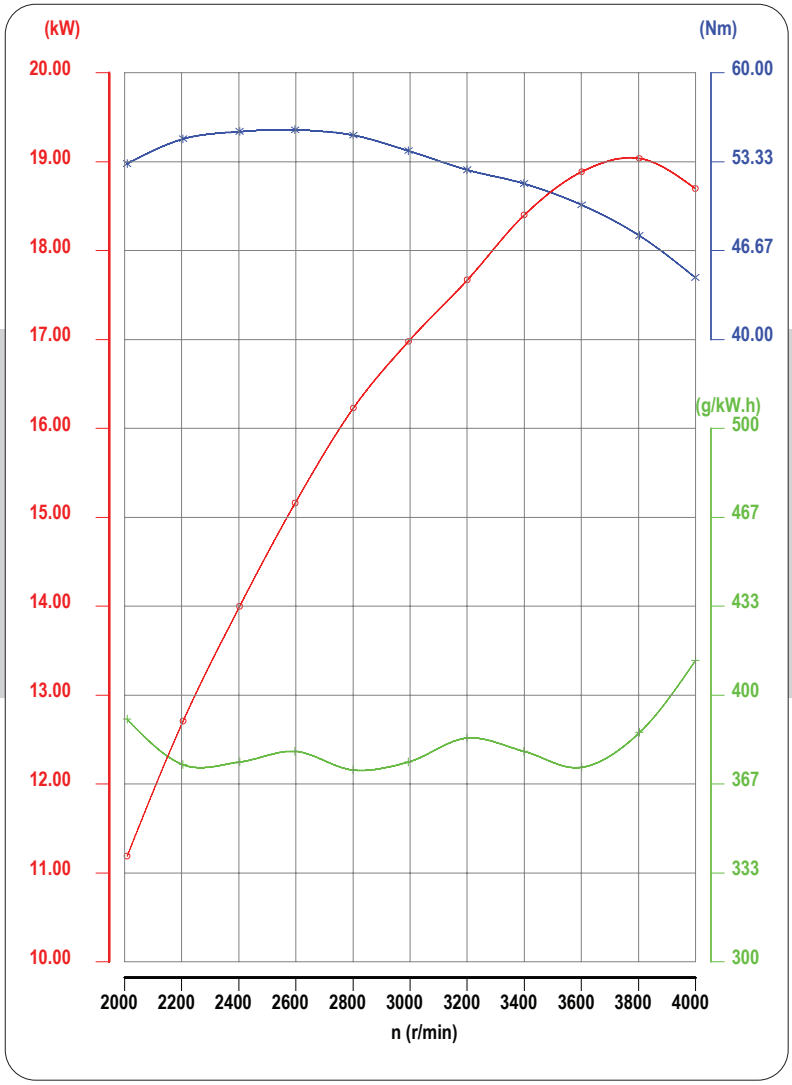

VERSIONE / *VERSIONS*

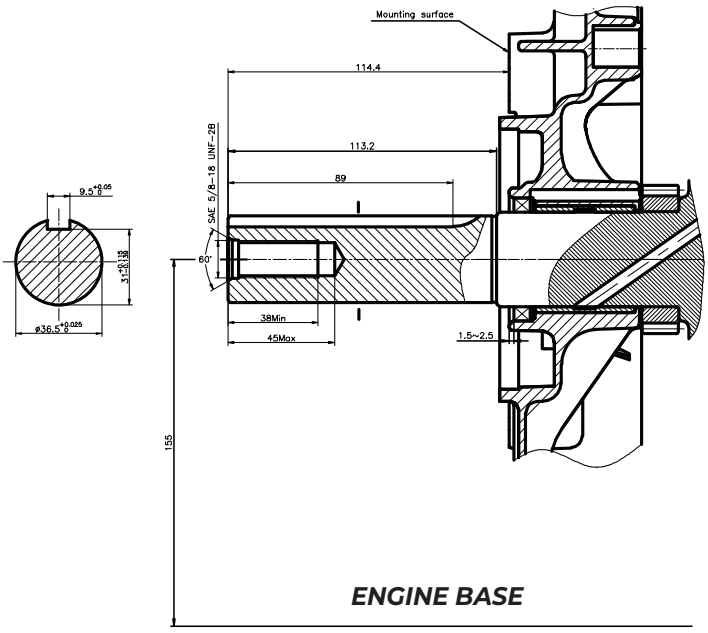

Albero - *Shaft* Mod.T/Q ***Ø 36,5 mm***

G 760 FD-T/Q

- Albero Cilindrico
- Avviamento Elettrico
- Filtro Aria a secco

- *Cylindrical Shaft*
- *Electric Start*
- *Dry air filter*

© Speroni S.p.a., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2025