HL 186 FA / HP 9,6

airmec ENGINE APPLICATIONS

MOTORE DIESEL
DIESEL ENGINE

HAILIN® diesel expert

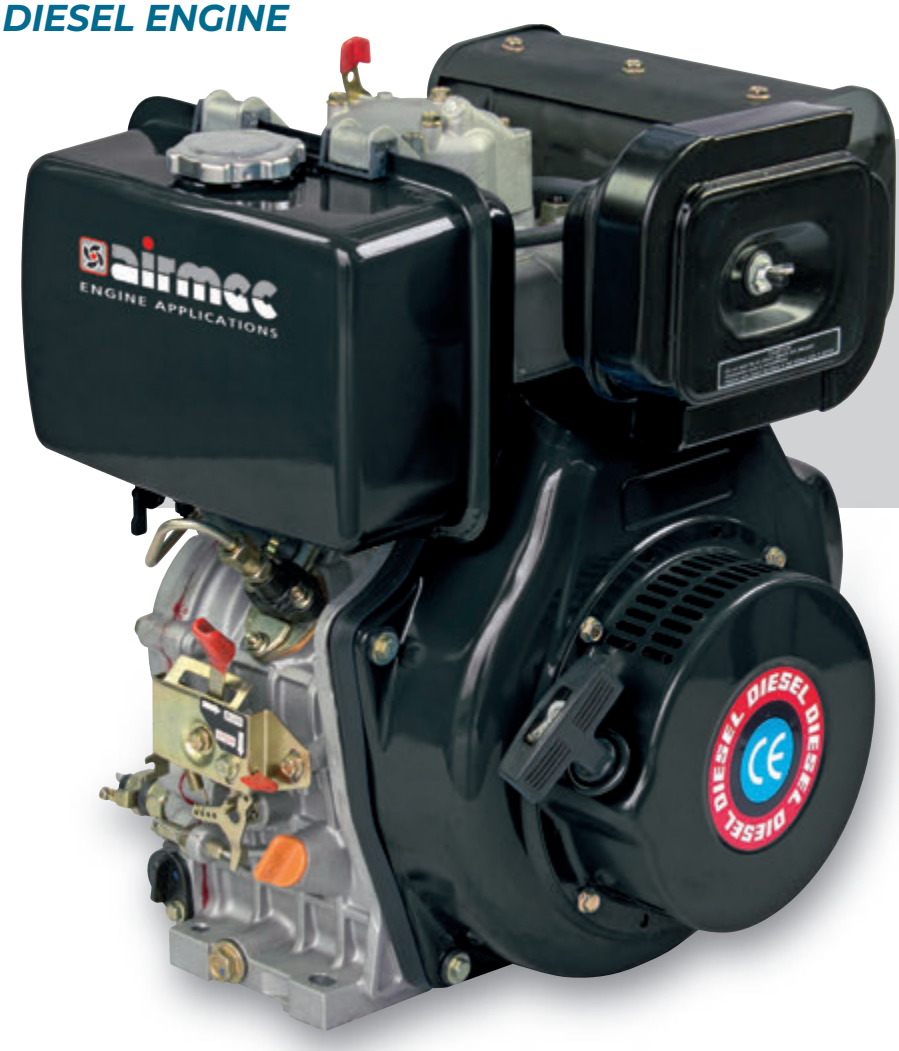

HL 186 FA G4-L

MOTORE / *ENGINE*	HL 186 FA HP 9,6
Singolo cilindro, reffreddamento ad aria / *Single cylinder, air cooled*	
Alesaggio corsa / *Bore Stroke*	86 x 72 mm
Cilindrata / *Displacement*	418 cc
Potenza uso continuo / *Continuos output*	9,6 Hp
Giri motore / Engine speed	3600 r.p.m.
Carburante / *Fuel*	Diesel
Capacità Serbatoio / *Fuel Capacity (Lt)*	5,5 Lt
Capacità Serbatoio Olio / *Fuel Oil Capacity (Lt)*	1,65 Lt
Avviamento Standard / *Starting System*	Manuale - Elettrico / Recoil - Electric
Dimensioni / *Dimension*	417 x 470 x 494
Peso a secco / *Dry Weight*	53 Kg

© Speroni S.p.a., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2025

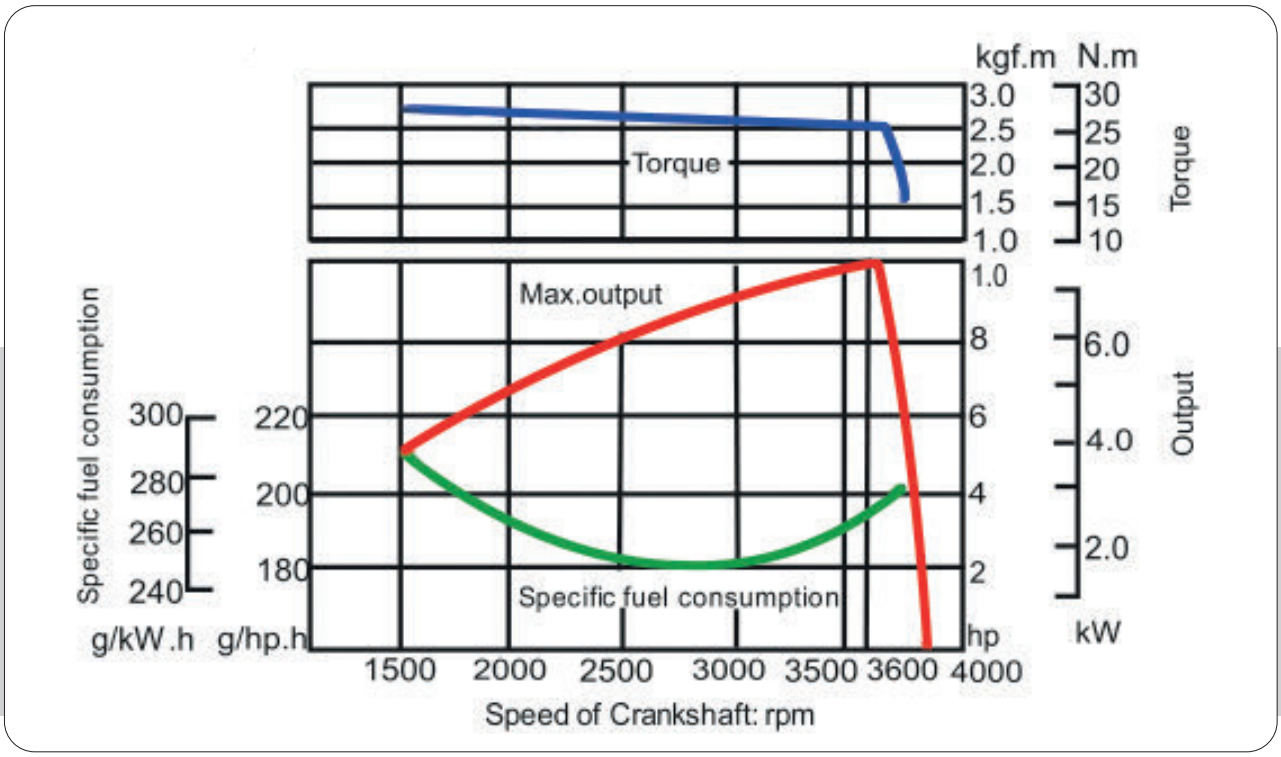

VERSIONE / *VERSIONS*

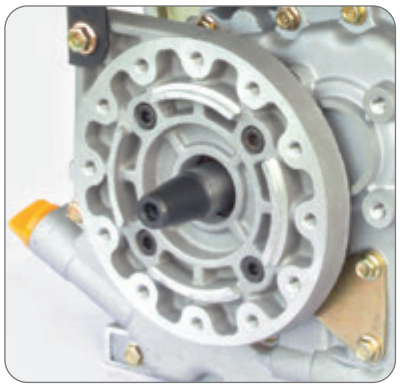

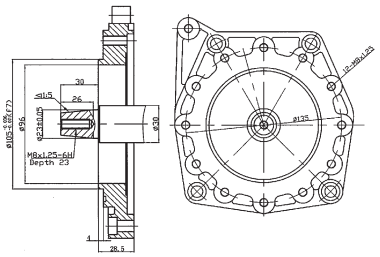

Albero - *Shaft* ***Ø 23 mm***
Flangia - *Flange* Mod.FL "L"

HL 186 FA-G4 L
HL 186 FA-E G4 L

- Albero Conico
- Avviamento Manuale (FA)
- Avviamento Elettrico (FA-E)
- Filtro Aria bagno olio

- *Conical Shaft*
- *Manual Start (FA)*
- *Electric Start (FA-E)*
- *Oil Bath Air Filter*

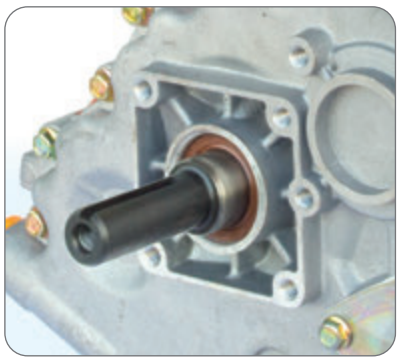

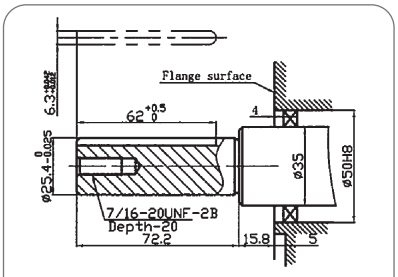

Albero - *Shaft* ***Ø 25,4 mm***
Flangia - *Flange* Mod. K1

HL 186 FA-E K1

- Albero Cilindrico D.25.4
- Avviamento Elettico
- Filtro Aria secco

- *Cylindrical Shaft D.25,4*
- *Electric Start*
- *Dry air filter*

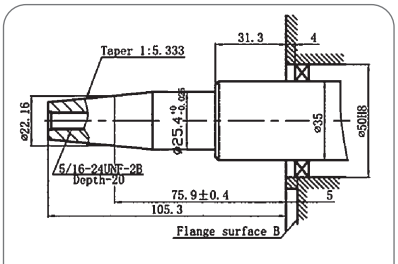

Albero - *Shaft* Mod. G1

HL 186 FA-E G1

- Albero lungo generatore
- Avviamento Elettico
- Filtro Aria secco

- *Long shaft generator*
- *Electric start*
- *Dry air filter*

© Speroni S.p.a., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2025