


HL 292 FE / HP 22



MOTORE DIESEL DIESEL ENGINE

HAILIN[®]
diesel expert

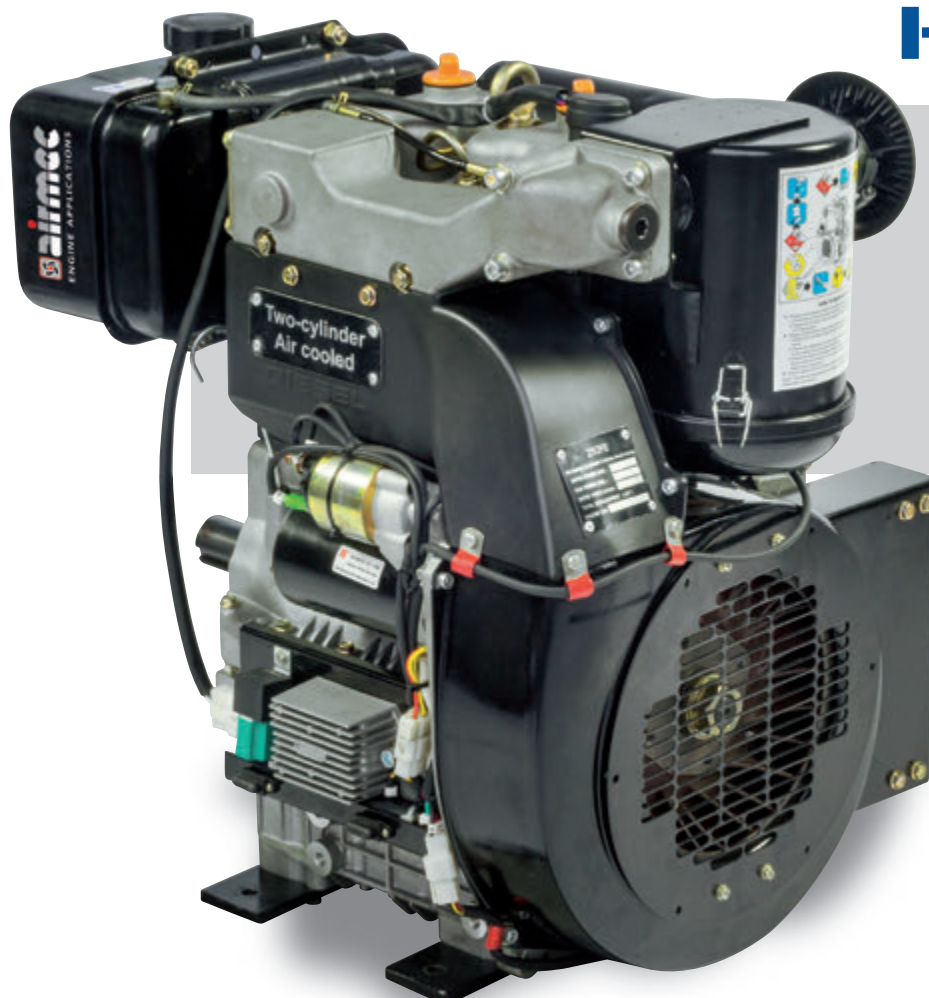

MOTORE / ENGINE

HL 292 FE HP 22

Motore bicilindrico raffreddato ad aria - *V-twin cylinder engine air cooled*

Alesaggio corsa / *Bore Stroke*

2 x (92 x 75) mm

Cilindrata / *Displacement*

997 cc

Potenza uso continuo / *Continuous output*

22 Hp

Giri motore / *Engine speed*

3600 r.p.m.

Carburante / *Fuel*

Diesel

Capacità Serbatoio / *Fuel Capacity (Lt)*

7 Lt

Capacità Serbatoio Olio / *Fuel Oil Capacity (Lt)*

2,6 Lt

Avviamento Standard / *Starting System*

Elettrico / *electric*

Rumorosità / *Noise ≤7m dB (A)*


85

Dimensioni / *Dimension*


470 x 465 x 590

Peso a secco / *Dry Weight*

88 Kg

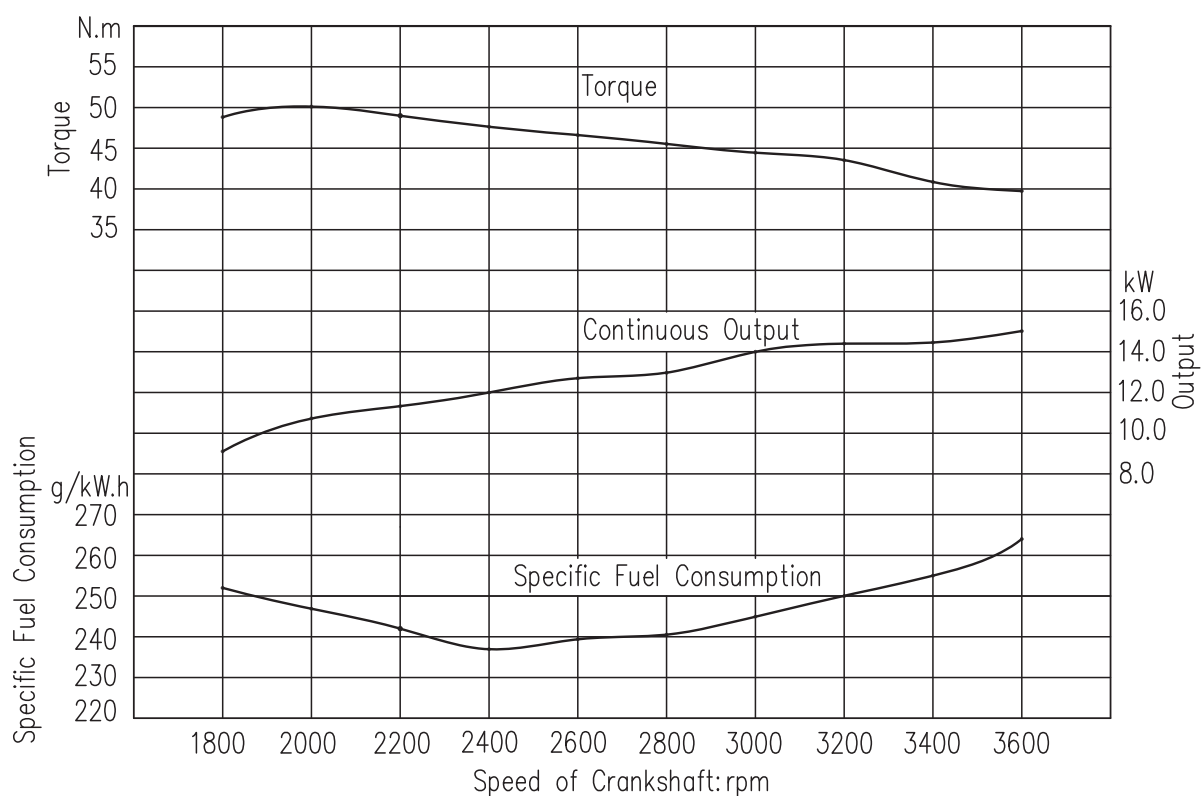


VERSIONE / VERSIONS

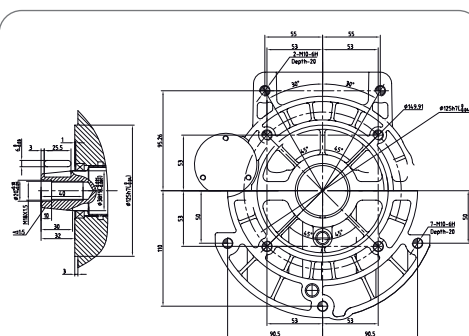

Albero - Shaft **Ø 38 mm**
Flangia - Flange Mod.FL "L"

HL 292 FE-L

- Albero Conico
- Avviamento Elettrico
- Filtro Aria bagno olio
- Conical Shaft
- Electrical Start
- Oil Bath Air Filter

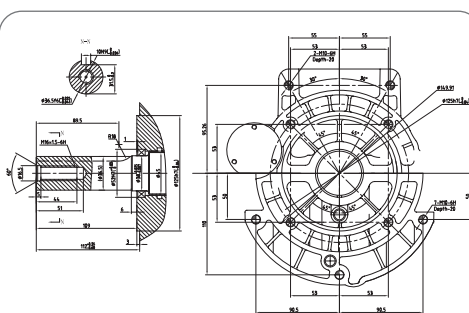

Albero - Shaft **Ø 36,5 mm**
Flangia - Flange Mod. K1

HL 292 FE K1

- Albero Cilindrico
- Avviamento Elettico
- Filtro Aria secco
- Cylindrical Shaft
- Electric Start
- Dry air filter