
Super Power

da / from / de
1000S

a / to / à
DUAL20000SP

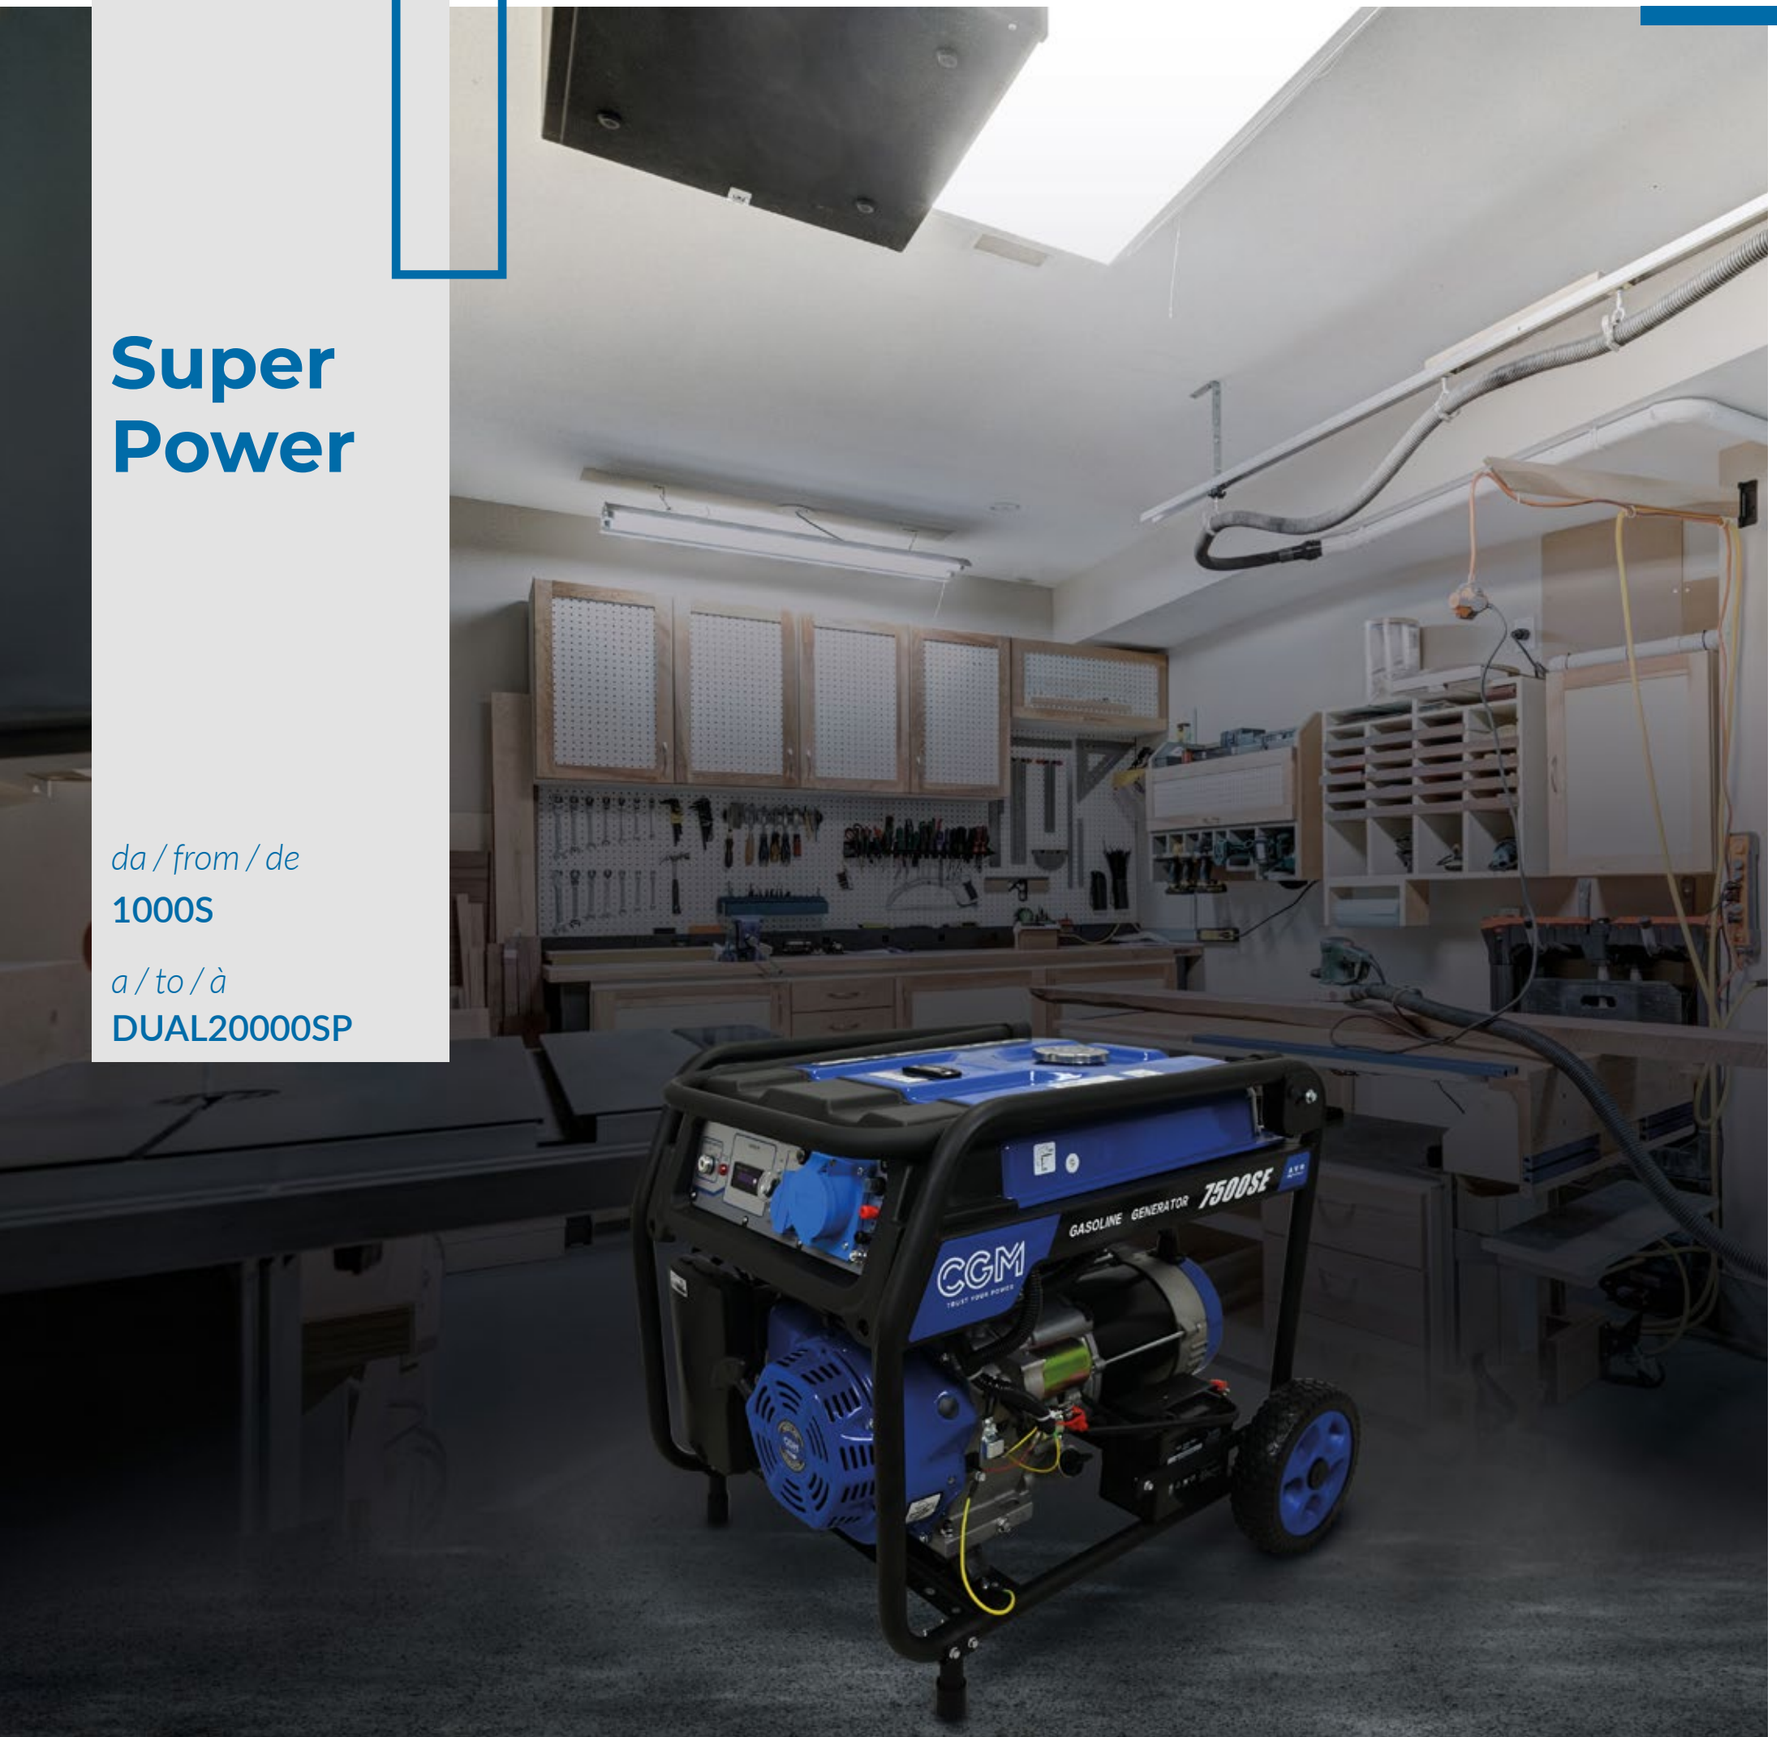

caratteristiche. characteristics. caractéristiques.

IT

SUPER POWER by CGM è un prodotto che rispetta un alto standard qualitativo e garantisce un elevato livello di affidabilità. Per questo motivo CGM è in grado di assicurare 12 mesi di garanzia in tutto il mondo e la disponibilità dei ricambi in 48 ore dalla data dell'ordine. I punti di forza di questa gamma sono: l'alta qualità dei componenti, la leggerezza, la compattezza, la facilità d'uso e anche il design moderno. Questi gruppi elettrogeni montano motori a benzina a 4 tempi progettati da CGM. Questa gamma di prodotti è stata sviluppata appositamente per il campeggio, le roulotte, le case, e applicazioni di hobbistica, ecc.

EN

SUPER POWER by CGM is a high quality standard product which assure a high level of reliability. For this reason CGM is able to ensure 12 months of warranty worldwide and spare parts availability in 48 hours from the order. The strength points of this range are the high level of features, lightness, compactness, easy operation and also modern design. These generating sets mount 4 strokes gasoline engines designed by CGM. This range of products has been developed especially for camping, caravans, houses, hobbystic uses etc.

FR

SUPER POWER by CGM est un produit de haute qualité qui assure un haut niveau de fiabilité. Ça permet à CGM d'assurer 12 mois de garantie dans le monde entier et une disponibilité des pièces de rechange dans 48 heures suivant la commande. Les points forts de cette gamme sont le haut niveau de fonctionnalité, la légèreté, la compacité, la facilité d'utilisation et le design moderne. Ces groupes électrogènes montent des moteurs à essence 4 temps conçus par CGM. Cette gamme de produits a été spécialement développée pour le camping, les caravanes, les maisons, les loisirs, etc.

Gamma/Range/Gamme
SUPER POWER

230V output:
○ **1.000 to 20.000VA**

400V output:
○ **6.500 to 20.000VA**

12VDC output

Benzina
Petrol
Essence

Stabilizzatore che garantisce l'utilizzo con carichi delicati
AVR that allows to work with sensitive loads
Stabilisateur qui garantit l'utilisation avec de charges sensibles

Protezione antipioggia
Splash proof protection cover
Protection contre la pluie

Contaore
Hourmeter
Heuremètres

Carrello ergonomico
Ergonomic trailer
Chariot ergonomique

Serbatoio maggiorato per un utilizzo duraturo
Big size tank for long run application without re-filling
Réservoir surdimensionné pour une utilisation durable

Alternatore in rame da 3000SE
Copper alternator from 3000SE
Alternateur en cuivre à partir de 3000SE



1000S



3000SE



6000SP



7500SE



11000STE

Legenda / Legend / Légende:

S: Strappo / Rope / Corde
E: Elettrico / Electric / Electrique
A: Automatico / Automatic / Automatique

dati tecnici
technical datasheet
données techniques

	modello model modèle	PRP kVA max	PRP kW max	STBY kVA max	STBY kW max	motore engine moteur	n° cilindri n° of cylinders n° cylindres	potenza power puissance	cilindrata displacement déplacement	consumo consumption consommation	serbatoio tank réservoir	peso weight poids	dimensioni dimensions dimensions	versione version version	quadro panel tableau
								HP/kW	cm³	Lt/Hr	Lt	Kg	mm		
230V	**1000S**	1,1	1,1	1,2	1,2	CGM 4HP	1	4/2,9	113	0,7	5	24,7	475x380x380	**S**	1xSchuko
230V	**2000S**	2	2	2,2	2,2	CGM 7HP	1	7/5,2	212	1,5	11	37,6	600x440x440	**S**	2xSchuko
230V	**3000SE**	2,8	2,8	3	3	CGM 7HP	1	7/5,2	212	1,5	11	48,6	600x440x440	**E**	2xSchuko
230V	**5500SE**	5,5	5	6	5,5	CGM 15HP	1	8,04/6	420	2,4	33	85	700x530x580	**E**	2xSchuko
230V	**7500SE**	7,5	6,8	8,2	7,5	CGM 18HP	1	11,4/8,5	460	2,9	33	91	700x530x580	**E**	1x32A 3P 1xSchuko
230V	**10000SE**	10	9	10,5	9,5	CGM 20HP	1	14,2/10,6	485	3,3	33	97	700x530x580	**E**	1X32A 3P 1xSchuko
400V	**6500STE**	6,5	5,2	7,15	5,72	CGM 15HP	1	8,04/6	420	2,4	33	87	700x530x580	**E**	1x16A 5P 1xSchuko
400V	**9000STE**	9	7,2	9,5	7,6	CGM 18HP	1	11,4/8,5	460	2,9	33	93	700x530x580	**E**	1x16A 5P 1xSchuko
400V	**11000STE**	11	8,8	12	9,6	CGM 20HP	1	14,2/10,6	48,5	3,3	33	99	700x530x580	**E**	1x16A 5P 1xSchuko
		230 V		*400 V*											
DUAL	**DUAL 15000SP**	13,8	11	15	12	OHV720	2	21/15,6	713	4,9	40	184	870x588x726H	**E**	1X32A 5P 2x32A 3P
DUAL	**DUAL 20000SP**	20,7	16,5	20,7	16,5	OHV1000	2	32/23,8	999	9,8	65	255	970x680x955H	**E**	1x32A 5P 1x63A 3P 1xSchuko

	modello model modèle	230 V kVA max	230 V kW max	400 V kVA max	400 V kW max	motore engine moteur	n° cilindri n° of cylinders n° cylindres	potenza power puissance	cilindrata displacement déplacement	consumo consumption consommation	serbatoio tank réservoir	peso weight poids	dimensioni dimensions dimensions	versione version version	quadro panel tableau
								HP/kW	cm³	Lt/Hr	Lt	Kg	mm		
	6000SP	6	5,4	/	/	CGM 14HP	1	14/10,4	420	1,8	25	67	717x545x592H	**S**	1x32A 3P 1xSchuko
	6000SPE	6	5,4	/	/	CGM 14HP	1	14/10,4	420	1,8	25	69	717x545x592H	**E**	1x32A 3P 1xSchuko
	9000SPE	9	7,2	/	/	CGM 16HP	1	16/11,7	460	2,1	25	87	725x600x620H	**E**	1x32A 3P 1xSchuko
	9000SPTE	/	/	9	7,2	CGM 16HP	1	16/11,7	460	2,1	25	87	725x600x620H	**E**	1x16A 5P 1xSchuko