

Piede di accoppiamento rapido

Automatic coupling foot

Pied d'accouplement rapide

Pie de acoplamiento rápido

Piede di accoppiamento rapido mandata 2" GAS filettata

Threaded 2" GAS delivery rapid coupling foot

Pied d'accouplement rapide refoulement 2" GAZ fileté


Pie de acoplamiento rápido 2" GAS salida roscada

Piede di accoppiamento rapido per l'installazione fissa di elettropompe sommergibili fino a 2,2 kW di potenza. Interamente costruito in ghisa G20, presenta una consistente robustezza pur avendo ingombri contenuti. La bocca di mandata è filettata 2" GAS. A richiesta l'apposita riduzione in metallo lato elettropompa.

Rapid coupling foot for fixed installation onto the submersible pumps up to 2,2 kW of power. It is manufactured entirely in G20 cast iron and is obviously robust to handle its blocking contents. The outlet delivery is a threaded 2" GAS. Upon request, a suitable metal motor pump reduction side is available.

Pied d'accouplement rapide pour l'installation fixe d'électropompes submersibles jusqu'à 2,2 kW de puissance. Entièrement construit en fonte G20, il présente une évidente robustesse en ayant toutefois des dimensions contenues. La bouche du refoulement est filetée 2" GAZ. Sur demande le réducteur approprié du côté de l'électropompe en métal.

Pie de acoplamiento rápido para instalación fija de electrobombas sumergibles de hasta 2,2 kW de potencia. Construido íntegramente en fundición G20, tiene una robustez constante a pesar de tener unas dimensiones limitadas. La boca de salida roscada es de 2" GAS. Bajo pedido, es disponible la reducción metálica adecuada lado electrobomba.

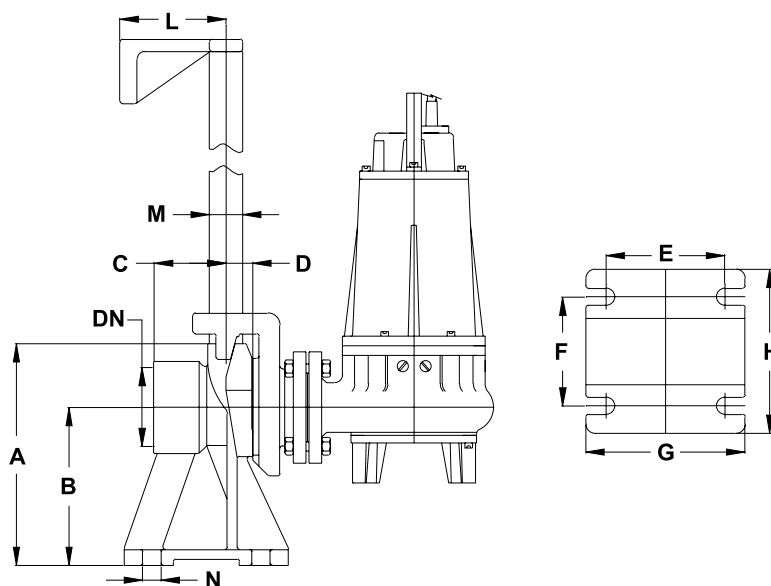

TIPO - TYPE	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	Kg
Bocca filettata <i>Threaded delivery</i>	2"	181	129	59	22	97	89	130	134	87	3/4"	14	8

Piede di accoppiamento rapido con mandata flangiata

Automatic coupling foot with flanged delivery

Pied d'accouplement rapide avec refoulement bridé


Pie de acoplamiento rápido y boca de salida con brida

Piede di accoppiamento rapido per l'installazione fissa di elettropompe sommergibili della serie KM/KV. Interamente costruito in ghisa G20, presenta una consistente robustezza pur avendo ingombri contenuti. La bocca di mandata è flangiata ed è disponibile in tre diverse misure: DN 65, DN 80 oppure DN 100.

Rapid coupling foot for fixed installation onto the KM/KV submersible pumps. It is manufactured entirely in G20 cast iron and is obviously robust to handle its blocking contents. The outlet delivery is flanged and is available in three different sizes: DN 65, DN 80 or DN 100.

Pied d'accouplement rapide pour l'installation fixe d'électropompes submersibles de la série KM/KV. Entièrement construit en fonte G20, il présente une évidente robustesse en ayant toutefois des dimensions contenues. La bouche du refoulement est bridée et est disponible en différentes mesures: DN 65, DN 80 ou bien DN 100.

Pie de acoplamiento rápido para instalación fija de electrobombas sumergibles de la serie KM/KV. Construido íntegramente en fundición G20, tiene una robustez constante a pesar de tener unas dimensiones limitadas. La boca de salida va con brida y está disponible en tres tamaños diferentes: DN 65, DN 80 o DN 100.

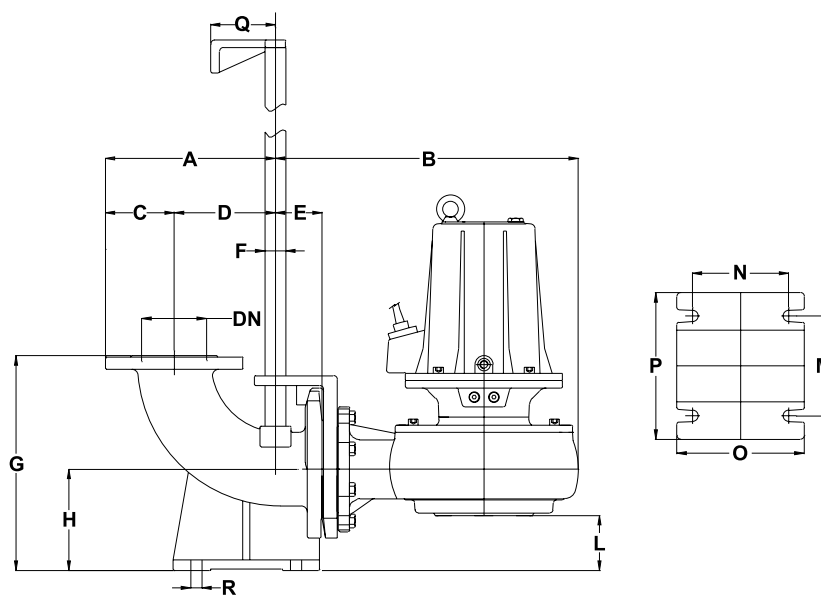

TIPO ELETTROPOMPA WATER PUMP TYPE	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	Kg
KM - KV 65-2	65	249	460	93	156	110	1" 1/4	315	155	95	170	168	232	232	70	14	20,5
KM - KV 80-4	80	252	479	100	152	75	1"	344	162	88	180	154	204	225	104	18	39,0
KM - KV 100-4	100	272	481	110	162	75	1"	344	162	88	180	154	204	225	104	18	42,5