MAX 2

AQUA RESCUE KIT MAXI 2 è una soluzione di drenaggio ad alta capacità per impieghi gravosi, progettata per interventi in caso di alluvioni estreme e per il dewatering industriale.

Il quadro incorporato è un **HydroBox 5 con soft starter**, adatto alla **gestione di pompe fino a 20 HP**.

Vantaggi

- Quadro di controllo HydroBox 5 con soft starter, monitoraggio Wi-Fi e protezione completa del motore
- Girante chiusa e corpo in acciaio inox per garantire affidabilità in condizioni gravose
- Telaio metallico compatibile con muletto per un trasporto rapido e sicuro in cantiere
- Display LCD con impostazioni programmabili e funzioni di arresto d'emergenza
- Progettato per un uso continuo in ambienti industriali ad alta richiesta
- Controllo pompe fino a 20HP
- Vano tecnico per proteggere il quadro con serrature e chiavi di sicurezza.
- Vano tecnico per trasporto manichette e accessori con serrature e chiavi di sicurezza





* Telaio compatibile con muletto e sollevamento con gancio

Prodotti Inclusi

HYDROBOX 5

AVVIAMENTO
Soft Start

* HYDROBOX50

POMPA CONSIGLIATA
HYDROFORCE 20T

POTENZA
20 HP

* DW1500T0012

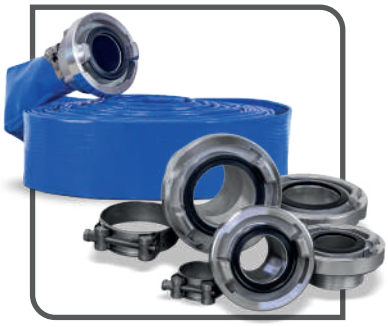

* accessori vari

* DWCMETALFRAME

Applicazioni

- Controllo delle inondazioni in gallerie, cantieri di scavo e aree industriali
- Dewatering ad alta portata in cantieri, miniere e opere infrastrutturali
- Drenaggio continuo di acque abrasive o cariche di sedimenti
- Installazioni gestite da remoto con monitoraggio delle prestazioni in tempo reale
- Scenari di rapido impiego che richiedono attrezzature mobili per impieghi gravosi
- Utilizzo prolungato in cantiere dove affidabilità, controllo e potenza sono essenziali

Caratteristiche e Dati Tecnici

Completo e per impieghi gravosi

- Il kit di dewatering Aqua Rescue Max 2 include un avanzato quadro di controllo con soft starter, progettato per un funzionamento continuo in ambienti impegnativi.

Kit completo di drenaggio d'emergenza

- Un quadro HydroBox 5 con soft starter, display LCD, connettività Wi-Fi e protezione completa per pompe fino a 22 kW.
- Accessori: tubo flessibile, connettori e cavi.

Design intelligente

- Ogni aspetto è progettato per essere rapidamente accessibile, con uno spazio per il quadro, vano accessori e incavo dove posizionare e fissare qualsiasi pompa (fino a 20 HP).

Quadro di controllo intelligente e sicuro

- Il quadro trifase + neutro con grado di protezione IP55 è dotato di soft starter, protezione completa per pompe da 11 kW a 22 kW, connettività Wi-Fi e display LCD intuitivo.
- Il monitoraggio e il controllo remoto sono garantiti dal router e dall'antenna Wi-Fi inclusi. Le funzioni di sicurezza comprendono pulsante di arresto d'emergenza, batteria di backup e bobina di sgancio per lo spegnimento d'emergenza.

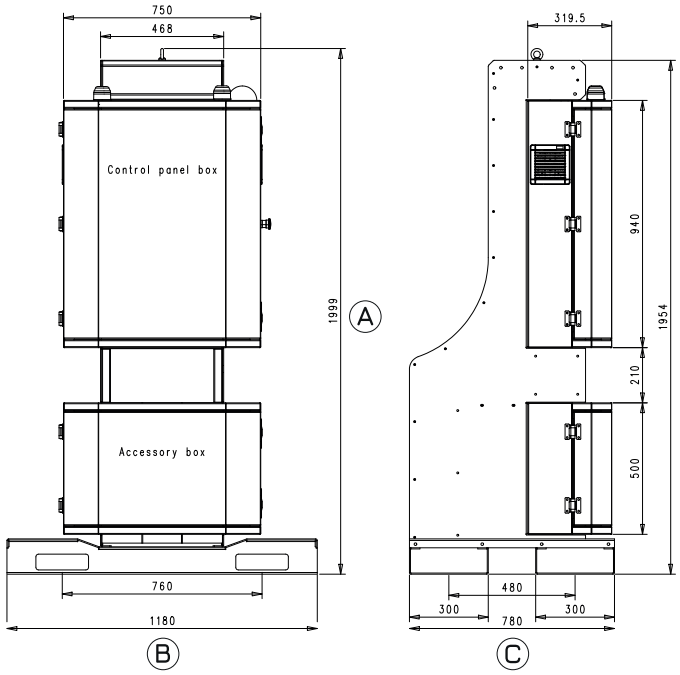

MODELLO CODICE	TENSIONE	POTENZA		CORRENTE	MISURE		
	V	kW	HP	MAX (A)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ARK MAX 2 cod. DWCARKMAX20	3~400V	22	30	45	1999	1180	780

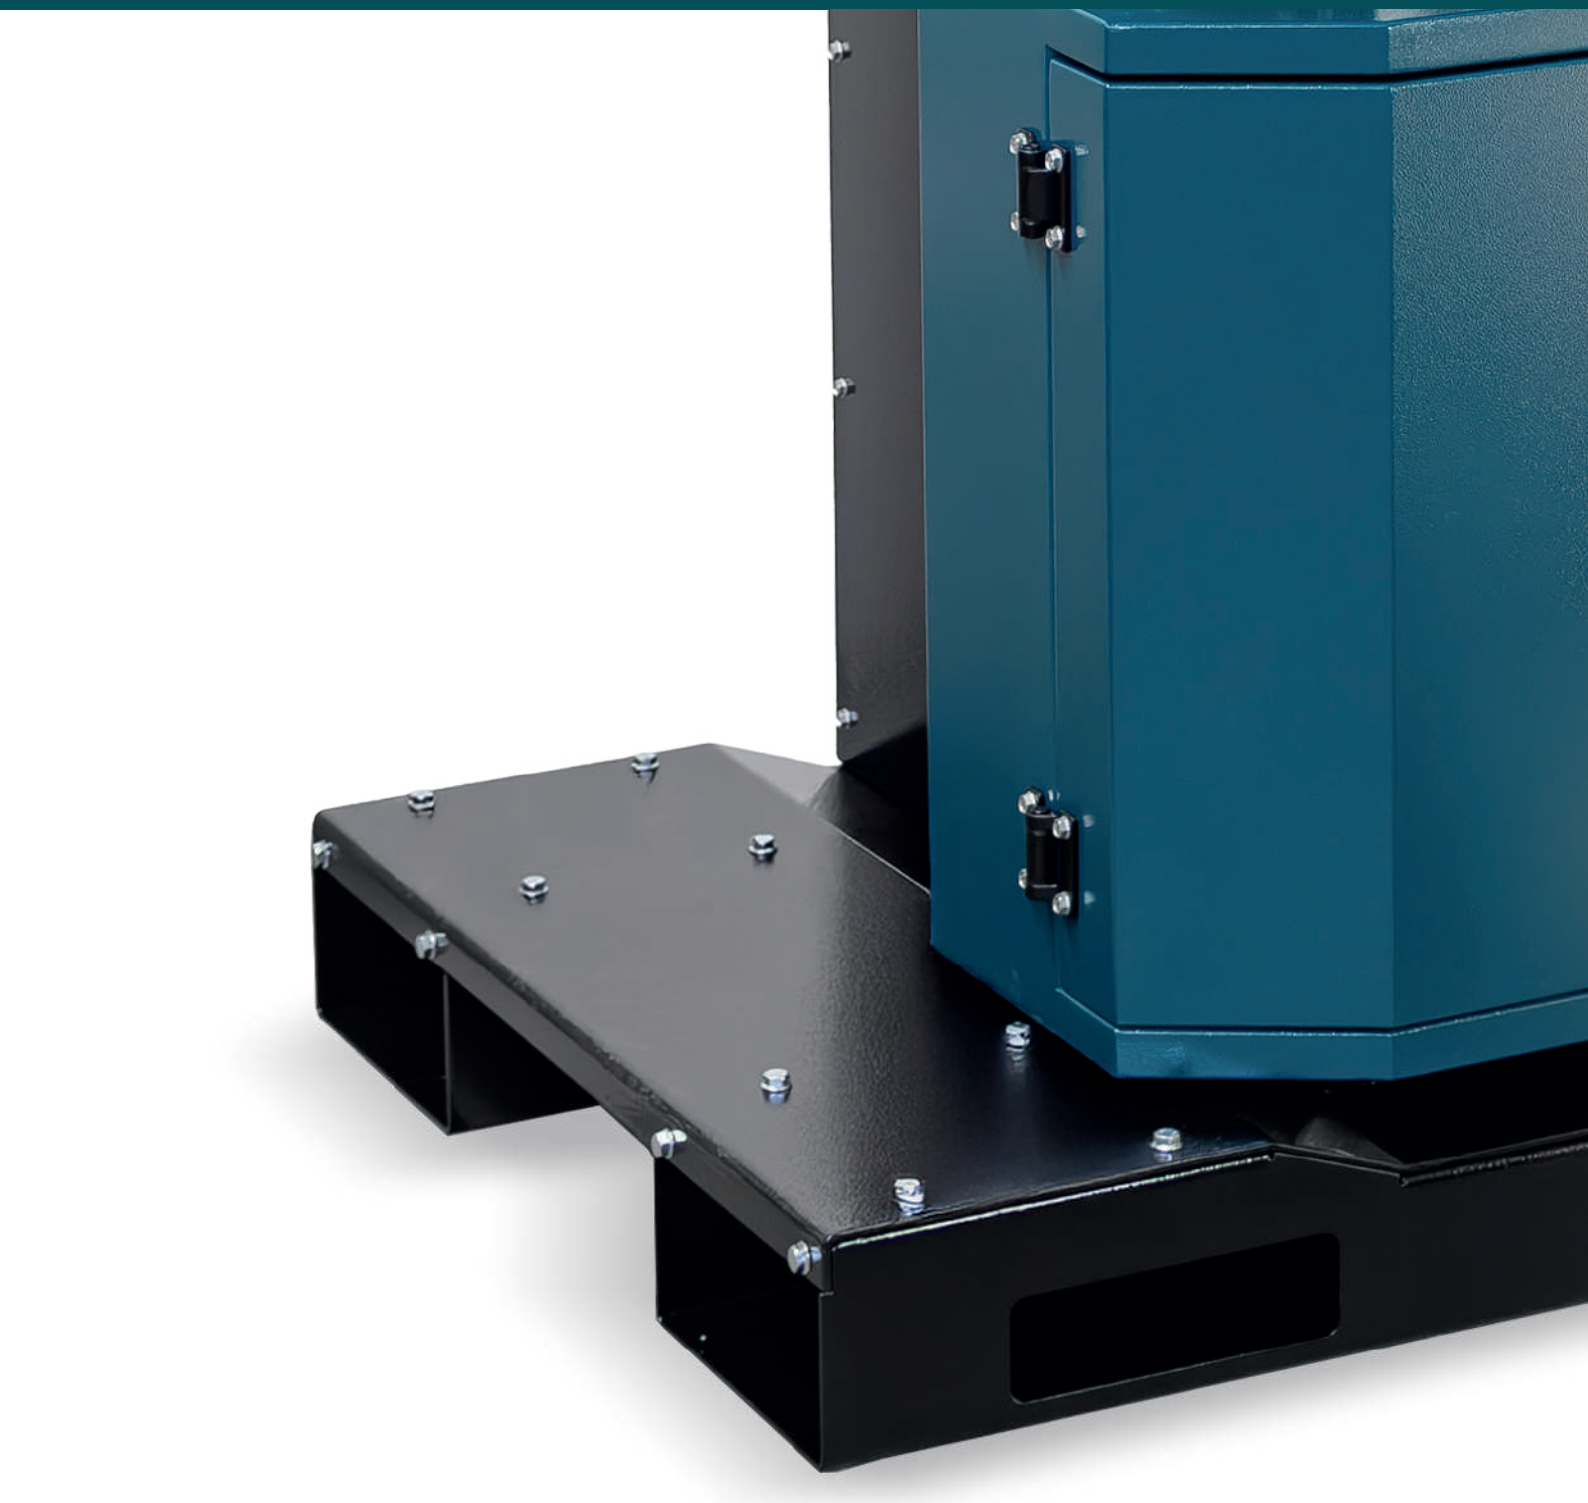

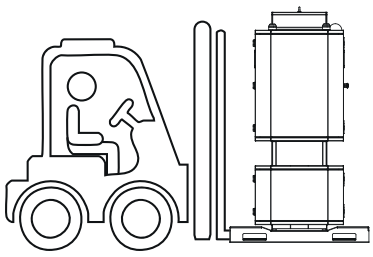

* Telaio compatibile con muletto