

Drop

Interruttore a galleggiante

DROP è un regolatore di livello, adatto sia ad applicazioni industriali che civili, progettato per ottimizzare il controllo del livello di acque reflue e di scarico.

È costruito con tre camere sigillate a posizioni regolabili. A differenza dei tradizionali galleggianti che rimangono sulla superficie dell'acqua, Drop, grazie alla sua particolare struttura con contrappeso integrato, resta immerso sotto il livello dell'acqua.









Specifiche Tecniche

- Interruttore a galleggiante
- Tipo di cavo: 05VV-F 3x1 mm²
- Tensione: 230 V / 50 Hz
- Tensione nominale: 250 V
- Corrente di commutazione (Max): 10(8) A
- Connessione del cavo con morsetti senza connettori
- Temperatura (Min): 0 °C
- Temperatura (Max): 50 °C
- Grado di protezione: IP68
- Tipo di contatto: 1 scambio (changeover)
- Materiale: plastica
- Cavo: neoprene, certificato IMQ



-
1. Prima camera sigillata
 2. Seconda camera sigillata
 3. Terza camera sigillata
 4. Guarnizione sferica in plastica: aumenta la resistenza strutturale del galleggiante e grava sul tappo della corona sottostante, creando la terza camera sigillata
 5. Sigillatura finale in materiale termoplastico: fonde le varie parti in plastica in un unico pezzo
 6. Tappo della corona in schiuma di polistirene: comprime i granuli metallici
 7. Granuli metallici
 8. Pressacavo
 9. Gomma testata a 5 bar

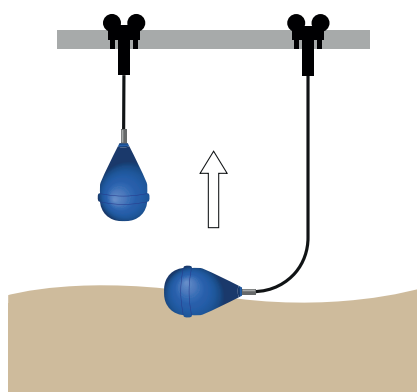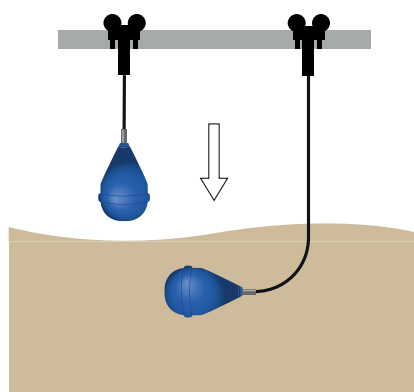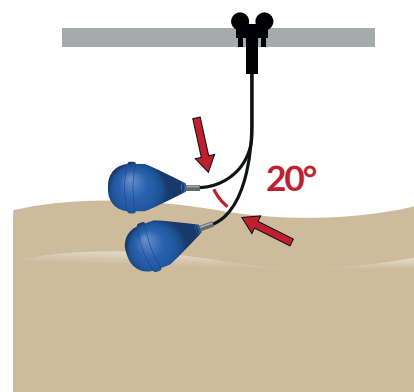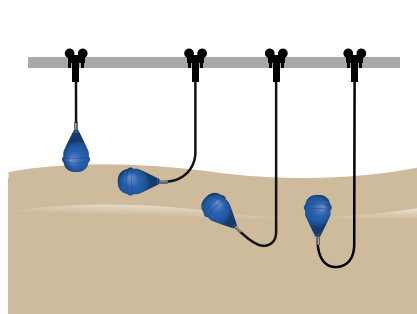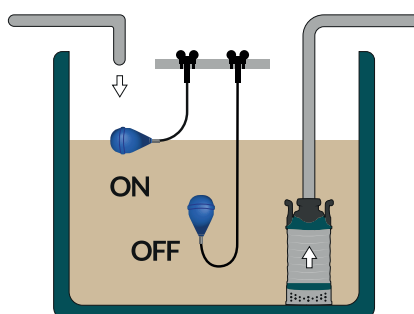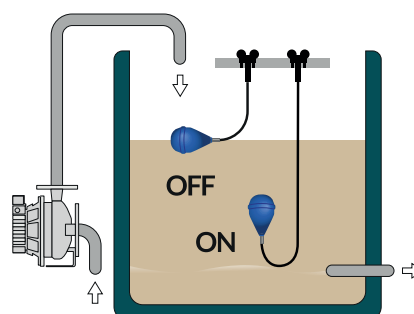

FLO

Interruttore a galleggiante

FLO è un regolatore di livello speciale, adatto sia ad applicazioni industriali che civili, progettato per regolare il controllo del livello di acqua pulita. L'interruttore a galleggiante FLO ha diverse applicazioni, come: riempimento o svuotamento di serbatoi, attivazione delle pompe, controllo del livello minimo e molto altro.



Specifiche Tecniche

- Interruttore a galleggiante
- Funzioni: Riemp. / Svuot.
- Tensione: 230 V / 50 Hz
- Tensione nominale: 250 V
- Corrente di commutazione (Max): 10(8) A
- Connessione del cavo con morsetti senza connettori
- Temperatura (Min): 0 °C
- Temperatura (Max): 50 °C
- Grado di protezione: IP68
- Tipo di contatto: 1 scambio (changeover)
- Materiale: plastica
- Cavo: neoprene, certificato IMQ

SHELL contrappeso

Materiale: Polipropilene
Peso: 230g

Permette all'interruttore a galleggiante di operare sempre con la stessa lunghezza di cavo, anche in acque turbolente, prevenendo danni al cavo stesso.









RIEMP. / SVUOT.
FUNZIONI



20 (8) A
CORRENTE MAX



IP68
PROTEZIONE

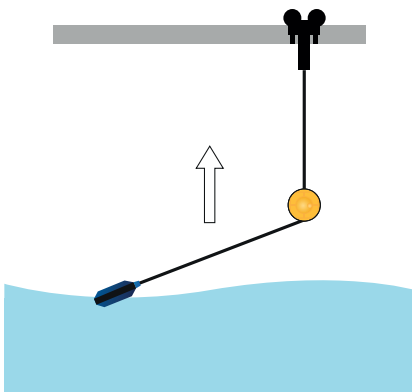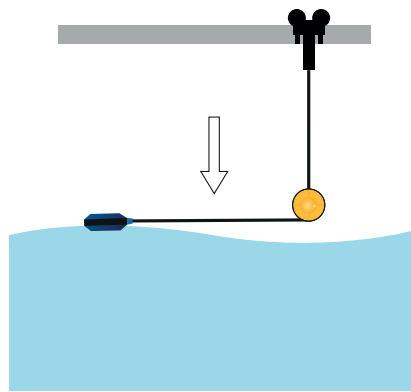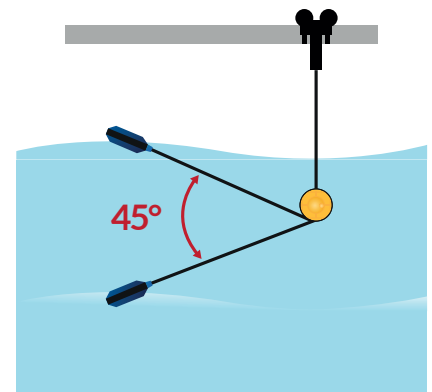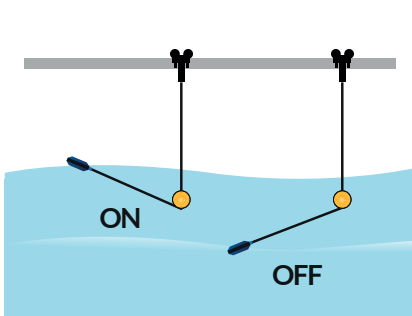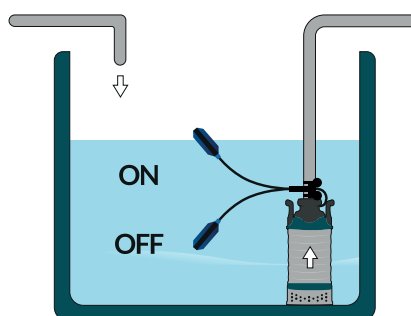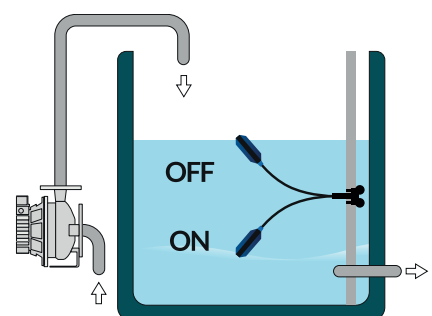

Crab

Interruttore elettronico

CRAB è un interruttore elettronico di livello progettato per rilevare la presenza di acqua su superfici piane, rimanendo ancorato al fondo. Funziona in base alla conducibilità elettrica dell'acqua ed è ideale per applicazioni con acqua chiara, piovana, industriale o chimicamente trattata.

La spina Schuko fornita con l'interruttore a galleggiante consente di collegare una pompa priva di interruttore direttamente a una presa elettrica per controllare la funzione di avvio e arresto.

Il dispositivo brevettato Crab offre una soluzione affidabile e regolabile per il controllo del livello dell'acqua in un'ampia gamma di ambienti.




Specifiche Tecniche

- Ritardo di avvio e arresto regolabile: facilmente impostabile tramite la chiave magnetica inclusa. Intervallo di ritardo: da 1 a 120 secondi (impostazioni di fabbrica: 5" avvio, 30" arresto)
- Grado di protezione IP68: adatto all'immersione fino a 10 metri
- Compatibilità con pompe: funziona con pompe fino a 1,5 CV
- Materiali durevoli: corpo in polipropilene e pressacavo in EPDM
- Temperatura di esercizio: fino a +50 °C
- Accessorio: spina Schuko piggyback per collegamento diretto della pompa a una presa di corrente


Spina piggyback con presa Schuko

Spina Shuko maschio (visibile sul retro), per il collegamento a una presa elettrica standard;

Presa Shuko femmina (sul fronte), per il collegamento di un apparecchio con spina Schuko

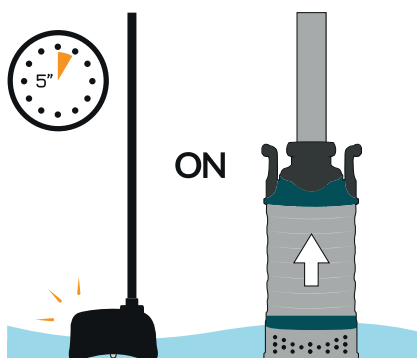

1. Il Crab avvia la pompa 5 secondi dopo che i 2 sensori rilevano la presenza di acqua per consentire l'adescamento della pompa.

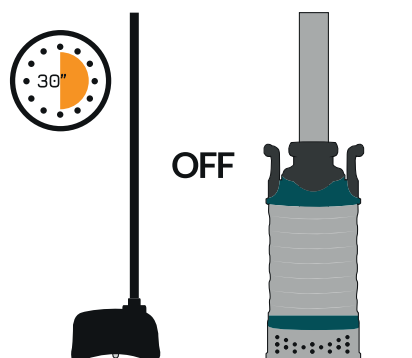

2. Il Crab spegne la pompa 30 secondi dopo che i 2 sensori non rilevano più acqua per permettere lo svuotamento del sistema.

Mouse

Interruttore elettronico

DWC MOUSE è un interruttore a galleggiante verticale per pompe fino a 1,5 CV, progettato per spazi ristretti dove i galleggianti standard non possono funzionare correttamente.

Dotato di cavo H07 RN-F 3G1 da 10 metri e spina Schuko piggyback, consente il collegamento diretto di una pompa a una presa di corrente per il controllo automatico di avvio e arresto.



10m
PROF. MAX




250Vac 10(8)A
CORR. MAX




IP68
PROTEZIONE

Specifiche Tecniche

- Funzione: Singola (SPST-NO), adatta per svuotamento o riempimento
- Tensione e corrente: 250 Vac, 10(8) A
- Temperatura di esercizio: fino a +50 °C
- Grado di protezione: IP68, per immersione fino a 10 metri
- Materiali: corpo in polipropilene, pressacavo in EPDM, asta in PET da 200 mm
- Applicazioni: adatto per acqua chiara, piovana, industriale o chimicamente trattata

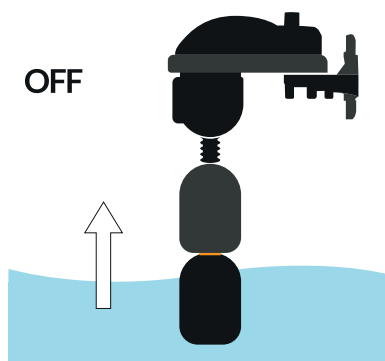

1. Il serbatoio si riempie. L'acqua raggiunge il livello massimo e l'intero corpo galleggiante si solleva.

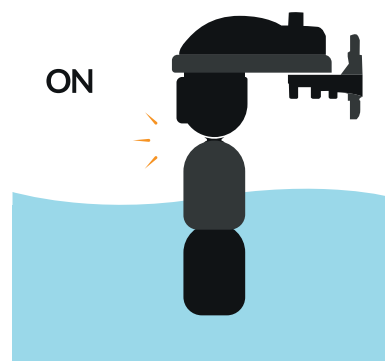

2. Il livello massimo avvia la pompa e il serbatoio si svuota.