

Layflat

Tubi flessibili rinforzati

Questo tubo layflat di alta qualità è ideale per lo scarico dell'acqua in operazioni di pompaggio, irrigazione e drenaggio. Realizzato in PVC o polietilene resistente e rinforzato con rete in poliestere, è leggero, flessibile e resistente alla pressione. Disponibile nei diametri da 2" e 3", con lunghezza standard di 12,5 m (per misure diverse contattare il nostro ufficio vendite), presenta uno spessore della parete di circa 1,5 mm. Il design piatto consente uno stoccaggio compatto e una facile movimentazione. Adatto sia per uso temporaneo che a lungo termine in applicazioni agricole, industriali ed emergenziali.



1" - 3"
DIAMETRO




4.0 bar
PRESSIONE
OPERATIVA



10.0 bar
PRESSIONE DI
SCOPPIO

Technical Specification

- Diametro nominale: 1", 2", 3"
- Diametro interno: 25 mm (1"), 50 mm (2"), 76 mm (3")
- Spessore: 1,50 mm (tutte le dimensioni)
- Pressione di esercizio: 4,00 bar (tutte le dimensioni)
- Peso approssimativo:
 - 0,280 kg/m (1,5")
 - 0,422 kg/m (2")
 - 0,740 kg/m (3")
- Pressione di scoppio: 10,00 bar (tutte le dimensioni)
- Temperatura di esercizio: -20 °C / +76 °C (oltre i 43 °C la pressione di esercizio è ridotta)

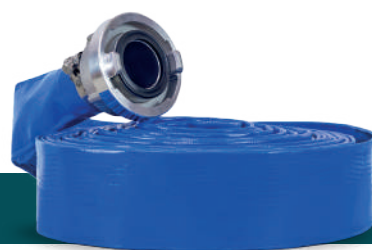

Prodotti Correlati

DWC CAMLOCK Raccordi Rapidi

Raccordi camlock leggeri e anticorrosione in polipropilene di alta qualità. Disponibili nei tipi C (raccordo portagomma con leva a camme) e A (adattatore maschio filettato). Fino a 6,5 bar, ideali per irrigazione, dewatering e uso industriale.



* DWCACCCAMLOCK

DWC STORZ Raccordi antincendio in alluminio

Raccordi antincendio di tipo UNI robusti e anticorrosione in lega di alluminio. Ideali per operazioni ad alta portata dove velocità e affidabilità sono essenziali, garantiscono una tenuta sicura e una facile maneggevolezza anche in ambienti impegnativi.



* DWCACCSTORZ

Prolunghe

Si tratta di un cavo di prolunga industriale di alta qualità, progettato per resistere a condizioni ambientali difficili e a diversi standard elettrici. È disponibile nelle versioni da 16 A e 32 A, con connettori CEE a 4 poli (3P+E) o 5 poli (3P+N+E), a seconda del modello.

Ogni cavo è realizzato con conduttori isolati in gomma H07RN-F, che offrono un'eccezionale resistenza all'abrasione, all'olio e ai raggi UV. I connettori stampati PC Electric garantiscono lunga durata, bloccaggio sicuro e protezione meccanica.



Spine

Spine CEE con protezione motore

Spine con protezione motore robuste con connessione CEE 5 poli da 16 A o 32 A, regolazione termica (4-10 A), contattore o interruttore rotativo integrato, invertitore di fase e controllo del senso di rotazione. Custodie in PC/ABS con grado di protezione IP44/IP67 e pressacavi M16-M32, ideali per il comando sicuro e affidabile di pompe e motori industriali fino a 5,5 kW.



* DWACCPUG1



* DWACCPUG2
* DWACCPUG3

MODELLO CODICE	GAMMA	MAX A	TIPO	ELEMENTI DI CONTROLLO	PROTEZIONE	CARATTERISTICHE EXTRA	PRESSACAVI
DWC PLUG 1 cod. DWACCPUG1	4 - 6A	16A	CEE 5P	INTERRUTTORE A BILANCIERE	IP44	LED, INVERTITORE DI FASE	M16 + M25
DWC PLUG 2 cod. DWACCPUG2	4 - 6.3A	32A	CEE 5P	INT. ROTATIVO	IP67	INVERTITORE DI FASE	M32
DWC PLUG 3 cod. DWACCPUG3	6.3 - 10A	32A	CEE 5P	INT. ROTATIVO	IP67	INVERTITORE DI FASE	M32