STS

ELETTROPOMPA SOMMERSA CON TRITURATORE
CUTTING SUBMERSIBLE PUMPS

LIMITI D'IMPIEGO
- Temperatura liquido fino a 35°C
  (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
  Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 8 mt.
- Livello min. d'aspirazione 80 mm

MOTORE
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Protettore termico
- Cavo alimentazione 10 mt.
- Galleggiante di serie

MATERIALI

- Corpo motore	Acciaio Inox
- Corpo pompa	Ghisa
- Girante alta	Lega di cromo
- Albero motore	Acciaio Inox
- Trituratore	Acciaio Inox
- Doppia tenuta meccanica	Ceramica/Grafite/NBR Silicio/Silicio/NBR

OPERATING CONDITIONS
- *Liquid temperature up to 35°C*
  (for home use according to EN 60335-2-41)
  Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- *Submersion depth 8 mt.*
- *Min. suction level 80 mm*

MOTOR
- *Insulation Class F*
- *Protection IP 68*
- *Thermal protector*
- *Power cable 10 mt.*
- *Standard floater*

MATERIALS

- *Motor body*	*Stainless Steel*
- *Pump body*	*Cast Iron*
- *High impeller*	*Chrome alloy*
- *Shaft with rotor*	*Stainless Steel*
- *Shredder*	*Stainless Steel*
- *Double mechanical seal*	*Ceramic/Graphite/NBR* *Silicon/Silicon/NBR*

TIPO - *TYPE*	STS 1100
P1	1100 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Ampere	6 A
Q max.	280 l/1'
H max.	14 m
DNM	2"
Dimensions (P x L x H)	240 x 290 x 490 mm
Weight	21,1 kg

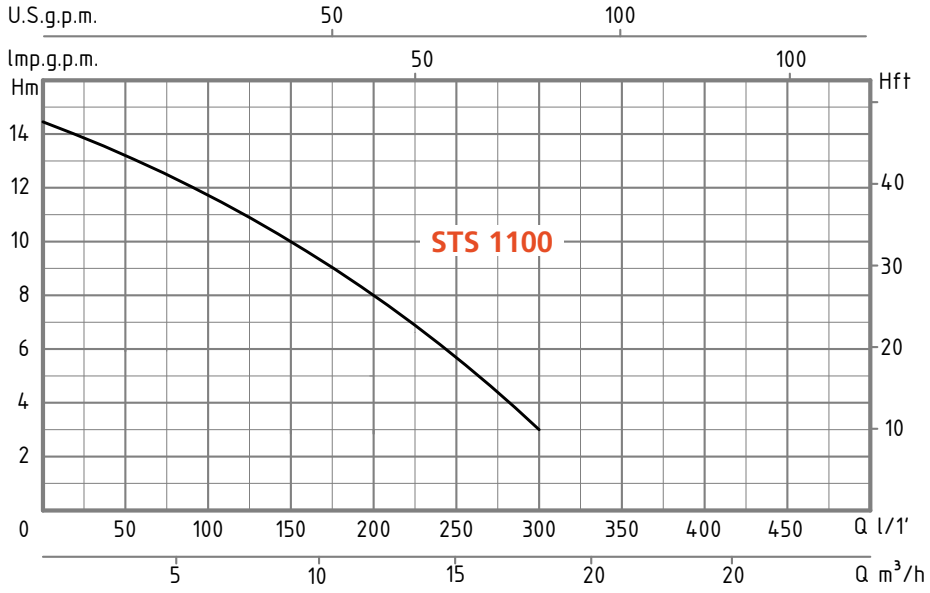

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2026