

MULTIFUNZIONALE CON DUE BASI DI RICAMBIO MULTI-FUNCTION WITH TWO REPLACEMENT BASES

Possibilità d'installare diverse basi d'aspirazione per realizzare una funzione multipla.
Bassa aspirazione fino a 1 mm (senza base), uso acqua pulita (base 1) oppure uso acque cariche (base 2).
Adatte per un rapido ed efficiente drenaggio di piscine, cantine allagate e stagni.

*Possibility of installing different suction bases to realize multiple functions.
Flat suction up to 1 mm (without base), drainage use (base 1) or sewage use (base 2).
Ideal for quick and efficient drainage of swimming pools, flooded cellars and ponds.*

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 5 mt.

MOTORE

- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.
- Galleggiante di serie

MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Polipropilene
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Doppio anello di tenuta (250)
- Tenuta meccanica lubrificata

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 5 mt.

MOTOR


- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.
- Standard floater

MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Moplen
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Double oil seal (250)
- Mechanical lubricated seal



TIPO - TYPE	TRIPLEX 250	TRIPLEX 500	TRIPLEX 750
P1	250 W	500 W	750 W
Voltage	230 V	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Ampere	1,3 A	2,8 A	3,8 A
Q max.	140 l/1'	160 l/1'	180 l/1'
H max.	4,5 m	6,5 m	8 m
DNM	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
Dimensions (P x L x H)	205 x 232 x 396 mm	205 x 232 x 396 mm	205 x 232 x 396 mm
Weight	4,2 kg	4,6 kg	5,2 kg

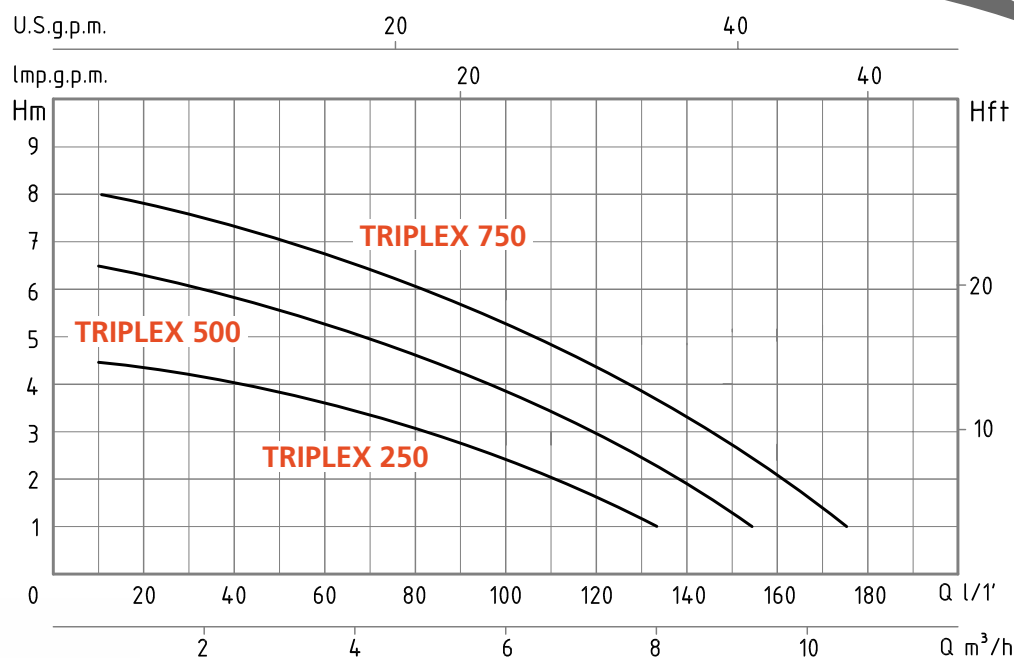

SENZA BASE:
Aspira l'acqua fino a 1mm



BASE 1:
Uso acqua pulita, aspira l'acqua fino a 15mm



BASE 2:
Uso acque cariche, aspira l'acqua fino a 30mm

BASE FREE:
Water suction up to 1mm

BASE 1:
Use clean water, water suction up to 15mm

BASE 2:
Sewage use, water suction up to 30mm