EVEN INOX

Autoadescante
Self-priming



Applicazioni
Elettropompe multistadio centrifughe con giranti in PPO. Molto silenziose e performanti indicate per applicazioni domestiche, impianti di irrigazione e gruppi di pressurizzazione. Disponibili in 3, 4 e 5 giranti con motori monofase, trifase e trifase 230V.

Applications
Multistage centrifugal electric pump with PPO impellers. Quite running with high performances deal for water supply in domestic, garden applications and booster systems. Available in 3, 4 and 5 impellers with motor in single-phase, three-phase and three-phase 230V.

Componente *Component*	Materiale *Material*
Corpo pompa *Pump's body*	AISI 304
Girante *Impeller*	PPOGF20
Albero motore *Motor shaft*	AISI 316
Tenuta meccanica *Mechanical seal*	Ceramic & Graphite BT-Burgmann AISI 316
Carcassa motore *Motor housing*	Alluminio L-2521 *Alluminum L-2521*

Motore e caratteristiche
Motore chiuso autoventilato TEFC
Classe isolamento F
Grado di protezione IP55
Alimentazione monofase a 230V-50Hz con protezione termica o trifase a 230/400V-50Hz.

Motor and features
Closed self-ventilated motor TEFC
Insulation class F
Protection degree IP55
Electrical supply single-phase in 230-50Hz with thermal protection or three-phase in 230/400V-50Hz.

Limiti di utilizzo
Temperatura massima di esercizio 35°C
Temperatura massima liquido 35°C
Massima pressione di esercizio 8 bar
Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro.

Operating conditions
Max. ambient temperature 35°C
Max. water temperature 35°C
Max. Working pressure 8 bar
Liquid condition: clean liquids, without solids or abrasive substances, non-aggressive, non-viscous, chemically neutral.

Indicazioni
Per il buon funzionamento della pompa si consiglia l'aggiunta di una valvola di non ritorno, di non ridurre il passo in aspirazione e caricare il corpo pompa con l'acqua.
Per aspirazioni oltre 3 metri si consiglia di utilizzare un tubo di diametro superiore alla bocca di aspirazione


Recommendations
For the properly use of the pump we recommend to install a check valve, not reduce the pipe size according suction diameter of the pump and fill the pump body with water.
For suction pipe more than 3 meters we recommend to use higher diameter's pipe than the inlet.

Esploso a pag. 217
Expanded diagram pag. 217


Moldello e codice *Moldel and code*			Potenza nominale *Rated power*		I Max. [A]			Q = Portata - *Capacity*							
								m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9,4
								l/min	0	20	40	60	80	100	120	140
Monofase *Single-phase* 230V	Trifase *Three-phase* 400V		Hp	kW *P2*	Monofase *Single-phase* 230V	Trifase *Three-phase* 230V	Trifase *Three-phase* 400V	Prevalenza manometrica totale in m C.A. *Total head in meters w.c.*								
EVENINOX 30-3M	/		0,5	0,37	2,4	/	/	H (m)	37	32	21	4				
EVENINOX 30-4M	EVENINOX 30-4T		0,6	0,45	3,5	2	1,2		52	43	30	6				
EVENINOX 30-5M	EVENINOX 30-5T		0,75	0,55	3,9	2,4	1,4		60	50	34	8				
EVENINOX 50-3M	EVENINOX 50-3MT		0,75	0,55	3,9	2,4	1,4		42	40	35	27	16			
EVENINOX 50-4M	EVENINOX 50-4MT		1	0,75	5,3	3,2	1,9		57	54	47	37	22			
EVENINOX 50-5M	EVENINOX 50-5MT		1,5	1	6,3	4,5	2,6		72	68	59	44	25			
EVENINOX 80-3M	/		0,75	0,55	3,9	/	/		39	37	34	30	25	18	10	
EVENINOX 80-4M	EVENINOX 80-4MT		1	0,75	5,3	3,2	1,9		52	50	46	41	34	25	14	
EVENINOX 80-5M	EVENINOX 80-5MT		1,5	1	6,3	4,5	2,6		63	60	56	51	42	31	16	


Per i valori della potenza assorbita P₁ vedi grafico nella pagina a destra / *For input power P1 please check the curve on the next page*


PRESTAZIONI / *PERFORMANCES*

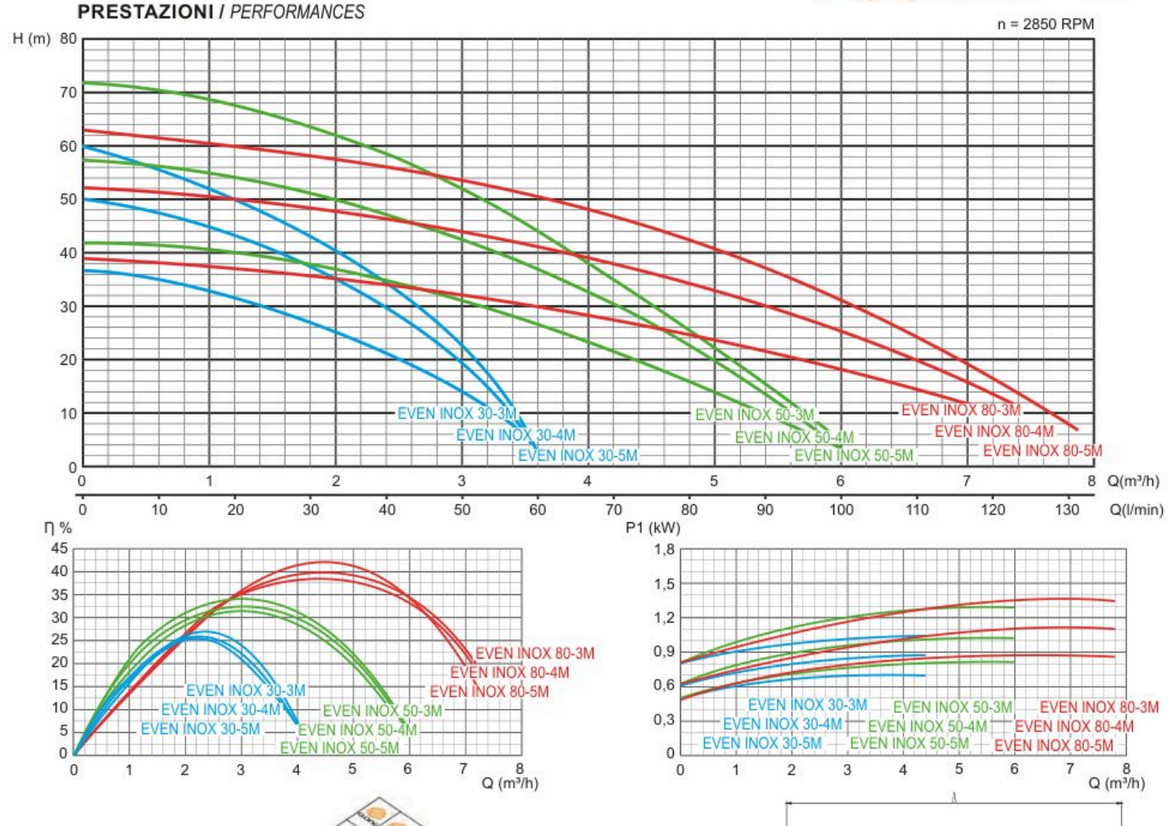


DIMENSIONI IMBALLO
PACKING DIMENSIONS







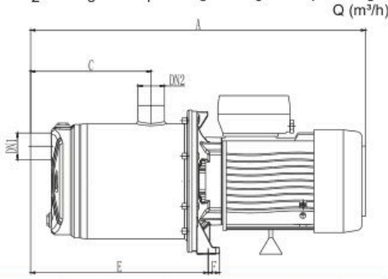

MODELLO POMPA *PUMPS'S MODEL*	1~230V CONDENSATORE *CAPACITOR*	DIMENSIONI POMPA *PUMPS'S DIMENSIONS* [mm]										DIMENSIONI IMBALLO *PACKING DIMENSIONS* [mm]			PESO *WEIGHT*	Quantità per pallet *Quantity per pallet*	
		A	B	C	E	F	G	H1	H2	DN1	DN2	w	l	h	kg	H3	n°
EVEN INOX 30-3M	12µF/450V	379	195,5	111	189	16	110	148	204	G1"	G1"	230	490	265	8,0	90,5	30
EVEN INOX 30-4M	14µF/450V	434	195,5	166	244	16	110	148	204	G1"	G1"	230	490	265	8,9	90,5	30
EVEN INOX 30-5M	20µF/450V	434	195,5	166	244	16	110	148	204	G1"	G1"	230	490	265	9,4	90,5	30
EVEN INOX 50-3M	20µF/450V	379	195,5	111	189	16	110	148	204	G1"	G1"	230	490	265	11,4	90,5	30
EVEN INOX 50-4M	20µF/450V	460,5	195,5	166	244	16	110	148	204	G1"	G1"	230	490	265	11,4	90,5	30
EVEN INOX 50-5M	25µf/450V	460,5	195,5	166	244	16	110	148	204	G1"	G1"	230	490	265	11,6	90,5	30
EVEN INOX 80-3M	20µF/450V	379	195,5	111	189	16	110	148	204	G1"	G1"	230	490	265	8,8	90,5	30
EVEN INOX 80-4M	20µF/450V	460,5	195,5	166	244	16	110	148	204	G1"	G1"	230	490	265	11,0	90,5	30
EVEN INOX 80-5M	25µF/450V	460,5	195,5	166	244	16	110	148	204	G1"	G1"	230	490	265	11,5	90,5	30