PW-250~900




DESCRIZIONE
Filtro per piscine private per acqua dolce e acqua di mare. Corpo in polipropilene a forma sferica con distribuzione a candelette. Basamento per il sostegno del filtro a doppio anello per garantire stabilità. La tenuta della valvola a sei vie è garantita dalla ghiera con chiusura a manopola per facile la manutenzione. Valvola TOP a sei vie incluso.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Soffiato
- Finitura satinata
- Distribuzione a candelette drenanti
- Scarico filtro da 3/4"
- Pressione Max.: PW250~PW350 at 2,5 bar
  PW400~PW500 at 2,8 bar
- Temperatura Max di esercizio 40°C
- Valvola a sei vie TOP
- Sabbia suggerita: 0.5-0.8mm

DESCRIPTION
Filter for domestic pools suitable for freshwater and sea water.
Polypropylene material in roud shaped body with micro-hole pipes distribution. Supporting base with double reinforced rings to ensure the stability. The six-way valve's seal is guaranteed by clamp lock with handle screws for easy manteinance. TOP six way multi-port valve included.

TECHNICAL FEATURES
- *Blowed*
- *Glazed wedges surface*
- *Draining micro-hole pipe distribution*
- *3/4" filter discharge*
- *Max. pressure: PW250~PW350 at 2,5 bar*
  PW400~PW500 at 2,8 bar
- *Max. operating temperature 40°C*
- *Six-way valve TOP*
- *Suggested sand size: 0.5-0.8mm*

Valvola a 6 vie TOP
Six way valve TOP





Modello e codice *Model and code*	PW-1D	PW-1.5D	PW-2D

Modello e codice *Model and code*		Superficie di filtrazione *Filtration surface*	Attacchi *Connections*	Sabbia *Sand*	Portata Max *Max Flowrate*	Valvola a 6 vie *Six way valve*	Dimensioni mm *DIMENSIONS mm*			
		m²	mm	Kg	m³/h	Codice / *Code*	ΦD	A	B	C
PW-250		0,05 m²	38mm	10 kg	2.5 m³/h	PW-1.5D	250	540	378	378
PW-300		0,07 m²	50mm	17 kg	3.5 m³/h	PW-1.5D	320	675	517	458
PW-350		0,1 m²	50mm	20 kg	4.5 m³/h	PW-1.5D	367	739	582	523
PW-400		0,14 m²	50mm	40 kg	7 m³/h	PW-1.5D	425	838	681	622
PW-500		0,2 m²	50mm	70 kg	10 m³/h	PW-1.5D	500	913	756	697
PW-600	Su richeista On request	0,28 m²	63mm	125 kg	14 m³/h	PW-2D	600	1013	862	796
PW-700	Su richeista On request	0,36 m²	63mm	185 kg	18 m³/h	PW-2D	675	1111	959	893
PW-800	Su richeista On request	0,47 m²	63mm	320 kg	23.5 m³/h	PW-2D	775	1174	1022	956
PW-900	Su richeista On request	0,63 m²	63mm	430 kg	31.5 m³/h	PW-2D	920	1274	1123	1057

***Il prodotto fornito non include la sabbia /** *The product does not include the filtration sand*
****Disponibile solo dalla Cina nella soluzione di MOQ 20GP con merce mista** / *Available only form China in MOQ 20GP solution with mixed goods*

PW-400S~900S


DESCRIZIONE
Filtro per piscine private per acqua dolce e acqua di mare. Corpo in polipropilene a forma sferica con distribuzione a candelette. Basamento per il sostegno del filtro a doppio anello per garantire stabilità. La tenuta della valvola a sei vie è garantita dalla ghiera con chiusura a manopola per facile la manutenzione. Valvola SIDE a sei vie incluso.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Soffiato
- Finitura satinata
- Distribuzione a candelette drenanti
- Scarico filtro da 3/4"
- Pressione Max.: PW250~PW350 at 2,5 bar
  PW400~PW500 at 2,8 bar
- Temperatura Max di esercizio 40°C
- Valvola a sei vie SIDE
- Sabbia suggerita: 0.5-0.8mm

DESCRIPTION
Filter for domestic pools suitable for freshwater and sea water.
Polypropylene material in roud shaped body with micro-hole pipes distribution. Supporting base with double reinforced rings to ensure the stability. The six-way valve's seal is guaranteed by clamp lock with handle screws for easy manteinance. SIDE six way multi-port valve included.

TECHNICAL FEATURES
- *Blowed*
- *Glazed wedges surface*
- *Draining micro-hole pipe distribution*
- *3/4" filter discharge*
- *Max. pressure: PW250~PW350 at 2,5 bar*
  PW400~PW500 at 2,8 bar
- *Max. operating temperature 40°C*
- *Six-way valve SIDE*
- *Suggested sand size: 0.5-0.8mm*





Valvola a 6 vie SIDE
Six way valve SIDE



Modello e codice *Model and code*	PW-1.5C	PW-2C

Modello e codice *Model and code*		Superficie di filtrazione *Filtration surface*	Attacchi *Connections*	Sabbia *Sand*	Portata Max *Max Flowrate*	Valvola a 6 vie *Six way valve*	Dimensioni mm *DIMENSIONS mm*			
		m²	mm	Kg	m³/h	Codice / *Code*	ΦD	A	B	C
PW-400S		0,14 m²	50mm	40 kg	7 m³/h	PW-1.5C	425	625	397	338
PW-500S		0,2 m²	50mm	70 kg	10 m³/h	PW-1.5C	500	700	432	373
PW-600S**	Su richeista On request	0,28 m²	63mm	125 kg	14 m³/h	PW-2C	600	830	490	431
PW-700S**	Su richeista On request	0,36 m²	63mm	185 kg	18 m³/h	PW-2C	675	865	541	461
PW-800S**	Su richeista On request	0,47 m²	63mm	320 kg	23.5 m³/h	PW-2C	775	928	582	502
PW-900S**	Su richeista On request	0,63 m²	63mm	430 kg	31.5 m³/h	PW-2C	920	1029	645	565

***Il prodotto fornito non include la sabbia /** *The product does not include the filtration sand*
****Disponibile solo dalla Cina nella soluzione di MOQ 20GP con merce mista** / *Available only form China in MOQ 20GP solution with mixed goods*

PL TOP & SIDE Series



CAMPO DI UTILIZZO
Piscine private per acqua dolce e acqua di mare

CONTEXT OF USE
Private pools with freshwater and sea water


DESCRIZIONE
Corpo completamente in polipropilene a forma sferica distribuzione a candelette. Basamento per il sostegno del filtro a doppio anello per garantire stabilità. La tenuta della valvola a sei vie è garantita da ganasce con viti a farfalla e la sede del dado non necessita di utensili. Valvola TOP o SIDE a sei vie.

DESCRIPTION
Full polypropylene body, ball-shaped body with micro-hole pipes distribution. Supporting base with double strainer rings to ensure stability. The six-way valve's seal is guaranteed by clamp lock with wing screws which does not require any tools for manteinance. TOP or SIDE six way multi-port valve.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Stampato ad iniezione
- Finitura a spicchi lucidi e satinati
- Distribuzione a candelette drenanti
- Scarico filtro da 3/4"
- Pressione Max. 3,75 bar
- Temperatura Max di esercizio 40°C
- Valvola a sei vie

TECHNICAL FEATURES
- *Injection moulded*
- *Polished and glazed wedges finish*
- *Draining micro-hole pipe distribution*
- *3/4" filter discharge*
- *Max. pressure 3,75 bar*
- *Max. operating temperature 40°C*
- *Six-way valve*


IMBALLO / *PACKAGING*



Confezione filtro* / *Filter Box**:
a * b * c: vedi tabella / *check table below*

Confezione valvola / *Valve packaging:*
a * b * c: 210 x 210 x 290h mm
a * b * c: 180 x 200 x 240h mm
a * b * c: 245 x 240 x 290h mm

Valvola con imballo separato
Valve in separated box

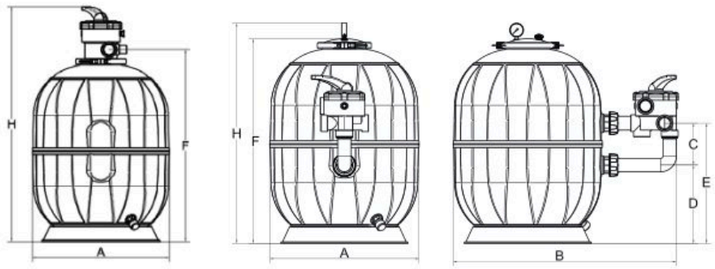

Modello *Model*	Codici *Code*		Portata nominale *Nom. Flow rate*	Diametro filtro *Filter diameter*	Misure ingombro *Overall sizes*						Attacchi *Con-nections*	Altezza letto filtrante *Filtering bad height*	Sabbia *Sand*	Peso filtro *Filter weight*	Imballo *Packaging*
			Q (m³/h)	Ø A mm	F mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	mm	mm	Kg 25 x n°	kg	x y z (mm)
PL-450TP	PL450		6	450	600	/	/	/	/	770	50	300	3	9	477 x 477 x 580
PL-530TP	PL530		10	530	756	/	/	/	/	926	50	400	4	12	545 x 545 x 730
PL-620TP	PL620		14	620	792	/	/	/	/	962	50	400	6	14	635 x 635 x 750
PL-450SD	FPL450		6	450	585	716	150	206	356	645	50	300	3	9	477x477x580
PL-530SD	PL-530SD		10	530	735	730	150	281	431	795	50	400	4	12	545x545x730
PL-620SD	PL-620SD		14	620	770	820	150	299	449	930	50	400	6	14	635x635x750
PL-790SD	PL-790SD		22	790	955	1102	200	360	570	1010	63	450	10	27	800x800x965
PL-950SD	PL-950SD		35	950	1270	200	370	570	970	1025	63	520	18	37	980x980x975

***Il prodotto fornito non include la sabbia /** *The product does not include the filtration sand*

VETRO FILTRANTE HI-TECH



Che cos'è Nature Works®?

È un mezzo filtrante di ultima generazione basato su vetro tecnico riciclato (non contaminato), appositamente progettato per la filtrazione dell'acqua.

Tramite la semplice sostituzione del mezzo filtrante tradizionale, Nature Works® massimizza le prestazioni di qualsiasi filtro standard sul mercato.

Quali sono i vantaggi offerti da Nature Works® ?

I rilevanti vantaggi offerti sono:

ALTO RENDIMENTO · EFFICIENZA · IGIENE & BIO-SICUREZZA · DURABILITÀ · SICUREZZA

Modello *Model*	Codici *Code*		Peso *Weight*
Vetro 0,4-0,8 mm			20kg
Vetro 1-3 mm			20kg
Vetro 3-6 mm			20kg

SABBIA / *SAND*



La sabbia quarzifera rappresenta la scelta più diffusa per la filtrazione delle piscine grazie alla sua elevata capacità di trattenere detriti, materiale organico e inorganico, alghe e impurità. È il cuore di un sistema filtrante che garantisce un'acqua limpida con una manutenzione semplice e duratura. Adatta a qualsiasi tipologia di piscina, sia fuori terra che interrata, assicura prestazioni costanti e affidabili.

La quantità di sabbia da utilizzare varia in base alle dimensioni del filtro; si consiglia pertanto di seguire attentamente le indicazioni del sul filtro per garantire il corretto dosaggio. Disponibile in sacchi da 25 kg, la sabbia quarzifera permette una facile gestione e applicazione per ottenere sempre i migliori risultati nella filtrazione.

Quartz sand is the most commonly used choice for pool filtration due to its high capacity to retain debris, organic and inorganic materials, algae, and impurities. It is the core of a filtration system that ensures crystal-clear water with simple and long-lasting maintenance. Suitable for all types of pools, both above-ground and in-ground, it guarantees consistent and reliable performance.

The amount of sand required depends on the size of the filter; therefore, it is recommended to carefully follow the instructions provided on the filter to ensure the correct dosage. Available in 25 kg bags, quartz sand allows for easy handling and application, always delivering optimal filtration results.

Modello *Model*	Codici *Code*		Peso *Weight*
Sand 0,4-0,8 mm	100100012N		25kg
Sand 1-3 mm	100100013N		25kg
Sand 3-6 mm	100100014N		25kg