
Galleggiante / *Float switch*

KEY



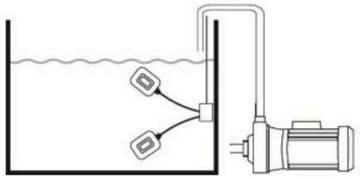

Applicazione
È il galleggiante più utilizzato al mondo per l'automazione di elettropompe e l'uso in cisterne.

Vantaggi
Le sue dimensioni lo rendono il più versatile per ogni applicazione.

Benefici
Ha una elevata affidabilità e può essere prodotto in molte varianti in accordo con le necessità di ogni cliente e paese. Doppio funzionamento per riempimento e svuotamento NA o NC.

Application
It is the most universally used float switch in the world for the automation of pumps and storage tanks.


Advantages
Due to its size makes it the most versatile for any application.

Benefits
It is highly reliable and can be produced in many variations in accordance with the needs of each client and country. Dual operation for filling and emptying NO or NC.

Modello & Codice *Model & Code*		Lunghezza cavo *Cable lenght*
KEY - KPM0306KY0C		3 mt
KEY - KPM0506KY0C		5 mt
KEY - KPM1006KY0C		10 mt

MAC3



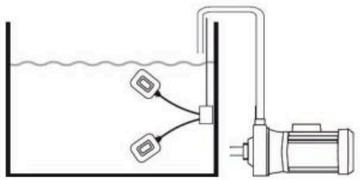

Applicazione
Installazioni professionali e in edifici industriali. Qualsiasi progetto che richieda un alto standard di qualità e sicurezza.

Vantaggi
Il galleggiante storico di Mac3, dispositivo realizzato con due camere stagne, per la massima sicurezza.

Benefici
Dimensioni importanti per dare maggiore spinta di galleggiamento ed una forma priva di asperità che lo rende adatto anche in applicazioni con acque di scarico. Doppio funzionamento per riempimento e svuotamento NA o NC.

Application
Professional installations and industrial buildings. Any project that requires a high standard of quality and safety

Advantages
The first float switch by Mac3, device with double liquid proof chamber for maximum reliability.

Benefits
Dimensions important to give a bigger buoyancy and its shape which has no edges, for which it is particularly suitable for sewage water. Dual operation for filling and emptying NO or NC.

Modello & Codice *Model & Code*		Lunghezza cavo *Cable lenght*
MAC3 - MPM0306GB0C		3 mt
MAC3 - MPM0506GB0C		5 mt
MAC3 - MPM1006GB0C		10 mt

MAC5



Applicazione
Ha un corpo pesante, voluminoso e privo di asperità che lo rende idoneo all'utilizzo in acque cariche di fogna, industriali con residui di agglomerati in sospensione e acque turbolente.


Vantaggi
Realizzato con doppia camera stagna e contrappeso incorporato nel corpo del galleggiante.

Benefici
Disponibili con l'angolo di commutazione standard +/-10°e la versione con angolo maggiore NA o NC.

Application
It has heavy body, which is also bulky and free of any irregularity, making it ideal for use in sewage water, in industrial waste water with suspended agglomerate residues and in tumultuous water.

Advantages
Made with a double liquid proof chamber and counterweight built into the body of the float.

Benefits
Available with switch angle standard +/-10° and also with a wider one.

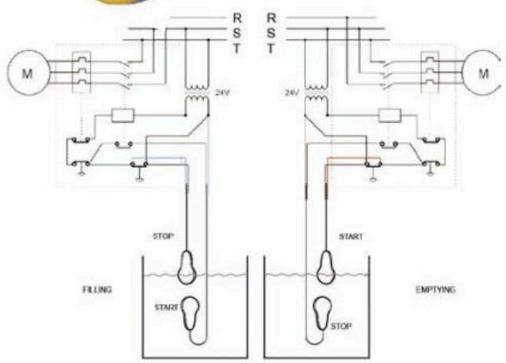

Modello & Codice *Model & Code*		Lunghezza cavo *Cable lenght*
E-FLY -EPM1006B00		10 mt
E-FLY-EPM2006B00		20 mt

Elettrosonda Q / *Electroprobe Q*



Applicazione
Controllore di livello con montaggio a barra DIN.

Vantaggi
Ampia gamma per ogni necessità.

Benefici
Di facile installazione e garantisce un funzionamento ideale per l'uso in sistemi idrici.


Particolarmente adatti al controllo delle acque e, si controllano bene liquidi per una resistenza totale di max 5,6 Kohm. La centralina di controllo può distare dalle sonde anche m 1.000. L'uso del tipo NS fornisce una straordinaria sicurezza di funzionamento, essendo poco sensibile alle condizioni di umidità classiche dei pozzi e serbatoi.


Application
Level controller by DIN rail mounting.

Advantages
A wide range for each need.

Benefits
Easy to install and reliable for hydraulic system.

Particularly suitable to control water and liquids for a total resistance of 5.6 ohm max. The control unit can also be distant from the probes 1000 m. The use of NS provides an outstanding operational reliability, being not sensitive to humidity, very common in wells and tanks.





Modello *Model*	Codice *Code*		Alimentazione *Supply voltage*	Sensibilità *Sensitivity*
QNS	EQ3SF01000		12/24V=	Normale *Normal* 5,6K
QNS	EQ3SA01000		24V~	
QNS	EQ3SB01000		117V~	
QNS	EQ3SC01000		230V~	
QNS	EQ3SD01000		380V~	
QNS	EQ3SE01000		415V~	
MNS	EQ3SM01000		24/117/230V~	

Sonde di livello / *Level probe*



Applicazione
Controllore di livello con montaggio a barra DIN.

Vantaggi
Ampia gamma per ogni necessità.

Benefici
Di facile installazione e garantisce un funzionamento ideale per l'uso in sistemi idrici.

Sonde di livello / *Level sensor*		
Codice *Code*	Modello *Model*	
LEVEL PROBE	Sonda di livello 80°C Max - ABS + AISI 316 *Level Probe 80°C Max - ABS + AISI 316*	

Dispositivo da abbinare a inverter mod ADVANCED / *Device to combine with frequency drive mod ADVANCED*





MULTYPRESS4		
Codice *Code*	Modello *Model*	
TM400000000	Interfaccia per irrigazione - Interface for irrigations	

Dispositivo che permette di comandare fino a 4 settori un impianto di irrigazione tramite l'utilizzo di un inverter Advanced.

Device that allows to control up to 4 sectors an irrigation system through the use of an Advanced inverter.