


PRESTAZIONI / *PERFORMANCE* GL6 E

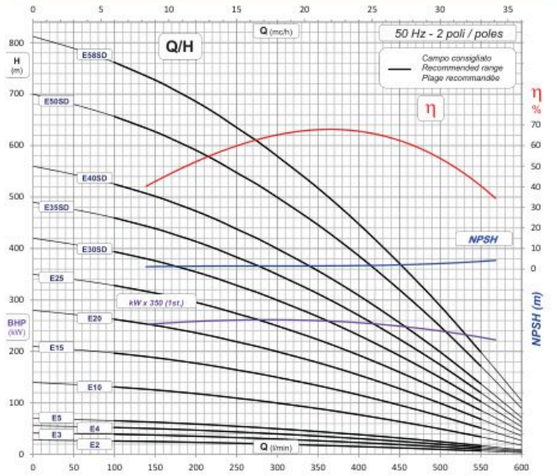


PRESTAZIONI / *PERFORMANCE* GL6 F

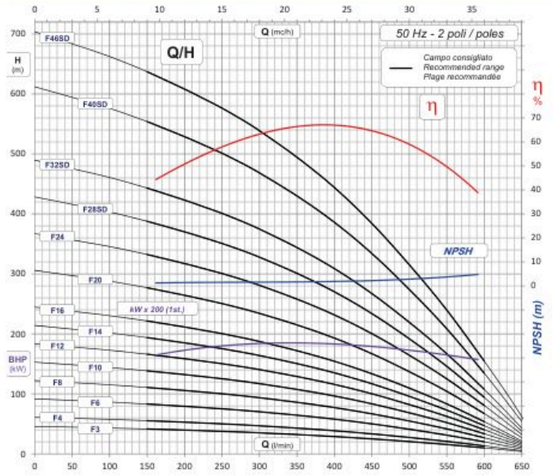


PRESTAZIONI / *PERFORMANCE* GL6 H

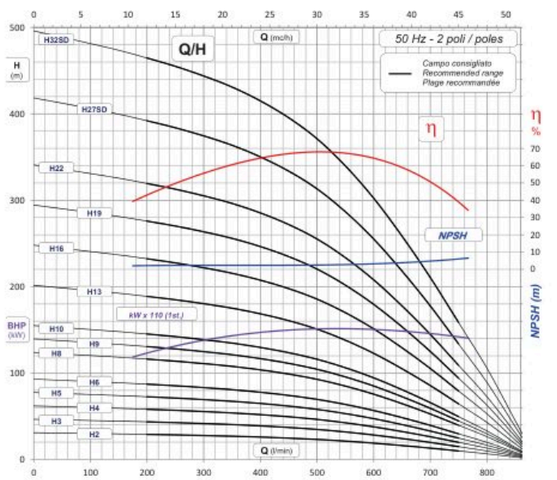

PRESTAZIONI / *PERFORMANCE* GL6 I

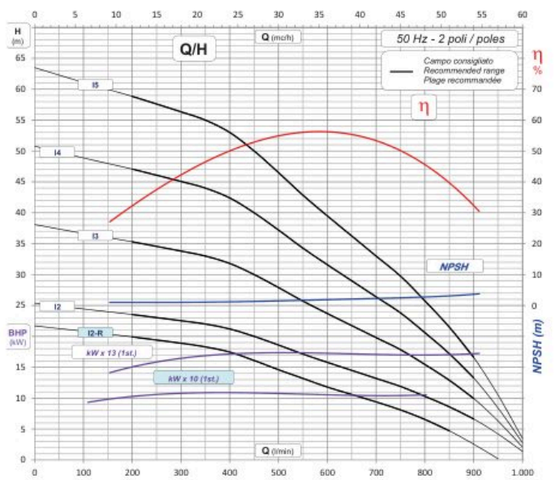

PRESTAZIONI / *PERFORMANCE* GL6 L

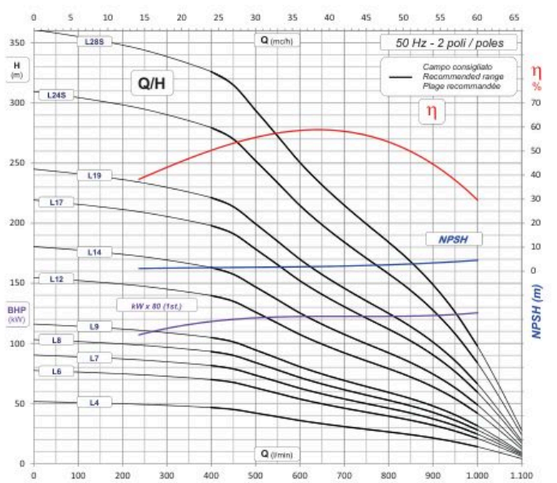

PRESTAZIONI / *PERFORMANCES*

GL6 B Series																				
l/min	l/min	0	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	Caratteristiche tecniche *Technical features*		
m3/h	m³/h	0.0	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	21	24	27	Altezza *High*	Peso *Weight*	Uscita *Output*
Modello *Model*	HP	Prevalenza *Head*															mm	kg	"
GL6 B5*	3	78	73	70	67	63	58	53	46	37	27	16					478	9,8	3"
GL6 B6*	4	94	88	84	80	76	70	63	55	44	32	19					516	10,4	3"
GL6 B7*	5	109	102	98	94	89	82	74	64	52	38	22					554	11,1	3"
GL6 B8*	5	125	117	112	107	101	93	84	73	59	43	25					592	11,8	3"
GL6 B9*	5,5	140	131	126	121	114	105	95	82	67	48	28					630	12,4	3"
GL6 B12*	7,5	187	175	169	161	152	140	127	109	89	65	37					744	14,4	3"
GL6 B16	10	250	234	225	214	202	187	169	146	118	86	50					895	16,9	3"
GL6 B18		281	263	253	241	228	210	190	164	133	97	56					972	18,3	3"
GL6 B21		328	307	295	281	266	245	222	192	155	113	65					1.086	22,2	3"
GL6 B24	15	374	350	337	322	304	280	253	219	178	129	74					1.200	24,2	3"
GL6 B28		437	409	393	375	354	327	295	255	207	151	87					1.404	27,7	3"
GL6 B32SD	20	499	467	450	429	405	374	338	292	237	172	99					1.693	41,0	3"
GL6 B40SD	25	624	584	562	536	506	467	422	365	296	215	124					1.997	47,5	3"
GL6 B48SD	30	749	701	674	643	607	561	506	438	355	258	149					2.301	54,1	3"
GL6 B54SD	35	842	788	759	724	683	631	570	492	400	291	167					2.529	59,0	3"
GL6 D Series																			
GL6 D5*	4	79			75	74	71	68	64	58	52	45	37	15			478	9,8	3"
GL6 D6*	5,5	94			90	88	86	81	76	70	63	54	44	17			516	10,5	3"
GL6 D7*	7,5	110			106	103	100	95	89	82	73	63	51	20			554	11,1	3"
GL6 D8*	7,5	126			121	118	114	109	102	93	83	72	58	23			592	11,8	3"
GL6 D9*	7,5	141			136	133	128	122	115	105	94	81	66	26			630	12,4	3"
GL6 D12	10	188			181	177	171	163	153	140	125	108	88	35			744	14,3	3"
GL6 D15		236			226	221	214	204	191	175	156	135	110	44			858	16,3	3"
GL6 D18	15	283			271	265	257	244	229	210	188	162	131	52			972	18,2	3"
GL6 D21		330			317	309	299	285	267	245	219	189	153	61			1.086	22,2	3"
GL6 D24	20	377			362	354	342	326	306	280	250	216	175	70			1.200	24,1	3"
GL6 D30	25	471			452	442	428	407	382	350	313	269	219	87			1.480	28,9	3"
GL6 D35SD	30	550			528	516	499	475	446	408	365	314	256	102			1.807	43,1	3"
GL6 D40SD	35	628			603	589	570	543	509	466	417	359	292	116			1.997	47,2	3"
GL6 D45SD	40	707			679	663	641	611	573	524	469	404	329	131			2.187	51,3	3"
GL6 D52SD	50	816			784	766	741	706	662	606	542	467	380	151			2.453	57,0	3"

***Come standard, fino a 7,5 Hp la pompa viene fornita predisposta per l'accoppiamento al motore da 4" (NEMA), dal 10Hp per il motore da 6".**
**As standard, up to 7.5Hp power the pump is supplied for connection to the 4" motor (NEMA), from 10Hp to the motor 6".*

GL6 E Series

l/min	l/min	0	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	550	600	650	700	Caratteristiche tecniche *Technical features*		
m3/h	m³/h	0.0	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	21	24	27	30	33	36	39	42	Altez-za *High*	Peso *Wei-ght*	Uscita *Output*
Modello *Model*	HP	Prevalenza *Head*																	mm	kg	"
GL6 E2*	2	28		25	24	24	23	22	21	20	18	15	13	10	7	4			402	8,7	3"
GL6 E3*	3	42		38	37	35	34	33	32	30	27	23	19	15	10	5			459	9,7	3"
GL6 E4*	4	56		50	49	47	46	44	42	40	36	31	26	20	14	7			516	10,8	3"
GL6 E5*		70		63	61	59	57	55	53	50	45	39	32	25	17	9			573	11,1	3"
GL6 E7		90		86	84	82	80	77	74	70	54	58	45	45	35	24					3"
GL6 E10		140		125	122	118	114	110	105	100	89	77	64	50	34	18			858	17,0	3"
GL6 E12		168		152	146	141	137	131	126	120	107	93	77	60	41	22					3"
GL6 E15		210		188	183	177	171	164	158	150	134	116	96	75	51	27			1.143	22,5	3"
GL6 E17		238		217	208	200	194	186	179	170	152	131	109	85	58	31					3"
GL6 E20		280		251	244	236	228	219	210	200	178	154	128	100	69	36			1.480	23,4	3"
GL6 E25		350		314	305	296	285	274	263	250	223	193	160	125	86	45			1.764	32,6	3"
GL6 E30SD		420		376	366	355	342	329	315	300	268	232	192	149	103	54			2.187	49,1	3"
GL6 E35SD		490		439	427	414	399	383	368	350	312	270	224	174	120	63			2.472	54,7	3"
GL6 E40SD		560		502	488	473	456	438	420	400	357	309	256	199	137	72			2.861	62,5	3"
GL6 E50SD		700		627	610	591	571	548	525	500	446	386	320	249	172	90			3.431	73,7	3"
GL6 E58ST		812		727	707	686	662	635	609	579	517	448	371	289	199	104			3.773	80,4	3"

GL6 D Series

GL6 F3*	4	46				40	39	38	36	35	32	29	25	21	16	10	4		459	9,8	3"
GL6 F4*	5,5	61				53	52	50	49	47	43	39	33	27	21	13	5		516	10,8	3"
GL6 F6*		92				79	77	75	73	70	65	58	50	41	31	20	8		630	12,9	3"
GL6 F8		122				106	103	100	97	94	86	77	67	55	42	27	11		744	14,9	3"
GL6 F10		153				132	129	125	121	117	108	97	84	69	52	34	14		858	17,1	3"
GL6 F12		184				159	155	150	146	141	129	116	100	82	63	40	16		972	19,2	3"
GL6 F14		214				185	180	175	170	164	151	135	117	96	73	47	19		1.086	21,4	3"
GL6 F16		245				212	206	200	194	187	172	154	134	110	83	54	22		1.200	23,4	3"
GL6 F20		306				264	258	251	243	234	215	193	167	137	104	67	27		1.480	27,7	3"
GL6 F24		367				317	309	301	291	281	258	232	200	164	125	81	32		1.707	31,5	3"
GL6 F28SD		428				370	361	351	340	328	301	270	234	192	146	94	38		2.073	46,9	3"
GL6 F32SD		490				423	412	401	388	375	344	309	267	219	167	108	43		2.301	51,2	3"
GL6 F40SD		612				529	515	501	486	468	430	386	334	274	208	134	54		2.757	59,8	3"
GL6 F46SD		704				608	592	576	558	539	495	444	384	315	240	155	62		3.099	66,3	3"

***Come standard, fino a 7,5 Hp la pompa viene fornita predisposta per l'accoppiamento al motore da 4" (NEMA), dal 10Hp per il motore da 6".**
**As standard, up to 7.5Hp power the pump is supplied for connection to the 4" motor (NEMA), from 10Hp to the motor 6".*

GL6 H Series

l/min	l/min	0	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	Caratteristiche tecniche *Technical features*		
m3/h	m³/h	0.0	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	Altez-za *High*	Peso *Wei-ght*	Uscita *Output*
Modello *Model*	HP	Prevalenza *Head*																		mm	kg	"
GL6 H2*	4	31	28	27	26	25	23	21	19	16	13	10	7	3						408	8,5	3"
GL6 H3*	5,5	47	42	40	39	37	35	32	28	24	20	15	10	4						468	9,4	3"
GL6 H4*	7,5	62	55	54	52	49	46	42	38	32	26	20	13	6						528	10,3	3"
GL6 H5	10	78	69	67	65	62	58	53	47	40	33	25	17	7						588	11,2	3"
GL6 H6		93	83	81	78	74	70	64	57	48	39	30	20	8						648	12,1	3"
GL6 H8		124	111	108	104	99	93	85	76	65	53	40	26	11						768	13,9	3"
GL6 H9		140	125	121	117	111	104	96	85	73	59	45	30	13						828	15,0	3"
GL6 H10		155	139	135	130	124	116	106	95	81	66	50	33	14						888	15,9	3"
GL6 H13		202	180	175	169	161	151	138	123	105	86	64	43	18						1.068	18,6	3"
GL6 H16		248	222	216	208	198	186	170	151	129	105	79	53	22						1.248	21,5	3"
GL6 H19		295	264	256	246	235	220	202	180	154	125	94	63	27						1.480	27,6	3"
GL6 H22		341	305	296	285	272	255	234	208	178	145	109	73	31						1.660	30,6	3"
GL6 H27SD		419	374	364	350	334	313	287	255	218	178	134	89	38						1.959	41,2	3"
GL6 H32SD		496	444	431	415	396	371	340	302	259	211	158	106	45						2.397	53,1	3"

GL6 I Series

GL6 I2-R*	3	22		18	17	16	15	13	12	11	9	8	7	5	3					408	8,5	3"
GL6 I2*	4	25		22	21	20	19	17	16	15	13	12	10	9	7	4				408	8,5	3"
GL6 I3*		38		33	32	30	28	26	24	22	20	18	15	13	10	6				468	9,4	3"
GL6 I4*		51		44	42	40	37	34	32	29	26	24	21	17	13	8				528	10,2	3"
GL6 I5	10	64		55	53	50	47	43	40	36	33	30	26	22	17	11				588	11,2	3"

GL6 L Series

GL6 L4	10	52			47	45	42	39	36	33	31	28	26	24	21	18	14	9	4	528	10,2	3"
GL6 L6		77			70	68	63	58	54	50	46	43	39	36	32	27	21	14	6	648	12,0	3"
GL6 L7		90			82	79	74	68	63	58	54	50	46	42	37	32	25	16	7	708	12,9	3"
GL6 L8		103			93	90	84	78	72	66	61	57	53	48	43	36	28	18	8	768	13,8	3"
GL6 L9		116			105	101	95	88	81	75	69	64	59	54	48	41	32	21	9	828	14,8	3"
GL6 L12		155			140	135	126	117	107	99	92	85	79	72	64	54	42	28	12	1.008	15,7	3"
GL6 L14		181			163	158	147	136	125	116	108	100	92	84	74	63	49	32	14	1.128	17,8	3"
GL6 L17		219			198	191	179	165	152	141	131	121	112	102	90	77	60	39	17	1.308	21,9	3"
GL6 L19		245			221	214	200	185	170	157	146	135	125	114	101	86	67	44	19	1.480	26,8	3"
GL6 L24S		310			280	270	252	234	215	199	184	171	158	144	128	108	84	55	24	1.779	37,1	3"
GL6 L28SD		361			326	315	294	272	251	232	215	199	184	168	149	126	98	64	28	1.959	41,7	3"

***Come standard, fino a 7,5 Hp la pompa viene fornita predisposta per l'accoppiamento al motore da 4" (NEMA), dal 10Hp per il motore da 6".**
**As standard, up to 7.5Hp power the pump is supplied for connection to the 4" motor (NEMA), from 10Hp to the motor 6".*

DATI OPERATIVI / *OPERATING DATA*

GL6 B

Modello *Model*	P2		Stadi *Stages*	L (mm)	Kg	Motore *Motor*	Con motore / *With motor* **400V**			
	HP	Kw					Tot. L(mm)	Tot. Kg	A(400V)	P1(Kw)
GL6 B5	3	2,2	5	478	9,8	4"	898	12	6,2	3,0
GL6 B6	4	3	6	516	10,4	4"	936	13	7,8	3,8
GL6 B7	5	3,7	7	554	11,1	4"	974	13	7,8	3,8
GL6 B8	5	3,7	8	592	11,8	4"	1.060	15	9,8	4,7
GL6 B9	5,5	4	9	630	12,4	4"	1.098	15	9,8	4,7
GL6 B12	7,5	5,5	12	744	14,4	4"	1.282	19	13,8	7,1
GL6 B16	10	7,5	16	895	16,9	6"	1.579	74	18	9,7
GL6 B18	12,5	9,2	18	972	18,3	6"	1.696	80	22	11,6
GL6 B21	12,5	9,2	21	1.086	22,2	6"	1.810	84	22	11,6
GL6 B24	15	11	24	1.200	24,2	6"	1.969	91	26	13,6
GL6 B28	17,5	13	28	1.404	27,7	6"	2.218	100	30	15,9
GL6 B32SD	20	15	32	1.693	41,0	6"	2.552	117	34	18,5
GL6 B40SD	25	18,5	40	1.997	47,5	6"	2.946	135	41	22,3
GL6 B48SD	30	22	48	2.301	54,1	6"	3.335	150	49	26,5
GL6 B54SD	35	26	54	2.529	59,0	6"	3.658	165	57	31,0

GL6 D

Modello *Model*	P2		Stadi *Stages*	L (mm)	Kg	Motore *Motor*	Con motore / *With motor* **400V**			
	HP	Kw					Tot. L(mm)	Tot. Kg	A(400V)	P1(Kw)
GL6 D5	4	3	5	478	9,8	4"	898	23	7,8	3,8
GL6 D6	5,5	4	6	516	10,5	4"	984	26	9,8	5,1
GL6 D7	7,5	5,5	7	554	11,1	4"	1.092	30	13,8	7,1
GL6 D8	7,5	5,5	8	592	11,8	4"	1.130	31	13,8	7,1
GL6 D9	7,5	5,5	9	630	12,4	4"	1.168	31	13,8	7,1
GL6 D12	10	7,5	12	744	14,3	6"	1.428	72	18	9,7
GL6 D15	12,5	9,2	15	858	16,3	6"	1.582	79	22	11,6
GL6 D18	15	11	18	972	18,2	6"	1.741	86	26	13,6
GL6 D21	17,5	13	21	1.086	22,2	6"	1.900	95	30	15,9
GL6 D24	20	15	24	1.200	24,1	6"	2.059	100	34	18,5
GL6 D30	25	18,5	30	1.480	28,9	6"	2.429	116	41	22,3
GL6 D35SD	30	22	35	1.807	43,1	6"	2.841	139	49	26,5
GL6 D40SD	35	26	40	1.997	47,2	6"	3.126	153	57	31,0
GL6 D45SD	40	30	45	2.187	51,3	6"	3.356	161	67	36,6
GL6 D52SD	50	37	52	2.453	57,0	6"	3.654	173	74	44,0

GL6 E

Modello *Model*	P2		Stadi *Stages*	L (mm)	Kg	Motore *Motor*	Con motore / *With motor* **400V**			
	HP	Kw					Tot. L(mm)	Tot. Kg	A(400V)	P1(Kw)
GL6 E2	2	1,5	2	402	8,7	4"	787	19	4,6	2,2
GL6 E3	3	2,2	3	459	9,7	4"	879	22	6,2	3,0
GL6 E4	4	3	4	516	10,8	4"	934	24	7,8	3,8
GL6 E5	5	3,7	5	573	11,1	4"	1.041	26	9,8	4,7
GL6 E10	10	7,5	10	858	17,0	6"	1.542	74	18	9,7
GL6 E15	15	11	15	1.143	22,5	6"	1.912	90	26	13,6
GL6 E20	20	15	20	1.480	23,4	6"	2.339	99	34	18,5
GL6 E25	25	18,5	25	1.764	32,6	6"	2.713	120	41	22,3
GL6 E30SD	30	22	30	2.187	49,1	6"	3.221	145	49	26,5
GL6 E35SD	35	26	35	2.472	54,7	6"	3.601	161	57	31,0
GL6 E40SD	40	30	40	2.861	62,5	6"	4.030	173	67	36,6
GL6 E50SD	50	37	50	3.431	73,7	6"	4.632	190	74	44,0
GL6 E58SD	60	45	58	3.773	80,4	6"	5.048	196	95	54,9

GL6 F

Modello *Model*	P2		Stadi *Stages*	L (mm)	Kg	Motore *Motor*	Con motore / *With motor* **400V**			
	HP	Kw					Tot. L(mm)	Tot. Kg	A(400V)	P1(Kw)
GL6 F3	4	3	3	459	9,8	4"	879	23	7,8	3,8
GL6 F4	5,5	4	4	516	10,8	4"	984	26	9,8	5,1
GL6 F6	7,5	5,5	6	630	12,9	4"	1.168	32	13,8	7,1
GL6 F8	10	7,5	8	744	14,9	6"	1.428	72	18	9,7
GL6 F10	12,5	9,2	10	858	17,1	6"	1.582	79	22	11,6
GL6 F12	15	11	12	972	19,2	6"	1.741	86	26	13,6
GL6 F14	17,5	13	14	1.086	21,4	6"	1.900	93	30	15,9
GL6 F16	20	15	16	1.200	23,4	6"	2.059	99	34	18,5
GL6 F20	25	18,5	20	1.480	27,7	6"	2.429	115	41	22,3
GL6 F24	30	22	24	1.707	31,5	6"	2.741	128	49	26,5
GL6 F28SD	35	26	28	2.073	46,9	6"	3.202	153	57	31,0
GL6 F32SD	40	30	32	2.301	51,2	6"	3.470	161	67	36,6
GL6 F40SD	50	37	40	2.757	59,8	6"	3.958	176	74	44,0
GL6 F46SD	60	45	46	3.099	66,3	6"	4.374	182	95	54,9

GL6 H

Modello *Model*	P2		Stadi *Stages*	L (mm)	Kg	Motore *Motor*	Con motore / *With motor* **400V**			
	HP	Kw					Tot. L(mm)	Tot. Kg	A(400V)	P1(Kw)
GL6 H2	4	3	2	408	8,5	4"	828	21	7,8	3,8
GL6 H3	5,5	4	3	468	9,4	4"	936	25	9,8	5,1
GL6 H4	7,5	5,5	4	528	10,3	4"	1.066	29	13,8	7,1
GL6 H5	10	7,5	5	588	11,2	6"	1.272	68	18	9,7
GL6 H6	12,5	9,2	6	648	12,1	6"	1.372	74	22	11,6
GL6 H8	15	11	8	768	13,9	6"	1.537	81	26	13,6
GL6 H9	17,5	13	9	828	15,0	6"	1.642	87	30	15,9
GL6 H10	20	15	10	888	15,9	6"	1.747	92	34	18,5
GL6 H13	25	18,5	13	1.068	18,6	6"	2.017	106	41	22,3
GL6 H16	30	22	16	1.248	21,5	6"	2.282	118	49	26,5
GL6 H19	35	26	19	1.480	27,6	6"	2.609	134	57	31,0
GL6 H22	40	30	22	1.660	30,6	6"	2.829	141	67	36,6
GL6 H27SD	50	37	27	1.959	41,2	6"	3.160	157	74	44,0
GL6 H32SD	60	45	32	2.397	53,1	6"	3.672	169	95	54,9

GL6 I

Modello *Model*	P2		Stadi *Stages*	L (mm)	Kg	Motore *Motor*	Con motore / *With motor* **400V**			
	HP	Kw					Tot. L(mm)	Tot. Kg	A(400V)	P1(Kw)
GL6 I2-R	3	2,2	2	408	8,5	4"	828	21	6,2	3,0
GL6 I2	4	3	2	408	8,5	4"	828	21	7,8	3,8
GL6 I3	5,5	4	3	468	9,4	4"	936	25	9,8	5,1
GL6 I4	7,5	5,5	4	528	10,2	4"	1.066	29	13,8	7,1
GL6 I5	10	7,5	5	588	11,2	6"	1.272	68	18	9,7

GL6 L

Modello *Model*	P2		Stadi *Stages*	L (mm)	Kg	Motore *Motor*	Con motore / *With motor* **400V**			
	HP	Kw					Tot. L(mm)	Tot. Kg	A(400V)	P1(Kw)
GL6 L4	10	7,5	4	528	10,2	6"	1.212	67	18	9,7
GL6 L6	12,5	9,2	6	648	12,0	6"	1.372	74	22	11,6
GL6 L7	15	11	7	708	12,9	6"	1.477	80	26	13,6
GL6 L8	17,5	13	8	768	13,8	6"	1.582	86	30	15,9
GL6 L9	20	15	9	828	14,8	6"	1.687	91	34	18,5
GL6 L12	25	18,5	12	1.008	15,7	6"	1.957	103	41	22,3
GL6 L14	30	22	14	1.128	17,8	6"	2.162	114	49	26,5
GL6 L17	35	26	17	1.308	21,9	6"	2.437	128	57	31,0
GL6 L19	40	30	19	1.480	26,8	6"	2.649	137	67	36,6
GL6 L24S	50	37	24	1.779	37,1	6"	2.980	153	74	44,0
GL6 L28SD	60	45	28	1.959	41,7	6"	3.234	158	95	54,9