

SERIE - SERIES

HOT BR



GENERALITÀ / FEATURES

Pompa di circolazione per impianti di acqua calda sanitaria di tipo chiuso pressurizzato o a vaso aperto. Corpo pompa in ottone. Girante in tecnopolimero. Motore a rotore bagnato a 3 velocità commutabili manualmente. Bocche filettate complete di bocchettoni in ottone di serie.

Electric pump suitable for sanitary hot water systems, both pressurized closed or open vessel. Brass pump body. Technopolymer impeller. Wet rotor motor with 3 speeds which can be changed manually. Threaded openings with brass pipe union as standard.

MATERIALI / MATERIALS


- Corpo pompa: ottone
- Girante: tecnopolimero
- Albero: ceramica
- Cuscinetti: ceramica

- Pump body: brass
- Impeller: techno-polymer
- Shaft: ceramic
- Bearing: ceramic


LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS

- Massima temperatura di esercizio: <65°C
- Livello di rumorosità: <45dB
- Classe di isolamento: F
- Classe di protezione: IP44
- Tensione di alimentazione: 220-240V/50Hz

- Max working temperature: <65°C
- Noise: <45dB
- Insulation Class: F
- Protection class: IP44
- Electric data: 220-240V/50Hz




ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI
SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS

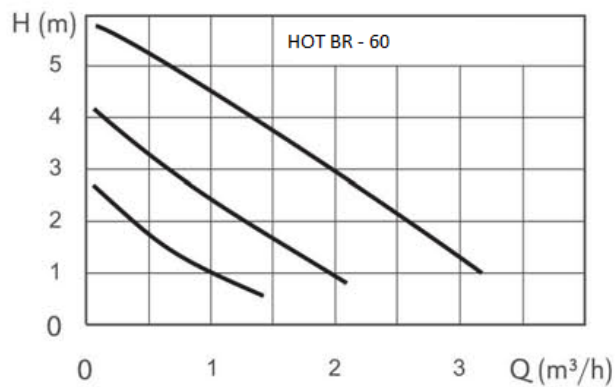

CARATTERISTICHE TECNICHE A 2900 GIRI / TECHNICAL PERFORMANCE AT 2900 RPM

Modello Model	Speed	Voltage (V)	Frequenze (V)	Input & Outlet	(r/min)	Max Head (m)	Max Capacity (l/min)	G.W. CTN (l/min)	Carton dimension (cm)
HOT BR 25-60	3	220 - 240	50	1" 1/2 G	2620	6	52	8	40x29.5x28.5
	2				2180	5	38		
	1				1728	3	22		

DIMENSIONI / DIMENSIONS

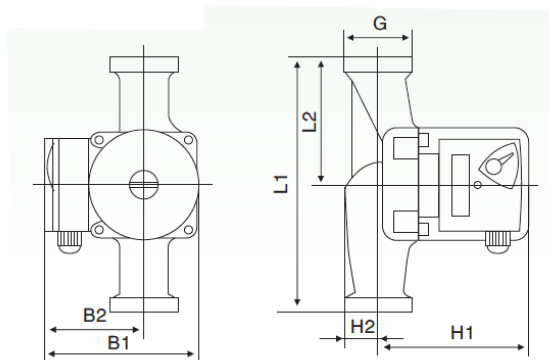

MODELLO POMPA PUMP'S MODEL	G	L1	L2	H1	H2	B1	B2
	mm						
HOT BR25-60/130	11/2"	130	65	108	29	125	80