

MH20/S



GENERALITÀ / FEATURES

Elettropompe multistadio con giranti in acciaio inox. Disponibili solo nella versione orizzontale. Utilizzate principalmente in impianti di pressurizzazione, irrigazione, impianti di lavaggio e movimentazione di acqua pulita.

Multistage electric pumps with impellers of stainless steel. Available only in horizontal execution. Used in civil application to boost pressure, irrigation, Washing plants and pumping of clean water.

MATERIALI / MATERIALS


- Corpo pompa e supporto motore: ghisa
 - Giranti e diffusori: Noryl®
 - Camicia esterna: acciaio inox AISI 304
 - Albero motore: acciaio inox AISI 303
 - Tenuta meccanica in ceramica grafite
-
- *Pump casing and motor bracket: cast-iron*
 - *Impellers and diffusers: Noryl®*
 - *Shell: stainless steel AISI 304*
 - *Shaft: stainless steel AISI 303*
 - *Ceramic graphite mechanical seal*

MOTORE / MOTOR

- Motore chiuso autoventilato
 - Protezione: IP44
 - Isolamento classe F
 - Alimentazione monofase 230V-50Hz, con protezione termica
-
- *Closed self-ventilated motor*
 - *Protection: IP44*
 - *Insulation class F*
 - *Single-phase feeding: 230V-50Hz with motor protection*


LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS

- Temperatura massima del liquido pompato: 35°C
 - Pressione massima d'esercizio: 6 bar
-
- *Max. temperature pumped liquid: 35°C*
 - *Max. working pressure: 6 bar*

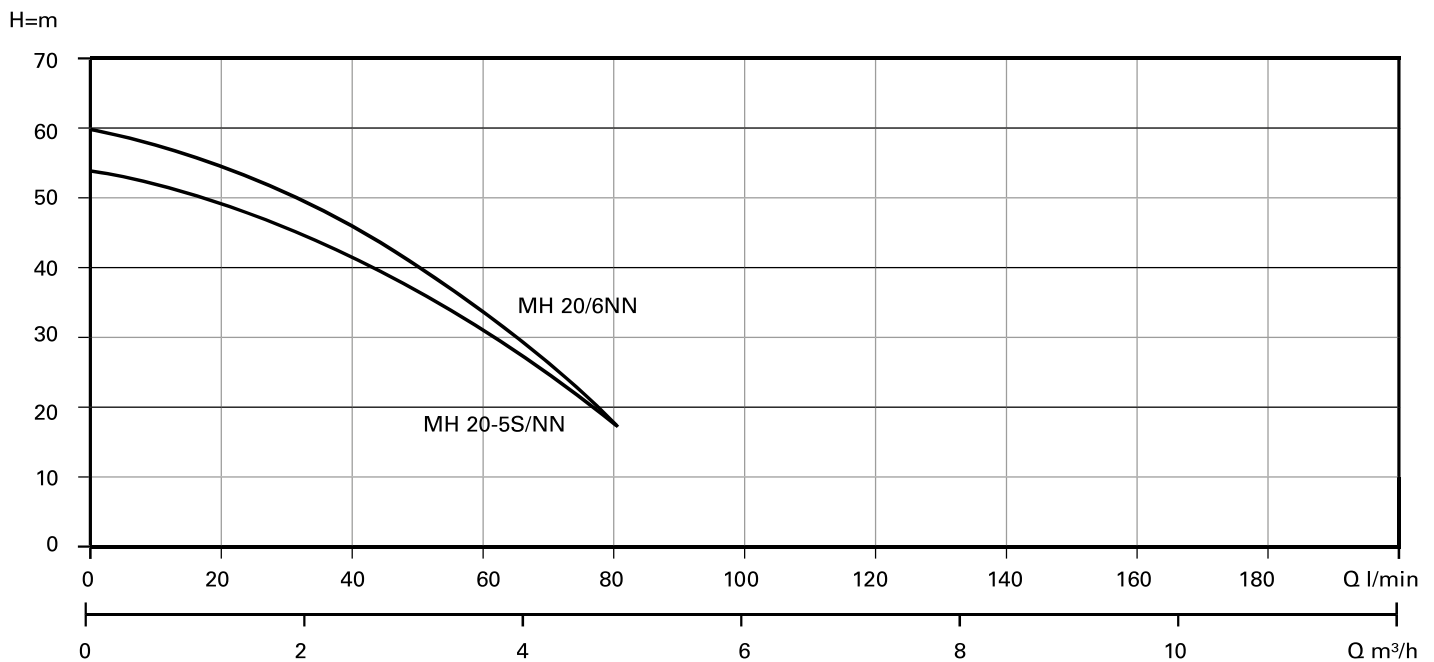

CARATTERISTICHE TECNICHE A 2900 GIRI / TECHNICAL PERFORMANCE AT 2900 RPM

★Modello Model	P2		A	Q=Portata - Capacity				
				m³/h 0	0,72	1,8	3,6	5,1
				l/min 0	12	30	60	80
1~	HP	kW	1x230V	Prevalenza manometrica totale in mca Total head in meters H=m				
MH 20-5S/NN	1,2	0,9	6,5	55,5	55	46	28	10
MH 20/6NN	1,5	1,1	7,2	60	58	50	34	10

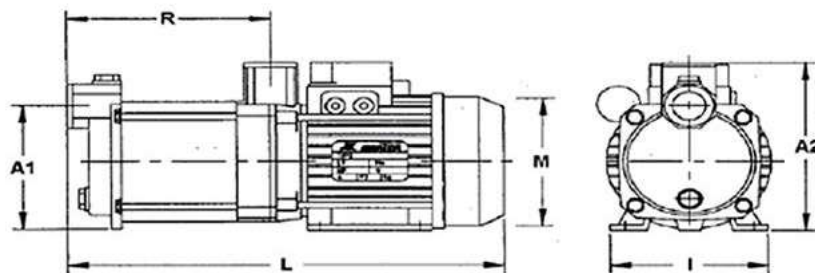

MODELLO POMPA PUMP'S MODEL	DIMENSIONI mm PACKING mm								PESO WEIGHT
	A1	A2	R	I	L	M	DNA	DNM	kg
MH 20-5S/NN	130	170	210	135	430	140	1" G	1" G	14
MH 20/6NN	130	170	240	135	455	140	1" G	1" G	15