Trattamento

Riscaldamento



KOMBI123 ZERO scarico

Set protettivo per impianti di riscaldamento senza scarico

Azione detergente combinata a protezione permanente da corrosioni ed incrostanti per impianti termici abbinata alla filtrazione con il defangatore CLEANY

Codice	Articolo	Descrizione	
SP0405K123	KOMBI123	Set protettivo per impianti di riscaldamento senza scarico	

Descrizione

Prodotto multifunzione a pH non acido per il controllo delle incrostazioni. Effettuando la pulizia periodica del filtro magnetico CLEANY, l'impianto di riscaldamento sarà pulito nel giro di poche settimane, senza l'utilizzo di pompe esterne e senza l'obbligo di scarico dell'impianto.
Questo sistema di pulizia e protezione può essere applicato a tutti i tipi di impianti, sia con caldaie murali che con pompe di calore. L'installazione consiste nell'applicare il defangatore CLEANY con abbinato il prodotto NTH123.
Prodotto multifunzione a pH non acido per il controllo delle incrostazioni e dei fenomeni corrosivi nelle caldaie e negli impianti termici. NTH123 è pronto all'uso e facile da introdurre nell'impianto e non necessita di scarico o di risciacquo. Grazie alla sua elevata concentrazione consente di dosare 1 litro di prodotto fino a circuiti di 200 litri.

Caratteristiche di impiego

- Adatto a qualsiasi tipo di impianto termico
- Adatto a qualsiasi tipo di acqua, dura e dolce
- Previene la formazione di Idrogeno Gassoso
- Ottimizza l'efficienza dell'impianto
- Indicato per proteggere da depositi di calcare
- Protezione totale su tutti i materiali metallici, incluso l'alluminio

UNI 8065
TRATTAMENTI OBBLIGATORI

SCHEDA SICUREZZA

Proprietà fisiche


Aspetto: liquido limpido ambrato
Peso specifico: 1.12 +/- 0.02 g/ml (20° C)
pH: 7.4 +/- 0.5
Solubilità in acqua: completa



1 litro tratta un impianto domestico fino a **200** Lt



Dosaggio facile e sicuro

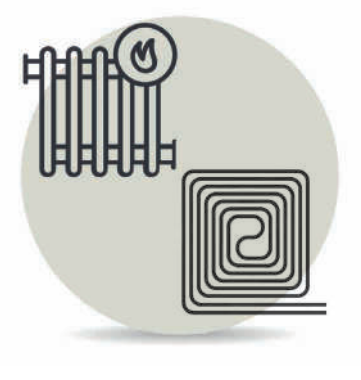

Adatto per impianti termici ad alta e bassa temperatura

Applicazione e Dosaggio

NTH123 è un trattamento combinato senza scarico da utilizzare per la detergenza e la prevenzione della corrosione, delle incrostazioni, di rumori e di formazione di gas idrogeno in tutti i tipi di impianti di riscaldamento, inclusi quelli di alluminio. La formulazione chimica è atossica e biodegradabile.
Un litro di NTH123 è sufficiente per trattare un impianto di dimensioni medio grandi fino a 200 litri di acqua (16-20 radiatori). Un sovradosaggio del prodotto NTH123 non genera alcun problema all'impianto. Per un'azione ancora più efficace gli impianti devono essere prima puliti secondo la norma UNI-CTI 8065/2019 con NTH348.
NTH123 può essere introdotto direttamente nell'impianto pieno tramite dispositivi di caricamento, attraverso valvola di sfiato di radiatori, mediante pompa dosatrice oppure direttamente nel vaso di espansione dell'impianto.