Trattamento

Riscaldamento



fino a **2600 kW**

NTH 3000PH63

Neutralizzatore di condensa acida con pompa sommersa

Min. colonna ricettiva 210 mm

3,2 mt

260 l/h

Codice	Articolo	Descrizione	
SP040PH3001	NTH 3000-PH63	Neutralizzatore di condensa acida con pompa	
SPN0409063	NEUTRALKIT63	Ricarica neutralizzatore Neutralkit	

Descrizione

La stazione di neutralizzazione di condensa acida completa di pompa è facile da installare e risolve tutte le problematiche all'evacuazione di condensa quando non è possibile scaricare per gravità. La forte struttura del serbatoio e la robustezza della pompa NTH3000 ne fanno un prodotto molto affidabile nel tempo e di facile manutenzione. La ricarica del prodotto è molto semplice e veloce in modo da limitare al minimo gli interventi tecnici e di assistenza.



La centralina comanda il funzionamento della pompa attraverso delle sonde. La diagnostica segnala lo stato della stazione e inoltre dà la possibilità al tecnico di fare test manuali sul funzionamento.


Interno Box

- **Neutralizzatore**
mm 640 x 400 x H 320
cablata con cavo elettrico
di alimentazione 1,5 m Schuko
- **Neutralkit**
ricarica neutralizzatore
2 sacchi 25 Kg c/uno



SCHEDA TECNICA
PRODOTTO
NEUTRALIZZANTE


ISTRUZIONI

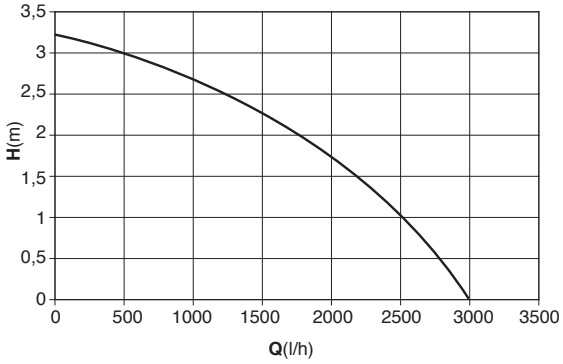

Rif.	Descrizione
1	Tubo di alimentazione G 1"¼
2	Carica di granulato di neutralizzazione
3	Tubo filtrante alimentazione
4	Contenitore di neutralizzazione
6	Tubo di scarico G ½"
7	Pompa sommersa

Specifiche tecniche

- Potenza max generatore.....2600 kW
- Flusso max della condensa.....260 l/h
- Min colonna ricettiva.....210 mm
- Alimentazione elettrica.....220V-50Hz
- Assorbimento .....50 W
- Attacchi ingresso.....1"¼ M
- Attacchi uscita.....1/2" F
- Dimensioni cm.....64x40x32
- Carica minerale.....50 Kg
- Durata a pieno carico stimata.....1100 h

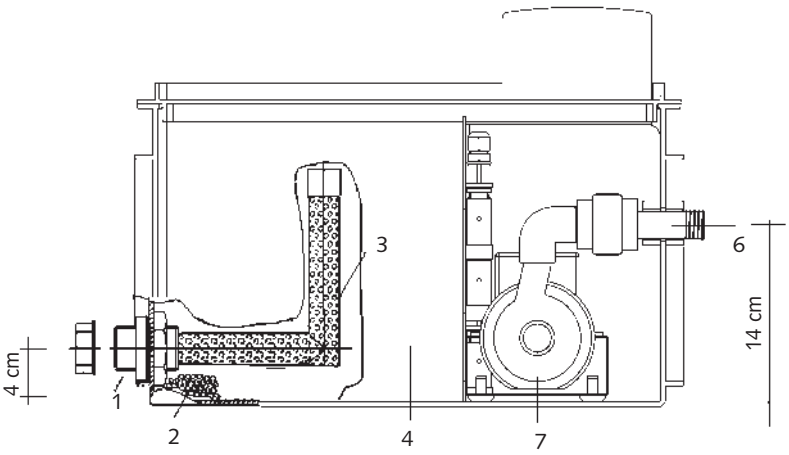



La stazione deve essere installata vicino alla caldaia, e in posizione orizzontale.
La tubazione di ingresso alla stazione deve rispecchiare i parametri tecnici consigliati dal nostro ufficio tecnico.

