Trattamento

Riscaldamento

SCHEDA SICUREZZA



NTH1

Protezione anticorrosiva ed antincrostante permanente per impianti termici ad uso civile

Codice	Articolo	Descrizione	
SP04050001	NTH1	Prodotto inibitore confezione da 1 litro	

Descrizione

Prodotto multifunzionale a pH non acido per il controllo dei fenomeni corrosivi ed incrostazioni nelle caldaie e negli impianti termici. NTH1 è pronto all'uso e facile da introdurre nell'impianto. Grazie alla sua elevata concentrazione consente di dosare 1 litro di prodotto fino a circuiti di 200 litri.

Caratteristiche di impiego


- Formula con miscela di inibitori speciali garantisce una protezione totale su tutti i materiali metallici, incluso l'alluminio
- Particolarmente indicato per proteggere da depositi di calcare componenti ad alto valore e scambiatori di calore
- La base di sali organici complessi e gli stabilizzatori di pH presenti nel formulato prevengono fenomeni corrosivi all'interno dei componenti più delicati
- Ottimizza l'efficienza dell'impianto consentendo un risparmio di combustibile fino al 20%
- Previene la formazione di Idrogeno Gassoso riducendo l'emissione di CO_2 ed abbassando l'impatto ambientale
- Adatto a qualsiasi tipo di acqua, sia dura che dolce
- Adatto a qualsiasi tipo di impianto termico



1 litro tratta un impianto domestico fino a **200** Lt



Dosaggio facile e sicuro

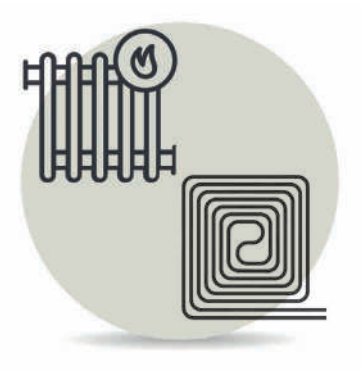

Adatto per impianti termici ad alta e bassa temperatura

Applicazione e Dosaggio

NTH1 è un trattamento multiuso da utilizzare per la prevenzione della corrosione, delle incrostazioni, di rumori e di formazione di gas idrogeno in tutti i tipi di impianti di riscaldamento, inclusi quelli di alluminio. La formulazione chimica è atossica e biodegradabile.
Un litro di NTH1 è sufficiente per trattare un impianto di dimensioni medio grandi fino a 200 litri di acqua (16-20 radiatori). Un sovradosaggio del prodotto NTH1 non genera alcun problema all'impianto. Per un'azione ancora più efficace gli impianti devono essere prima puliti secondo la norma UNI-CTI 8065/2019 con NTH348.
NTH1 può essere introdotto direttamente nell'impianto pieno tramite dispositivi di caricamento, attraverso valvola di sfiato di radiatori, mediante pompa di lavaggio oppure direttamente nel vaso di espansione dell'impianto.

Proprietà fisiche

Aspetto: liquido limpido ambrato
Peso specifico: 1.12 +/- 0.02 g/ml (20° C)
pH: 7.4 +/- 0.5
Solubilità in acqua: completa