Trattamento

Riscaldamento

SCHEDA SICUREZZA



NTH348

Detergente e Risanante ultra-forte ad azione rapida adatto a tutti gli impianti termici ad uso civile

Codice	Articolo	Descrizione	
SP04050348	NTH348	Prodotto detergente e risanante confezione da 1 litro	

Descrizione

Prodotto disincrostante, a pH non acido a forte azione disperdente e risanante, per la pulizia completa di impianti mediamente e molto compromessi. Rimuove rapidamente fanghi a base di ossidi metallici e residui di corrosione e depositi, ripristinando la circolazione nei radiatori e nelle tubazioni di qualunque impianto termico. NTH348 è pronto all'uso e facile da introdurre nell'impianto. Grazie alla sua elevata concentrazione consente di dosare 1 litro di prodotto in circuiti da 100 a 500 litri in base al grado di deterioramento dell'impianto. Può essere utilizzato su tutti i materiali metallici dell'impianto, incluso l'alluminio, senza rischio di corrosione.

Caratteristiche di impiego


- La sua formula speciale riduce il tempo di circolazione al minimo, accorciando la durata del lavaggio
- Di facile utilizzo, il prodotto rimane attivo ed efficace fino a 3-4 settimane
- Rimuove i depositi di ferro e calcare ristabilendo l'efficienza dell'impianto di riscaldamento
- Particolarmente indicato per risolvere il problema dei termosifoni freddi
- La base di sali organici complessi e gli stabilizzatori di pH presenti nel formulato prevengono fenomeni corrosivi dei componenti più delicati
- Ottimizza l'efficienza dell'impianto consentendo un risparmio di combustibile fino al 20%
- Adatto a qualsiasi tipo di acqua, sia dura che dolce
- Adatto a qualsiasi tipo di impianto termico



1 litro tratta un impianto domestico fino a **500** Lt



Dosaggio facile e sicuro

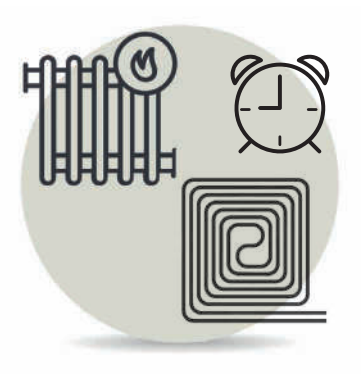

Lasciare agire almeno 1 ora nel circuito. Adatto per impianti termici ad alta e bassa temperatura

Applicazione e Dosaggio

NTH348 è un agente di pulizia rapido e potente. Lasciato circolare nell'impianto, rimuove depositi ostinati a base di ossido di ferro dagli scambiatori di calore. La formulazione chimica è atossica e biodegradabile. Il suo pH neutro ne consente l'utilizzo anche su tutti i metalli, incluso l'alluminio. Un litro di NTH348 è sufficiente per trattare un impianto di dimensioni medio grandi da 100 litri (impianti molto vecchi) a 500 litri (impianti recenti) di acqua. Un sovradosaggio dell'impianto non genera alcun problema all'impianto. Per un'azione ancora più efficace pulire l'impianto secondo la norma UNI-CTI 8065/2019 con NTH348 facendolo seguire dall'inibitore NTH1.
NTH348 può essere introdotto direttamente nell'impianto pieno tramite dispositivi di caricamento, attraverso valvola di sfiato di radiatori, mediante pompa di lavaggio oppure direttamente nel vaso di espansione dell'impianto.

Proprietà fisiche

Aspetto: liquido bruno
Peso specifico: 1.11 +/- 0.05 g/ml (20°C)
pH: 7.0 +/- 1.0
Solubilità in acqua: completa

Indicazioni dosaggio per 1 litro di NTH348	
CARATTERISTICHE IMPIANTO TERMICO	**DIMENSIONI IMPIANTO**
Impianti recenti e poco compromessi	fino a 500 LT
Impianti meno recenti e mediamente compromessi	fino a 300 LT
Impianti vecchi e molto compromessi	fino a 100 LT