Trattamento

Riscaldamento



PH7-63

Neutralizzatore di condensa acida

fino a **3000 kW**

Min. colonna ricettiva 210 mm

300 l/h

Codice	Articolo	Descrizione	
SP0409PH703	PH7-63	Neutralizzatore di condensa acida	
SPN0409063	NEUTRALKIT63	Ricarica neutralizzatore Neutralkit	

Descrizione

É buona norma provvedere alla neutralizzazione della condensa acida scaricata dalle caldaie. La condensa stessa, introdotta nel box di neutralizzazione, segue un percorso obbligato attraverso una miscela di materiali inerti, i quali effettuano due funzioni diverse: la prima di assorbimento dei nitrati e dei solfati e la seconda di innalzamento del pH. L'acidità della condensa può essere controllata con l'uso di cartine tornasole per la determinazione del pH facilmente reperibili in commercio, o tramite l'ausilio di appositi test kit PH.

Interno Box

- **Neutralizzatore**
mm 640 x 400 x H 240
- **Neutralkit**
ricarica neutralizzatore
2 sacchi 25 Kg c/uno




SCHEDA TECNICA
PRODOTTO
NEUTRALIZZANTE

ISTRUZIONI

Specifiche tecniche

- Potenza max generatore.....3000 kW
- Flusso max della condensa.....300 l/h
- Min colonna ricettiva.....210 mm
- Alimentazione elettrica.....no
- Attacchi ingresso / uscita.....1"¼ M
- Dimensioni cm.....64x40x24
- Carica minerale.....50 Kg
- Durata a pieno carico stimata.....1100 h

Rif.	Descrizione
1	Tubo di alimentazione G 1"¼
2	Carica di granulato di neutralizzazione
3	Tubo filtrante alimentazione
4	Contenitore di neutralizzazione
5	Tubo filtrante con cappuccio terminale
6	Tubo di scarico G 1"¼

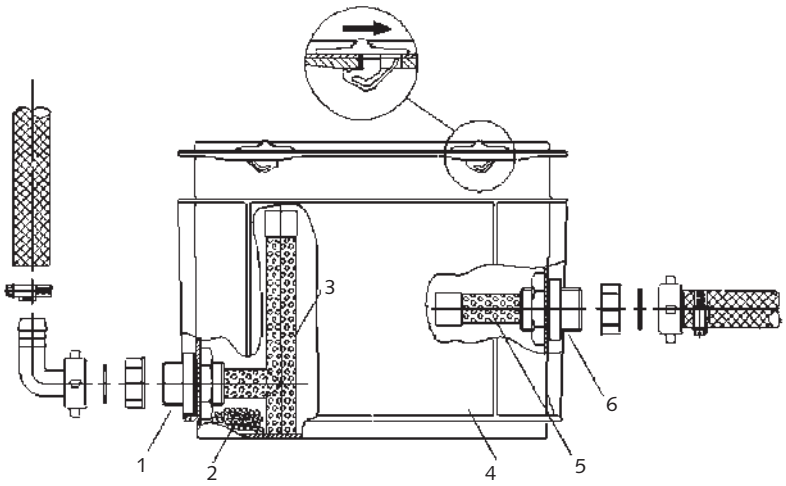

Esempio di installazione

1 - caldaie murali o a basamento

