
# AEROCORD PU-H

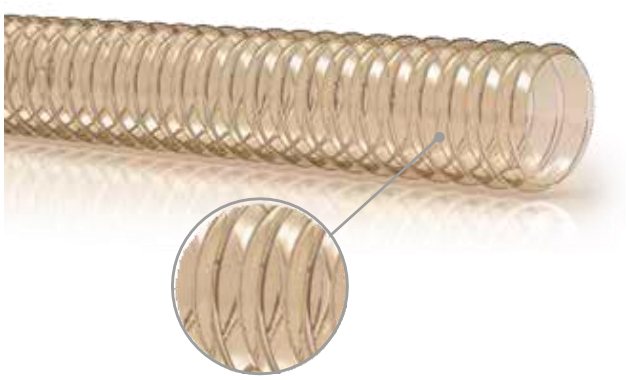

- **Producibile in spessori superiori su richiesta.**
  **Available in greater thicknesses upon request.**

## IMPIeGo
APPlIcATIoNS

Idoneo all'aspirazione di trucioli, polvere di legno, materiali solidi leggeri in genere, fumi di benzina e di olii minerali, al trasporto pneumatico di fibre tessili, ritagli di carta e plastica, industria della ceramica.

Suitable for suction and transportation of wood shavings and sawdust, extraction and transportation of light solid materials, suction of gasoline fumes and oils, pneumatic conveyance of textile fibres, paper and plastic cuttings, ceramics industries.

## STrUTTUrA
BodY

| | |
|---|---|
| A **Materiale** Material | Profilo di Poliuretano Poliestere di elevata qualità. High quality Polyurethan Polyester stripe. |
| B **Inserti** Reinforcement | Spirale di acciaio armonico ramato e parete rinforzata. Galvanized steel copper spiral wire. |
| C **Copertura** Cover | corrugata. Outside corrugated. |
| **Superficie** Surface | Trasparente con spirale ramata. Transparent, copper plated steel spiral. |

## fASceTTe e collArI STrINGITUBo coNSIGlIATe
recoMMeNded clAMP/collAr

stf - fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
stc - fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**
sss - fascetta salta spirale Spiral pipe clamp **(pag. 225)**



| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,40 | 0,60 | - | 0,28 | 125 | 25 | 20 |
| 30 | 0,40 | 0,60 | - | 0,28 | 140 | 30 | 20 |
| 35 | 0,40 | 0,55 | - | 0,28 | 160 | 30 | 20 |
| 40 | 0,40 | 0,55 | - | 0,28 | 197 | 32 | 20 |
| 45 | 0,40 | 0,50 | - | 0,22 | 220 | 38 | 20 |
| 51 | 0,40 | 0,44 | - | 0,22 | 248 | 40 | 20 |
| 55 | 0,40 | 0,44 | - | 0,18 | 267 | 45 | 20 |
| 60 | 0,40 | 0,44 | - | 0,18 | 290 | 50 | 20 |
| 65 | 0,40 | 0,39 | - | 0,15 | 313 | 52 | 20 |
| 70 | 0,43 | 0,39 | - | 0,15 | 430 | 60 | 20 |
| 75 | 0,43 | 0,33 | - | 0,11 | 459 | 65 | 20 |
| 80 | 0,43 | 0,30 | - | 0,11 | 489 | 68 | 20 |
| 85 | 0,43 | 0,28 | - | 0,11 | 501 | 70 | 20 |
| 90 | 0,43 | 0,25 | - | 0,10 | 549 | 75 | 20 |
| 102 | 0,53 | 0,22 | - | 0,10 | 649 | 80 | 20 |
| 110 | 0,53 | 0,22 | - | 0,10 | 698 | 85 | 20 |
| 115 | 0,53 | 0,22 | - | 0,10 | 730 | 90 | 20 |
| 120 | 0,53 | 0,22 | - | 0,09 | 761 | 92 | 20 |
| 127 | 0,63 | 0,22 | - | 0,09 | 799 | 102 | 20 |
| 130 | 0,63 | 0,20 | - | 0,09 | 818 | 105 | 20 |
| 140 | 0,63 | 0,17 | - | 0,07 | 879 | 110 | 20 |
| 152 | 0,63 | 0,12 | - | 0,07 | 960 | 120 | 20 |
| 160 | 0,63 | 0,11 | - | 0,07 | 1009 | 130 | 20 |
| 170 | 0,63 | 0,10 | - | 0,06 | 1179 | 133 | 20 |
| 175 | 0,63 | 0,10 | - | 0,06 | 1233 | 140 | 20 |
| 180 | 0,63 | 0,10 | - | 0,06 | 1247 | 145 | 20 |
| 200 | 0,63 | 0,09 | - | 0,06 | 1404 | 150 | 20 |
| 215 | 0,63 | 0,08 | - | 0,06 | 1485 | 155 | 20 |
| 225 | 0,63 | 0,08 | - | 0,06 | 1554 | 168 | 20 |
| 254 | 0,63 | 0,06 | - | 0,04 | 1650 | 190 | 10 |
| 265 | 0,65 | 0,06 | - | 0,04 | 1956 | 200 | 10 |
| 275 | 0,65 | 0,04 | - | 0,04 | 2115 | 210 | 10 |
| 300 | 0,65 | 0,03 | - | 0,03 | 2306 | 220 | 10 |
| 315 | 0,65 | 0,03 | - | 0,03 | 2420 | 225 | 10 |
| 325 | 0,65 | 0,03 | - | 0,03 | 2496 | 240 | 10 |
| 350 | 0,65 | 0,03 | - | 0,03 | 2732 | 258 | 10 |
| 375 | 0,75 | 0,02 | - | 0,02 | 3200 | 270 | 10 |
| 400 | 0,75 | 0,02 | - | 0,02 | 3471 | 280 | 10 |
| 450 | 0,75 | 0,01 | - | 0,01 | 3843 | 320 | 10 |
| 500 | 0,75 | 0,01 | - | 0,01 | 4267 | 360 | 10 |
| 550 | 0,75 | 0,01 | - | 0,01 | 4690 | 430 | 10 |
| 600 | 0,75 | 0,01 | - | 0,01 | 5113 | 480 | 10 |

**NORME NORMS:**
iso 1307

**COMpRiMibilità aSSiale** axial COMpRiMibility:
4:1

**DiChiaRaziONe Di CONFORMità DiSpONibile**
DeCla RatiON OF COMpliaNCe iS available

**-40°C / +90°C**
**-40°F / +194°F**