
SATIHOSE

AEROCORD PU

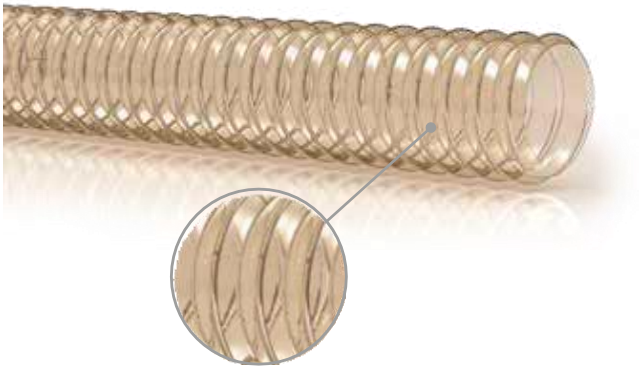

IMPIEGo
APPlIcATIoNS

Idoneo all'aspirazione di trucioli, polvere di legno, materiali solidi leggeri in genere, fumi di benzina e di olii minerali, al trasporto pneumatico di fibre tessili, ritagli di carta e plastica, industria della ceramica.

Suitable for suction and transportation of wood shavings and sawdust, extraction and transportation of light solid materials, suction of gasoline fumes and oils, pneumatic conveyance of textile fibres, paper and plastic cuttings, ceramics industries.

STRUTTURA
BodY

A **Materiale** Material	Profilo di Poliuretano Poliestere. Polyurethan Polyester stripe.
B **Inserti** Reinforcement	Spirale di acciaio armonico ramato. Built-in steel spiral.
C **Copertura** Cover	corrugata. Outside corrugated.
Superficie Surface	Trasparente con spirale ramata. Transparent, copper plated steel spiral.

FASCETTe e COLLARI STrINGITUBo coNSIGlIATe recoMMeNded clAMP/collAr

stf - fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
stc - fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**
sss - fascetta salta spirale Spiral pipe clamp **(pag. 225)**



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
40	0,35	0,50	-	0,25	153	19	20
45	0,35	0,45	-	0,20	171	21	20
51	0,35	0,40	-	0,20	202	23	20
55	0,35	0,40	-	0,16	217	25	20
60	0,35	0,39	-	0,16	236	29	20
63	0,35	0,35	-	0,14	255	32	20
70	0,35	0,35	-	0,14	293	34	20
75	0,35	0,30	-	0,10	313	38	20
80	0,35	0,27	-	0,10	333	41	20
90	0,35	0,23	-	0,09	374	44	20
102	0,40	0,20	-	0,09	481	52	20
110	0,40	0,20	-	0,09	528	56	20
120	0,40	0,20	-	0,08	575	61	20
127	0,40	0,20	-	0,08	608	65	20
130	0,40	0,18	-	0,08	622	67	20
140	0,40	0,15	-	0,06	669	71	20
152	0,40	0,11	-	0,06	730	75	20
160	0,45	0,10	-	0,06	875	81	20
170	0,45	0,09	-	0,05	928	85	20
175	0,45	0,09	-	0,05	971	88	20
180	0,45	0,09	-	0,05	982	90	20
200	0,45	0,08	-	0,05	1089	101	20
215	0,45	0,07	-	0,05	1170	110	20
225	0,45	0,07	-	0,05	1223	111	20
254	0,50	0,05	-	0,04	1351	128	10
275	0,50	0,04	-	0,04	1461	139	10
300	0,50	0,03	-	0,03	1592	150	10
315	0,50	0,03	-	0,03	1671	155	10
325	0,50	0,03	-	0,03	1724	163	10
350	0,50	0,03	-	0,03	1855	178	10
375	0,50	0,02	-	0,02	2192	189	10
400	0,50	0,02	-	0,02	2343	203	10
450	0,50	0,01	-	0,01	2633	230	10
500	0,50	0,01	-	0,01	2923	255	10
550	0,50	0,01	-	0,01	3213	278	10
600	0,50	0,01	-	0,01	3502	305	10

NORME NORMS:
iso 1307

COMpRiMibilità aSSiale axial COMpRiMibility:
5:1

DiChiaRaziONe Di CONFORMità DiSpONibile
DeCla RatiON OF COMpliaNCe iS available

-40°C / +90°C
-40°F / +194°F