
SATIHOSE

ARIA / HD 20

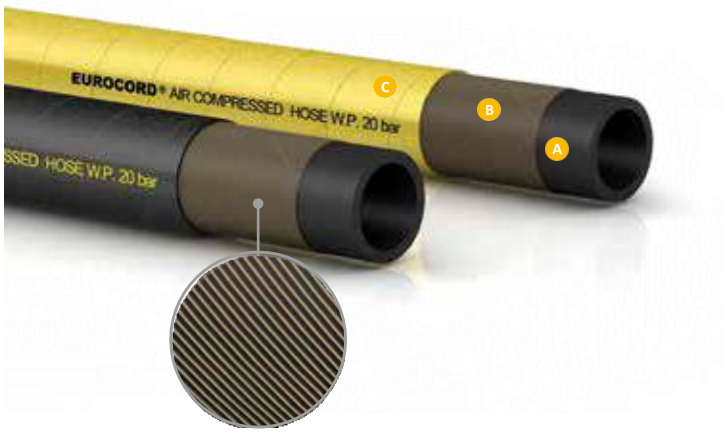

IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo alla mandata di aria a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere. Particolarmente utilizzato in cantieri edili, nelle cave e miniere.

Suitable for the air delivery of compressors, and pneumatic tools. Ideal for building sites, caves or mines.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic rubber.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Gomma SBR/EPDM resistente all'abrasione agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	17	20	60	-	247	80	40
10	19	20	60	-	286	100	40
13	23	20	60	-	397	130	40
16	26	20	60	-	435	160	40
19	30	20	60	-	550	190	40
25	37	20	60	-	757	250	40

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® AIR COmPRESSED HOSE W.P. 20 BAR

CONFEzIONAMENTO BOX:
ImBAllO In POlIETIlEnE gIAllO
PACkAgIng In yEllOW POlyETHylEnE

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F