
SATIHOSE

ASPOCORD / HD 20

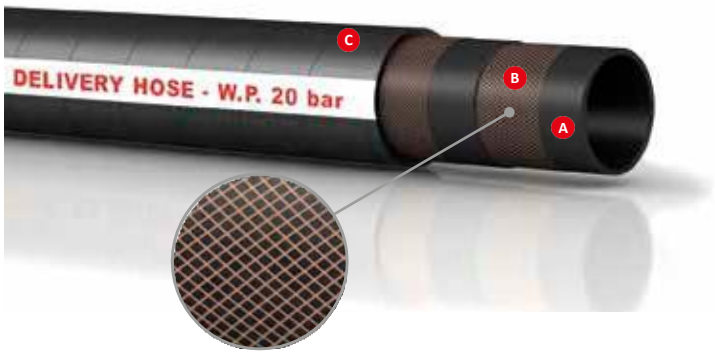

- **Antistatico.**
  Antistatic.
- **Avvolgibile su aspi.**
  Can be wounded on reels.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Per mandata e leggera aspirazione di oli minerali, gasolio, benzine e carburanti. La sua particolare struttura è stata studiata per essere avvolta su aspi per carico e scarico di combustibili da autobotti. Struttura resistente allo schiacciamento e alle ovalizzazioni.

For the delivery and light suction of petroleum products from tanker vehicles. Can be wounded on reels. Excellent resistance to crushing.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Liscio in gomma NBR di colore nero, resistente ai carburanti, con contenuto aromatico non superiore al 50%. Smooth black NBR rubber, resistant to oil and petrol with aromatic content up to 50%.
B **Inserti** Reinforcement	Fibre sintetiche ad alta resistenza e cordicella di rame incorporata per garantire la dissipazione dell'elettricità statica. High tensile synthetic textile and antistatic copper wire.
C **Copertura** Cover	Gomma nera PVC/ NBR resistente all'abrasione, agli oli, ai carburanti, agli agenti atmosferici, all'ozono. Smooth black PVC/nbr rubber resistant to oils, petrol, abrasion, ozone and weather conditions..
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	32	20	60	-	668	190	40
25	38	20	60	-	804	254	40
32	45	20	60	-	1008	320	40
38	52,5	20	60	-	1282	380	40
40	54,5	20	60	-	1338	400	50
45	58	20	60	-	1416	445	50
50	64,5	20	60	-	1535	508	50-60

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® OIl DEliVERy HOSE W.P. 20 BAR

CONFEzIONAMENTO BOX:
ImBAllO In POlIETIlEnE ROSSO
PACkAgIng In RED POlyETHylEnE

-20°C / +70°C
-4°F / +158°F