
SATIHOSE

CARBO / ISO 7840 A1

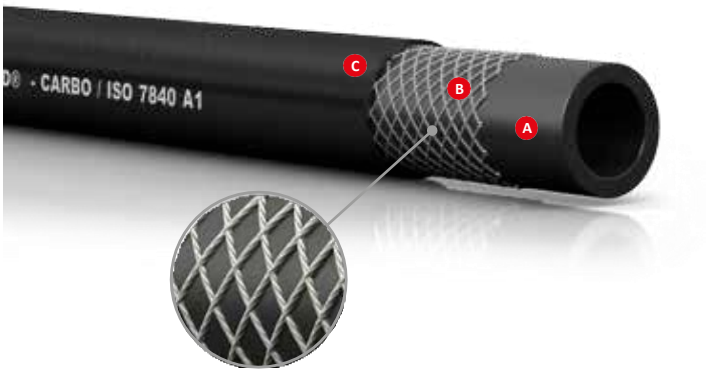

- **Resistente alle alte temperature.**
  High temperature resistant.
- **Copertura autoestinguente.**
  Self-extinguishes cover.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Tubo idoneo per adduzione di carburanti e gasolio nei settori automotive e marine.

Suitable for transfer diesel and fuel in automotive and marine engine.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	NBR nero, liscio, resistente agli idrocarburi con contenuto aromatico fino al 50%. NBR black oil/fuel rubber, smooth, resistant to maximum 50% aromatic contents.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici ad alta tenacità. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Copertura autoestinguente liscia in gomma sintetica, resistente alla fiamma, all'abrasione, agli agenti atmosferici. Resistente al calore e agli oli. Synthetic rubber compound, flame resistant, abrasion, ozone, weather, heat and oil resistant rubber.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
STM - Fascette stringitubo Hose clamps **(pag. 219)**
SGT - Fascette pinzabili Stepp less **(pag. 222)**



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4	9	10	30	-	0,078	40	100
6	12	10	30	-	0,118	60	100
7	13	10	30	-	0,133	70	100
8	15	10	30	-	0,176	80	100
10	17	10	30	-	0,208	100	100
13	20	10	30	-	0,254	120	100
16	24	10	30	-	0,352	160	50
19	27	10	30	-	0,404	190	50

NORME NORMS:
94/25/ CE, AMEND. DIRECT. 2003/44/CE - ISO 7840:2013- A1 AND LLOYD'S - NMMA APPROVED

MARCATURA MARKING: EUROCORD® En ISO 7840 A1 E E10/B10 COmPATIBILE R.I.NA APPROVED - CE - YEAR - FUEL HOSE SAE J 1527 USCG R1 - LLOYD'S APPROVED

CONFEzIONAMENTO BOX:
ImBAllO In POlIETIlEnE TRASPAREnTE
PACkAgIng In TRAnSPAREnT POlyETHylEnE

-35°C / +90°C
con picchi fino a with peaks up to +100°C
-31°F / +194°F
con picchi fino a with peaks up to +212°F