
SATIHOSE

CARBO / LN 25

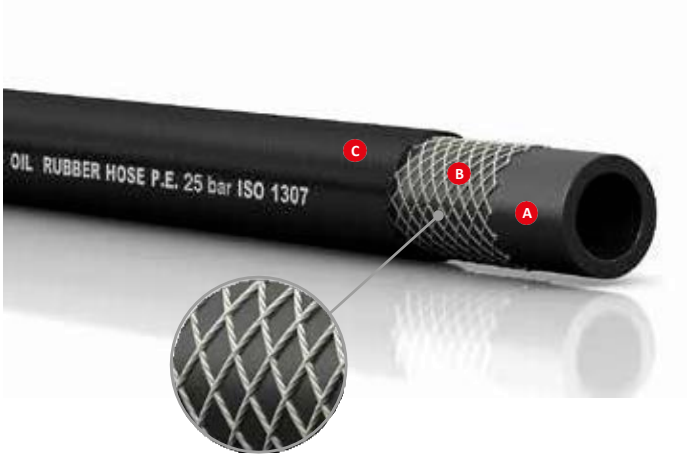

- **Resistente ad oli e carburanti con contenuti di aromatici fino al 40%**
  Oils and fuel with 40% aromatic contents resistant.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo per mandata di carburanti nei motori a combustione interna, lubrificazione ed ingrassaggio di macchinari; particolarmente indicato ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità.

For delivery of fuel in internal combustion engines for lubrification and greasing services. Particularly recommended where it is necessary flexibility and lightness.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Liscio in gomma NBR di colore nero resistente ad oli e carburanti con contenuto di aromatici fino al 40%. Fuel and oil resistant, smooth nbr rubber.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Liscia in gomma NBR resistente ad oli e carburanti. Abrasion, ozone, weather and oil resistant special synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	14	25	75	-	168	120	100
8	16	25	75	-	228	180	100
10	18	25	75	-	275	100	100
13	21	25	75	-	300	130	50
16	25	25	75	-	392	160	50
19	29	25	75	-	490	190	50
25	36	25	75	-	539	210	50

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
STM - Fascette stringitubo Hose clamps **(pag. 219)**
SGT - Fascette pinzabili Stepp less **(pag. 222)**



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® OIL RUbbER HOSE P.E. 25 bAR - ISO 1307

CONFEzIONAMENTO BOX:
ImBAllO In POlIETIlEnE ROSSO
PACkAgIng In RED POlyETHylEnE

-35°C / +70°C
-31°F / +158°F