
SATIHOSE

CARBO / LN
SAE J30 R7

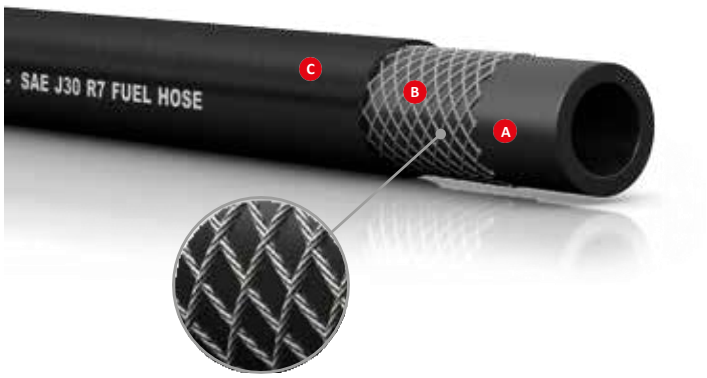

IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo alla mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel, benzine.

Can be used as a fuel line. Suitable for the delivery of unleaded fuel and diesel oils expecially in the automotive sectors.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Gomma sintetica di colore nero. Black synthetic rubber.
B **Inserti** Reinforcement	1 treccia di filato sintetico ad alta resistenza. 1 spiral textile.
C **Copertura** Cover	Gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, ad oli e carburanti. Black and smooth synthetic rubber, ozone, abrasion and oil resistant.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	11	10	30	-	95	50	100
6	12	10	30	-	120	60	100
7	13	10	30	-	130	70	100
8	14	10	30	-	150	80	100
10	16	10	30	-	200	100	100
13	20	10	30	-	290	130	50
16	24	10	30	-	352	160	50
19	27	10	30	-	405	190	50
25	35	10	30	-	660	250	50

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
STM - Fascette stringitubo Hose clamps **(pag. 219)**
SGT - Fascette pinzabili Stepp less **(pag. 222)**



NORME NORMS:
ISO 1307 - SAE J30 R7

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® SAE J30 R7 FUEL HOSE

CONFEzIONAMENTO BOX:
ImBAllO In POlIETIlEnE ROSSO
PACkAgIng In RED POlyETHylEnE

-30°C / +120°C
-22°F / +248°F