
SATIHOSE

CORDFLAT MP
MONOLAYER

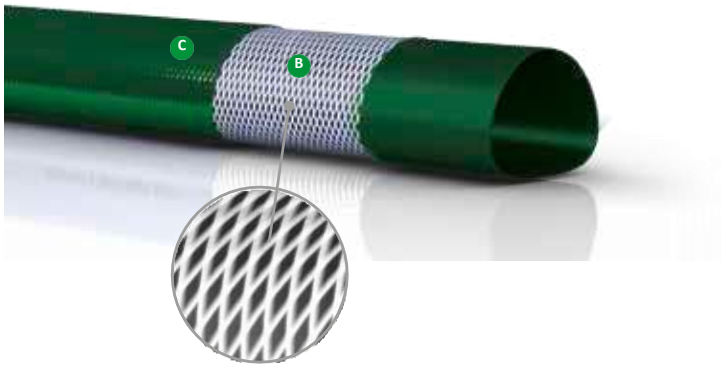

IMPIEGO
APPLICATIONS

Per scarico di acqua. Tubazione estremamente leggera e facile da trasportare utilizzata per sistemi di irrigazione a goccia. Raccordo compatibile con sistema di irrigazione a pioggia. Particolarmente indicata in agricoltura per l'irrigazione ma anche per qualsiasi progetto legato ai settori irrigazione, costruzione, allevamento, etc.

For water delivery. Extremely lightweight and easy to transport hose used for drip irrigation systems. Fitting compatible with rain irrigation system. Particularly suitable in agriculture for irrigation but also for any project related to irrigation, construction, agricultural farming, etc.



STRUTTURA
BODY

B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Liscia in PVC di colore verde resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Light chemicals and weather resistant PVC outer cover.
Superficie Surface	Verde. Green.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	1,8	10	30	-	185	-	50/100
30	1,8	10	30	-	210	-	50/100
32	1,8	10	30	-	225	-	50/100
38	1,8	10	30	-	270	-	50/100
40	1,8	10	30	-	300	-	50/100
52	1,8	10	30	-	340	-	50/100
63	1,8	10	30	-	420	-	50/100
65	1,8	10	30	-	435	-	50/100
77	2,2	10	30	-	670	-	50/100
90	2,4	10	30	-	870	-	50/100
102	2,4	10	30	-	950	-	50/100

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**

BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque **(pag. 229)**



NORME NORMS:
ISO 1307

-15°C / +60°C
+5°F / +140°F