
SATIHOSE

CORDFLAT P
PESANTE / HEAVY

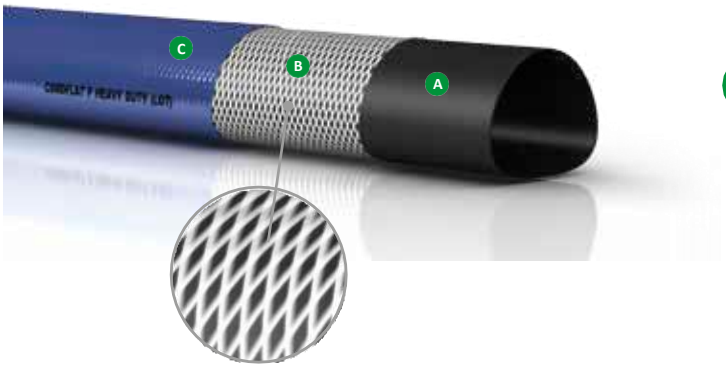

- **Appiattibile.**
  Flattenable.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Per mandata o scarico di acqua e fluidi non corrosivi. Tubazione estremamente leggera, può essere riavvolta ed appiattita dopo l'uso ed è facilmente trasportabile. Particolarmente utilizzata in agricoltura per l'irrigazione. Ottima anche come guaina di protezione.

For water and non corrosive fluids delivery. This hose is very light and could be wrapped or flattened after use. Easy to transport. Used in the agricultural sector and for the irrigation. Good also like a protection sleeve.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Liscio in PVC di colore nero. Flexible PVC lining.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Liscia in PVC di colore blu, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Light chemicals and weather resistant PVC outer cover.
Superficie Surface	Blu chiaro. Light blue.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	-	8	24	-	180	-	50/100
25	-	8	24	-	200	-	100
30	-	8	24	-	220	-	50/100
32	-	8	24	-	230	-	50/100
35	-	8	24	-	250	-	100
38	-	8	24	-	270	-	100
40	-	8	24	-	290	-	50/100
45	-	8	24	-	320	-	50/100
51	-	8	24	-	360	-	50/100
60	-	8	24	-	480	-	50/100
63	-	8	24	-	500	-	100
70	-	8	24	-	570	-	50/100
76	-	8	24	-	600	-	50
80	-	8	24	-	660	-	50/100
90	-	8	24	-	760	-	100
102	-	8	21	-	850	-	50/100
110	-	7	21	-	1000	-	100
127	-	6	17	-	1250	-	50
152	-	6	8	-	1580	-	50/100
203	-	3	8	-	2200	-	50/100

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**
BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque **(pag. 229)**



NORME NORMS:
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F