
CORDFLEX AIR / P



IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo per aspirazione e passaggio di aria, fumi, polveri leggermente abrasive, trucioli e filamenti. Particolarmente indicato nell'industria tessile, ceramica e del legno.

Suitable for the industrial ventilation and airflow systems, for dust, air, gases, powders. Particularly used in the textile, ceramic and wood industries.

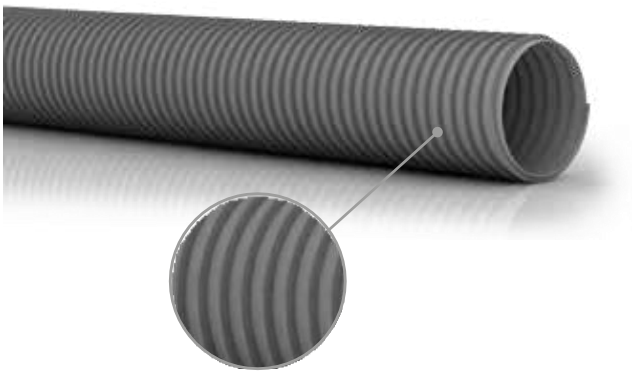

STRUTTURA
BODY

A **Materiale** Material	PVC leggero e flessibile. Extremely light and flexible plasticized pVC.
B **Inserti** Reinforcement	Spirale antiurto in PVC. Shock resistant PVC spiral.
C **Copertura** Cover	PVC grigio resistente all'ozono ed agli agenti atmosferici. Crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant.
Superficie Surface	Corrugata. Outside corrugated.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	26	2	-	0,69	115	22	30
25	31,6	2	-	0,59	155	27	30
30	36,6	2	-	0,59	210	32	30
32	39	1,5	-	0,59	230	34	30
35	43	1,5	-	0,59	260	37	30
38	46	1,5	-	0,59	300	40	30
40	49	1,5	-	0,59	320	42	30
45	53	1,5	-	0,59	395	48	30
51	60	1,5	-	0,59	485	54	30
60	71	1,5	-	0,59	580	64	30
70	81	1,5	-	0,49	680	74	30
76	87	1,5	-	0,49	755	80	30
80	92	1,5	-	0,49	870	85	30
90	103	1,5	-	0,49	1020	95	30
102	125	1	-	0,49	1210	105	30
110	125	1	-	0,39	1360	115	30
120	135	1	-	0,39	1455	125	30
127	141	1	-	0,39	1550	135	30
130	144	1	-	0,39	1650	145	30
140	154	1	-	0,29	1800	155	30
152	164	0,5	-	0,29	1965	165	30
160	175	0,5	-	0,20	2280	175	20
180	195	0,5	-	0,20	2500	195	20
203	220	0,5	-	0,20	3055	215	20

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**
SSS - Fascetta salta spirale Spiral pipe clamp **(pag. 225)**



NORME NORMS:
ISO 1307

-15°C / +65°C
+5°F / +149°F