
SATIHOSE

CORDFLEX OIL S.E.

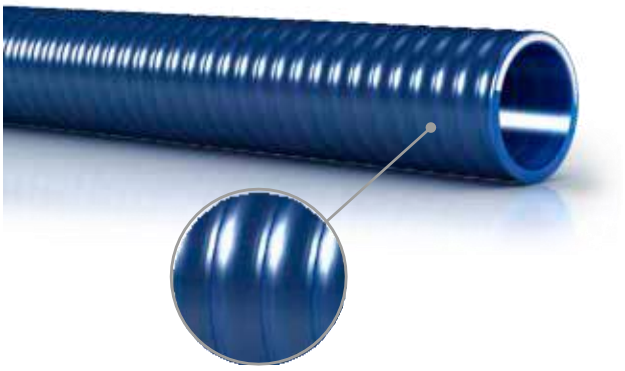

IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo all'aspirazione e mandata di prodotti petroliferi.
La sua particolare struttura lo rende molto resistente in condizioni di lavoro estreme (es. spurgo industriale).
È facilmente avvolgibile su aspi.

For medium duty suction and delivery of industrial oils and fuel for use in cold climatess. Crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Speciale mescola in PVC resistente a oli e carburanti. Strong, flexible and smooth oil resistant PVC/nbr compound.
B **Inserti** Reinforcement	Spirale in PVC anti-schiacciamento. Anti crushing PVC spiral.
C **Copertura** Cover	In PVC leggermente corrugata. Light corrugated outside.
Superficie Surface	Blu opaco. Blue matt.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	4,6	8	-	0,8	450	80	50
25	4,6	8	-	0,8	580	100	50
30	4,8	8	-	0,8	650	120	50
32	4,8	8	-	0,8	670	128	50
35	5	7	-	0,8	720	140	50
38	5	7	-	0,8	770	152	50
40	5	7	-	0,8	815	160	50
45	5,1	7	-	0,8	960	180	50
51	5,6	7	-	0,8	1150	200	50
60	5,9	6	-	0,8	1530	240	50
63	6	6	-	0,8	1580	252	50
70	6,1	6	-	0,8	1820	280	50
75	6,2	5	-	0,8	1920	300	50
80	6,4	4	-	0,8	2100	320	50/30
90	6,6	4	-	0,8	2400	360	30/25
102	7,2	3	-	0,8	3200	400	30/25
120	7,9	3	-	0,7	3800	480	25
152	9,8	2,5	-	0,7	6150	608	25

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**
BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque **(pag. 229)**



NORME NORMS:
ISO 1307

-25°C / +60°C
-13°F / +140°F