
SATIHOSE

CORDFLEX
PESANTE / HEAVY

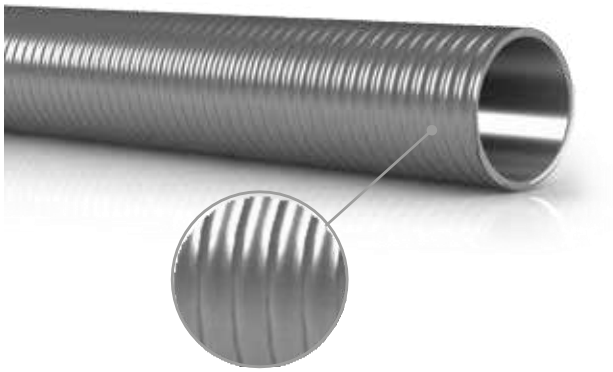

- **Struttura rinforzata per usi gravosi.**
  Reinforced structure for heavy uses.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi inerti e fanghiglia. Struttura rinforzata per usi gravosi. Particolarmente indicato nel settore autospurghi e cantieristico.

For heavy-duty suction and delivery of water, salt water, light chemicals, liquids, etc. in agricultural, industrial applications and constructions.



STRUTTURA
BODY

A **Materiale** Material	PVC flessibile. Strong, flexible and smooth plasticized PVC.
B **Inserti** Reinforcement	Spirale in PVC antiurto. Shock resistant PVC spiral.
C **Copertura** Cover	In PVC resistente all'abrasione, agenti atmosferici ed ozono. Crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant, light corrugated outside.
Superficie Surface	Leggermente corrugata grigio metallico. Metallic grey, corrugated.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	4,6	9	-	0,95	415	114	50
25	4,6	8	-	0,95	555	150	50
30	4,8	8	-	0,95	630	180	50
32	4,8	8	-	0,95	680	192	50
35	5	8	-	0,95	730	210	50
38	5	7	-	0,95	775	228	50
40	5	7	-	0,95	825	240	50
45	5,1	7	-	0,95	970	270	50
50	5,6	7	-	0,95	1165	300	50
60	5,9	7	-	0,95	1550	360	50
70	6,1	6	-	0,95	1845	420	50
75	6,2	6	-	0,95	1940	450	50
80	6,4	6	-	0,95	2135	480	50
90	6,6	6	-	0,95	2425	540	25
102	7,2	5	-	0,95	3200	600	25
110	7,8	5	-	0,95	3590	660	25
120	7,9	5	-	0,9	3880	720	25
125	8,3	5	-	0,9	4075	750	25
152	9,8	4	-	0,9	6110	900	25
200	12	3	-	0,9	8730	1200	25

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**
BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque **(pag. 229)**



NORME NORMS:
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F