
SATIHOSE

CRISTALBENZ

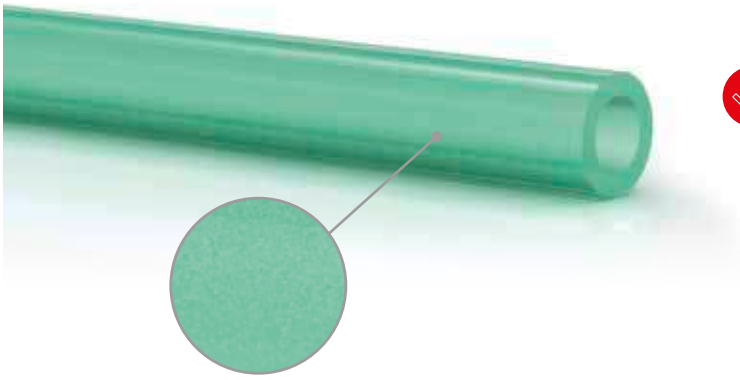

- **Fornibile su rocchetto.**
  Available also on reel.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo per mandata di oli minerali, carburanti e benzina verde, lubrificazione ed ingranaggio di macchinari; particolarmente indicato ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità.

Suitable for delivery of mineral oils, fuel, lubricant and machinery gear; particularly suitable where they are required of lightness and flexibility characteristics.




STRUTTURA
BODY

A **Materiale** Material	PVC verde trasparente. Transparent green PVC.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4	7	5	15	-	31	-	25
5	9	5	15	-	53	-	25
7	12	5	15	-	91	-	25
8	13	5	15	-	100	-	25
9	14	5	15	-	111	-	25
10	15	4	12	-	120	-	25

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
SGT - Fascette pinzabili Stepp less **(pag. 222)**
SBS - Fascette bifilari a molla Double wire spring **(pag. 223)**



NORME NORMS:
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F