
CRISTALSIL FDA

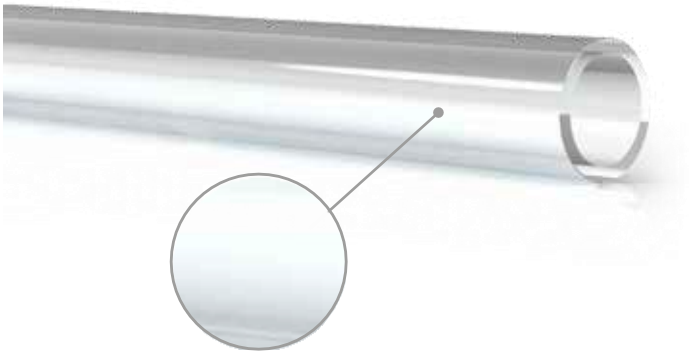

- **Resistenza alle alte temperature.**
  High temperature resistant.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Tubo in silicone trasparente idoneo alla mandata di liquidi alimentari secondo FDA (CFR 21 cap. 177.2600) ove richiesta resistenza ad alte temperature.

Transparent silicone hose suitable for the delivery of food liquids accordin to FDA (CFR 21 cap. 177.2600) where is necessary an high temperature resistence.



STRUTTURA
BODY

A **Materiale** Material	Silicone atossico. Neutral non toxical silicone hose.
B **Inserti** Reinforcement	---
C **Copertura** Cover	Silicone translucido. Translucent silicone.
Superficie Surface	Trasparente. Transparent.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
2	4	-	-	-	12	-	100
3	5	-	-	-	16	-	100
3	6	-	-	-	26	-	100
4	6	-	-	-	20	-	100
4	7	-	-	-	32	-	100
4	8	-	-	-	46	-	100
5	8	-	-	-	38	-	100
5	9	-	-	-	54	-	100
5	10	-	-	-	75	-	100
6	8	-	-	-	27	-	100
6	9	-	-	-	45	-	100
6	10	-	-	-	62	-	100
6	12	-	-	-	103	-	100
7	10	-	-	-	51	-	50
7	11	-	-	-	69	-	50
8	10	-	-	-	37	-	50
8	12	-	-	-	77	-	50
8	13	-	-	-	101	-	50
8	14	-	-	-	127	-	50
9	12	-	-	-	63	-	50
10	14	-	-	-	92	-	50
10	16	-	-	-	111	-	50
12	16	-	-	-	112	-	50
12	18	-	-	-	177	-	50
14	18	-	-	-	123	-	50
15	20	-	-	-	172	-	50
18	24	-	-	-	247	-	25
22	26	-	-	-	194	-	25

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**

SGT - Fascette pinzabili Stepp less **(pag. 222)**

SBS - Fascette bifilari a molla Double wire spring **(pag. 223)**



NORME NORMS:
REg. UE 10/2011 FOR SiMULAnt tYpE A-b-C
ISO 1307

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DISPONIBIIE
DECIARATION OF COMPIIANCE IS AVAIIABIE

-60°C / +150°C
con picchi fino a with peaks up to +200°C

-76°F / +302°F
con picchi fino a with peaks up to +392°F