
DIN 20021 2 TE

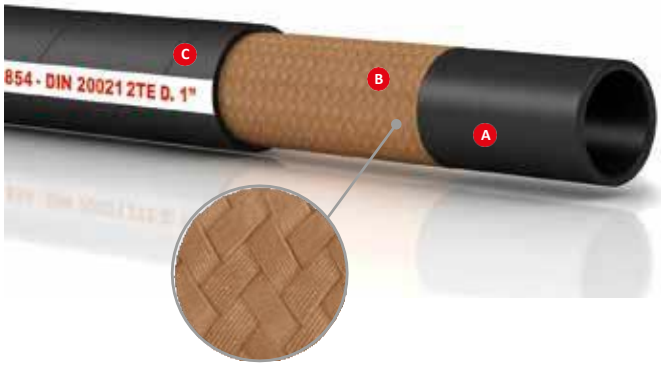

- **Conforme alle norme EN 854 DIN 20021.**
  EN 854 DIN 20021 approved.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo alla mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel. Conforme alle norme EN 854 DIN 20021.

For hydraulic control lines, discharge under low pressure of hydraulic fluids, fuel oil, grease, air and water.
EN 854 DIN 20021 approved.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Liscio in gomma CR speciale resistente agli oli idraulici. Hydraulic 0il resistant special synthetic rubber.
B **Inserti** Reinforcement	1 treccia tessile ad alta tenacità. 1 high tensile synthetic textile braid.
C **Copertura** Cover	Gomma CR resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, ad oli e carburanti. Oil, abrasion, ozone and weather resistant special synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

dash	mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
03	4,8	3/16	11,8	80	320	-	114	25	100
04	6,4	1/4	13,4	75	300	-	144	40	100
05	7,9	5/16	14,9	68	272	-	165	50	100
06	9,5	3/8	16,5	63	252	-	185	60	100
08	12,7	1/2	19,8	58	232	-	237	70	100
10	15,9	5/8	23,9	50	200	-	322	90	100
12	19	3/4	27	45	180	-	382	110	100
16	25,4	1	34,4	40	160	-	557	150	50

NORME NORMS:
EN 854 TYPE 2TE - DIN 20021 2TE - ISO 4079
2TE - ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® EN 854 - DIN 20021 2TE (DIAM. INCH)
QUARTER/YEAR PROD.

CONFEzIONAMENTO BOX:
ImBAllO In POlIETIlEnE ROSSO
PACkAgIng In RED POlyETHylEnE

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F