
SATIHOSE

# EASY LOCK / LN 135°

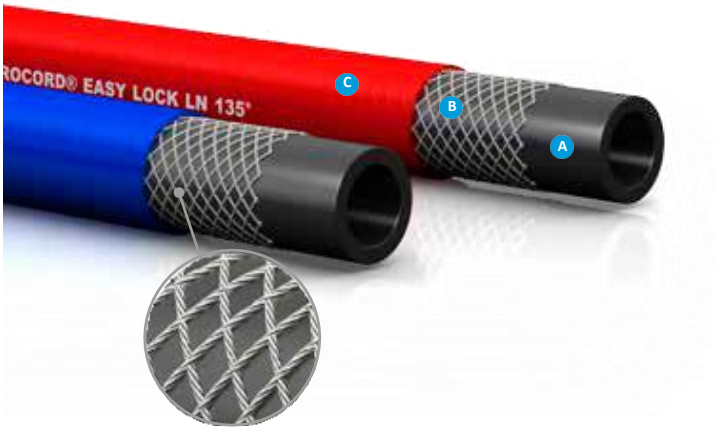


- **Studiato appositamente per sistemi di raccordatura Push Lock.**
  **Suitable for Push Lock connection systems.**

## IMPIEGO
## APPLICATIONS

Per mandata acqua calda e fredda e prodotti chimici leggermente corrosivi. Particolarmente indicato per sistemi di raccordatura Push Lock.

For delivery of hot and cold water and slightly corrosive chemical products. Suitable for Push Lock connection systems.



## STRUTTURA
## BODY

| | |
|---|---|
| A **Sottostrato** Tube | Gomma speciale sintetica, resistente alle alte temperature. High temperature resistant special synthetic rubber. |
| B **Inserti** Reinforcement | 1 treccia sintetica, resistente agli oli idraulici. 1 high tensile syinthetic textile braid. |
| C **Copertura** Cover | Gomma speciale rossa e blu resistente a gli oli, ozono, abrasione ed agenti atmosferici. Red and blue cover. Oil, abrasion ozone and weather resistant special synthetic rubber. |
| **Superficie** Surface | Liscia. Smooth. |

| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8 | 10,7 | 34 | 136 | - | 90 | 50 | 100 |
| 6,4 | 12,3 | 28 | 112 | - | 110 | 65 | 100 |
| 8 | 13,9 | 28 | 112 | - | 130 | 80 | 100 |
| 9,5 | 15,5 | 28 | 112 | - | 150 | 80 | 100 |
| 12,7 | 19,5 | 28 | 112 | - | 220 | 100 | 100 |
| 16 | 22,6 | 24 | 96 | - | 260 | 125 | 50 |
| 19 | 25,8 | 21 | 84 | - | 310 | 150 | 50 |
| 25,4 | 33,234 | 20 | 80 | - | 460 | 170 | 50 |

**NORME** NORMS:
ISO 1307

**MARCATURA** MARKING:
EUROCORD® EASY LOCk Ln 135°

**CONFEZIONAMENTO** BOx:
iMbALLO in pOLiEtiLEnE tRASpARENtE
pACkAging in tRAnSpARENt pOLYEthYLEnE

**-40°C / +135°C**
**-40°F / +275°F**