
PRESSCORD / FQ



IMPIEGO
APPLICATIONS

Tubo flessibile per mandata in pressione di acqua calda e liquidi leggermente corrosivi, in attrezzature ed impianti di vario genere. Utilizzato particolarmente come tubazione flessibile per il carico delle lavastoviglie industriali.

Flexible hose for the hot water and light corrosive liquids delivery. Suitable for equipment and plants in general. Particularly used like flexible hose for the loading of industrial dishwashers.

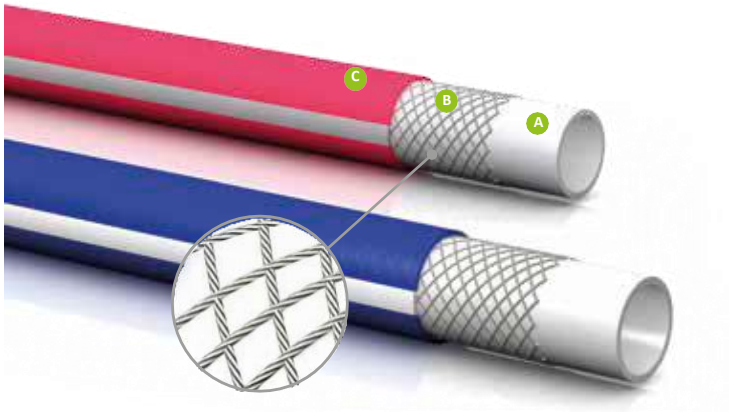

STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	PVC bianco atossico. Non-toxic white PVC, high tensile synthetic textile.
B **Inserti** Reinforcement	Inserzioni tessili ad alta tenacità. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	PVC resistente agli agenti atmosferici, ozono ed abrasione. Abrasion, ozone and weather resistant special PVC compound.
Superficie Surface	Blu o rosso. Blue or red.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	20	10	30	-	225	-	50-100

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**

SGT - Fascette pinzabili Stepp less **(pag. 222)**



NORME NORMS:
iSO 1307, EU 10/2011

DIChIARAZIONE DI CONFORMITÀ DISPONIBIIE
DECIARATION OF COMPIIANCE IS AVAIIABIE

-10°C / +60°C
+14°F / +140°F