
SATIHOSE

PRESSCORD GPL
UNI CIG

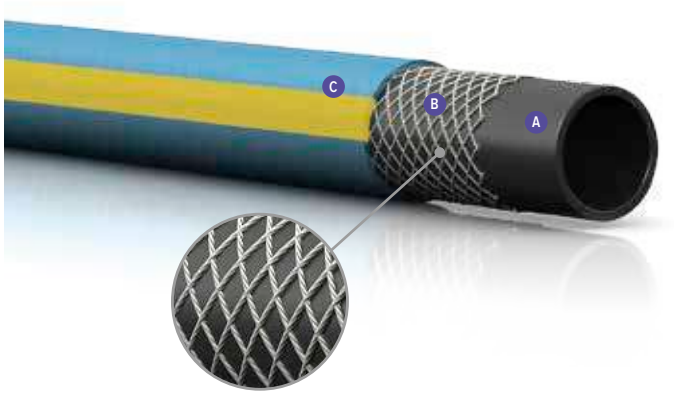

- **Ideale per mandata di gas GPL per uso domestico.**
  Suitable for delivery of LPG for domestic use.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Per mandata di gas GPL per uso domestico. Da utilizzare preferibilmente come collegamento tra la bombola e le apparecchiature domestiche a gas. Prodotto secondo le norme UNI CIG 7140 per la sicurezza delle apparecchiature domestiche a gas.

For delivery of LPG gas for domestic use. To be used preferably as a connection between the cylinder and domestic gas appliances. Produced according to UNI CIG 7140 standards for the safety of domestic gas appliances.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Liscio in PVC di colore nero. Smooth black PVC.
B **Inserti** Reinforcement	Fibre in poliestere tessili, sintetici. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	PVC di colore azzurro. Light blue PVC.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	13	0,2	30	-	195	-	100

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
SGT - Fascette pinzabili Stepp less **(pag. 222)**



NORME NORMS:
UNI 7140 CL 1 TIPO A1
ISO 1307 REG. UE 10/2011 SIMULANT A,B,C, D2 E E
MARCATURA MARKING:
UNI CIG 7140

-40°C / +90°C
-40°F / +194°F