
SATIHOSE

SABBIA / HD 12

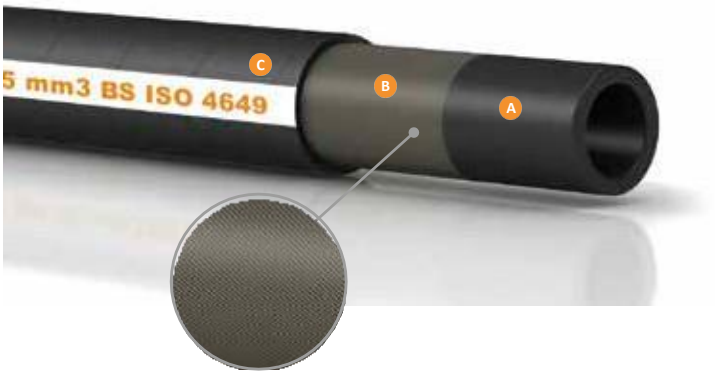

- **Ideale per impianti di sabbiatura.**
  Suitable for sandblast plants.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Per mandata di sabbia silicea, graniglia metallica e materiali altamente abrasivi o taglienti. Particolarmente utilizzato negli impianti di sabbiatura.

for silica sand, blasting metal, stone adn concrete surfaces. Particularly used for sandblast plants.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** tube	gomma nr antiabrasiva antistatica di colore nero. Abrasion resistant, antistatic natural rubber.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	gomma nr di colore nero antistatica resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked natural and synthetic antistatic rubber.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	19	12	36	-	321	110	40
13	21	12	36	-	256	117	40
13	25	12	36	-	434	127	40
16	30	12	36	-	583	160	40
19	34	12	36	-	696	190	40
25	40	12	36	-	837	254	40
30	45	12	36	-	987	300	40
32	48	12	36	-	1138	320	40
35	54	12	36	-	1507	350	40
38	54	12	36	-	1317	380	40
40	60	12	36	-	1803	400	40
50	70	12	36	-	2347	508	40
60	82	12	36	-	2816	600	40
80	105	12	36	-	4247	800	40
90	115	12	36	-	4650	900	20-40
102	126	12	36	-	4650	1000	20-40

NORME NORMS:
ISO 1307 - BS ISO 4649

MaRCatURa MaRKiNG:
EUROCORD® SABBIA HD WP 12 BAR 65 mm³ BS ISO 4649

CONFeziONaMeNtO bOx:
ImBAllO In POlIEtIlEnE nERO
PACkAgIng In BlACk POlyEtHylEnE

-40°C / +70°C
-40°F / +158°F