
SATIHOSE

# SAE 100 R3

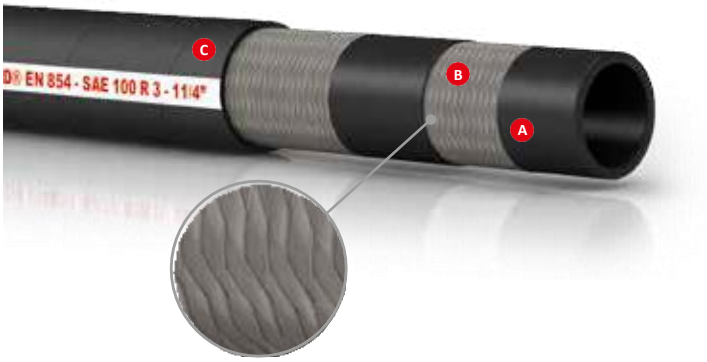


- **Conforme alle norme SAE J517 100R3.**
  **SAE J517 100R3 approved.**

## IMPIEGO
## APPLICATIONS

Idoneo alla mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel. Conforme alle norme SAE J517 100R3.

Suitable to the hydraulic fluids, mineral oils, lubrificants and diesel fuel delivery. SAE J517 100R3 approved.



## STRUTTURA
## BODY

| | |
|---|---|
| A **Sottostrato** Tube | Liscio in gomma NBR di colore nero. Oil and petrol resistant, conductive NBR. |
| B **Inserti** Reinforcement | 2 trecce di filati sintetici ad alta resistenza. 2 high tensile synthetic textile, antistatic copper wire. |
| C **Copertura** Cover | Gomma CR rresistente agli agenti atmosferici,all'abrasione, ad oli e carburanti. Oil, abrasion, ozone and weather resistant black synthetic rubber. |
| **Superficie** Surface | Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression. |

| dash | mm | inch | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 4,8 | 3/16 | 12,7 | 105 | 420 | - | 160 | 60 | 100 |
| 04 | 6,4 | 1/4 | 14,3 | 85 | 340 | - | 180 | 80 | 100 |
| 05 | 7,9 | 5/16 | 17,5 | 84 | 336 | - | 265 | 100 | 100 |
| 06 | 9,5 | 3/8 | 19,1 | 78 | 312 | - | 295 | 100 | 100 |
| 08 | 12,7 | 1/2 | 23,7 | 70 | 280 | - | 425 | 125 | 100 |
| 10 | 15,9 | 5/8 | 27 | 65 | 260 | - | 500 | 140 | 100 |
| 12 | 19 | 3/4 | 31,8 | 50 | 200 | - | 700 | 150 | 100 |
| 16 | 25,4 | 1 | 38,1 | 40 | 160 | - | 845 | 205 | 50 |
| 20 | 31,8 | 1 1/4 | 44,5 | 25 | 100 | - | 990 | 255 | 50 |

**NORME** NORMS:
SAE J517 100 R3 - EN 854 TYPE R3 - ISO 1307

**MARCATURA** MARKING:
EUROCORD® I.D. (INCH) - SAE 100 R 3 - (DASH) I.D. (MM) MAX W.P ....bAR (..PSI) QUARTER/YEAR PROD.

**CONFEzIONAMENTO** BOX:
ImBAllO In POlIETIlEnE ROSSO
PACkAgIng In RED POlyETHylEnE

**-40°C / +100°C**
**-40°F / +212°F**