SATIHOSE MARINE

SANITARI / WC ULTRAFLEX

MARCATURA / MARKING / MARQUAGE / BESCHRIFTUNG / MARCATURA
EUROCORD®
SANITARI WC TESTED ISO 8099:2000 & UNI EN 13725:2014 - 10 YEARS LOW PERMEABILITY - ULTRAFLEX



- **ANTI-ODOUR**
- **LONG LIFE**

IMPIEGO / USE / EMPLOI / EINSATZ / EMPLEO


Tubo idoneo allo scarico di **rifiuti igienici** all'interno delle imbarcazioni di diporto. **Il suo sottostrato speciale impedisce la diffusione dei odori dallo scarico del WC.** Estremamente flessibile grazie a dei ottimi raggi di curvatura. Adatto a spazi stretti e di difficile passaggio.

Ideal for toilet waste discharge in boats and yachts. The special inner layer prevents the odor propagation from the toilet drain.Extremely flexible thanks to very low bending radius. Suitable for narrow and of difficult access spaces.

Idéal pour l'évacuation des déchets de toilette dans des navires et bateaux de plaisance. Sa couche intérieure spéciale empêche la propagation des odeurs depuis les canalisations des toilettes. Extrêmement flexible grâce à des rayons de courbure très bas. Adapté aux espaces étroits et d'accès difficile.

Ideal für die Entsorgung von Toilettenabfällen auf Booten und Yachten. Die spezielle Innenschicht verhindert die Geruchsausbreitung aus dem Toilettenabfluss. Äußerst flexibel durch sehr geringen Biegeradius. Geeignet für enge und schwer zugängliche Räume.

Idóneo para la descarga de desechos del inodoro en barcos y embarcaciones de recreo. Por su capa interior especial previene la propagación desde el desagüe del inodoro. Extremadamente flexible gracias a radios de curvatura muy bajo. Adecuado para espacios reducidos y de paso dificil.

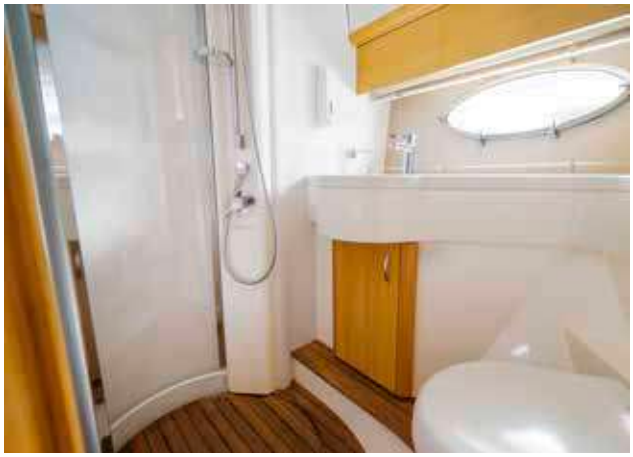

STRUTTURA / STRUCTURE / STRUCTURE AUFBAU / ESTRUCTURA

SOTTOSTRATO INNER LAYER COUCHE INTÉRIEURE SCHLAUCHEINLAGE CAPA INTERIOR (A)	INSERTI REINFORCEMENT RENFORCEMENT EINLAGEN REFUERZOS (B)	COPERTURA OUTER COVER COUCHE EXTERIEURE AUSSENSCHICHT CAPA EXTERIOR (C)
Gomma butilica nera. Black, butyl rubber. En caoutchouc butylique noir. Aus schwarzem Butyl-Gummi. En caucho butílico negro.	Tessili, sintetici ad alta tenacità e spirale metallica incorporata. High tenacity textile synthetic yarns, embedded steel spiral. Gaînes textiles synthétiques de haute ténacité, spirale en acier incorporée. Synthetisches Gewebe mit hoher Reißfestigkeit und eingebauter Metallspirale. Hilos textiles, sintéticos de alta tenicidad, espiral en acero incorporada.	In gomma EPDM di colore grigio o bianco resistente agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e all'ozono. Gray or white EPDM rubber, antiabrasive, weathering resistant. En caoutchouc EPDM de couleur grise ou blanche, antiabrasif, résistant aux agents atmosphériques. Grauer oder weißer EPDM-Gummi, abriebfest, witterungsbeständig. En caucho EPDM de color gris o blanco, antiabrasivo, resistente a los agents atmosféricos.

							GRAY	WHITE
mm	mm	bar	bar	bar	g/m	mm	mt	mt
16	24	-	-	0,8	345	50	20	20
19	27	-	-	0,8	410	60	20	20
25	33	-	-	0,8	525	80	20	20
30	38	-	-	0,8	605	95	20	20
38	46,5	-	-	0,8	930	120	20	20
40	48,5	-	-	0,8	975	130	20	20
51	59	-	-	0,8	1215	175	20	20

IMBALLO: polietilene trasparente **PACKAGING**: transparent polyethylene
EMBALLAGE: polyéthylène transparent **VERPACKUNG**: transparentes Polyethylen
EMBALAJE: polietileno transparente

Sottostrato Inner layer Couche Intérieure Schlaucheinlage Capa interior
Inserti Reinforcement Renforcement Einlagen Refuerzos
Spirale Wire Spirale Spiral Espiral
Copertura Outer Cover Couche exterieure Außenschicht Capa exterior

-40°C / +120°C
-40°F / +248°F