
THERMOCORD 130°C

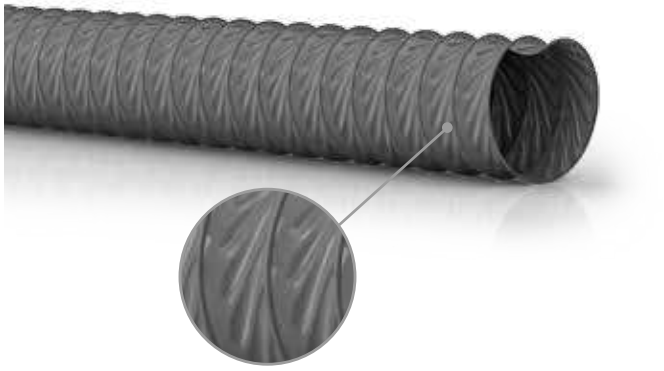

- **Estrema flessibilità e leggerezza.**
  Extremely flexible and light.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Tubazione estremamente flessibile e leggera. Idonea per passaggio di aria, fumi e polveri; particolarmente indicato nel condizionamento navale e civile.

Extremely light and flexible hose for the ventilation and air conditioning. Suitable for air, dust, fumes passage.



STRUTTURA
BODY

A **Materiale** Material	Tessuto di poliammide spalmato su due lati di PVC. Polyamide fabric, coated on two sides of PVC.
B **Inserti** Reinforcement	Spirale incorporata in acciaio armonico ricoperata di PVC. Harmonic steel incorporated spiral, coated of PVC.
C **Copertura** Cover	Corrugata. Outside corrugated.
Superficie Surface	Grigio scuro metallico. Metallic dark grey.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
40	-	0,90	-	0,24	120	0,7 x Di	10
45	-	0,80	-	0,20	130	0,7 x Di	10
50	-	0,80	-	0,20	145	0,7 x Di	10
60	-	0,80	-	0,16	170	0,7 x Di	10
65	-	0,70	-	0,14	182	0,7 x Di	10
70	-	0,70	-	0,14	198	0,7 x Di	10
76	-	0,60	-	0,10	210	0,7 x Di	10
80	-	0,60	-	0,10	227	0,7 x Di	10
90	-	0,50	-	0,09	254	0,7 x Di	10
100	-	0,50	-	0,09	285	0,7 x Di	10
110	-	0,50	-	0,08	310	0,7 x Di	10
120	-	0,50	-	0,08	342	0,7 x Di	10
127	-	0,40	-	0,08	356	0,7 x Di	10
130	-	0,40	-	0,08	370	0,7 x Di	10
140	-	0,25	-	0,06	398	0,7 x Di	10
150	-	0,25	-	0,06	427	0,7 x Di	10
160	-	0,20	-	0,06	527	0,7 x Di	10
180	-	0,20	-	0,06	590	0,7 x Di	10
200	-	0,20	-	0,05	660	0,7 x Di	10
250	-	0,10	-	0,04	825	0,7 x Di	10
300	-	0,06	-	0,03	990	0,7 x Di	10
350	-	0,05	-	0,02	1155	0,7 x Di	10
400	-	0,04	-	0,01	1320	0,7 x Di	10
500	-	0,03	-	0,01	1485	0,7 x Di	10

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**



COMPRIMIBILITÀ ASSIALE AXIAL COMPRIMIBILITY:
8:1

-20°C / +90°C
con picchi fino a with peaks up to +130°C

-4°F / +194°F
con picchi fino a with peaks up to +266°F