
SATIHOSE

THERMOCORD HL

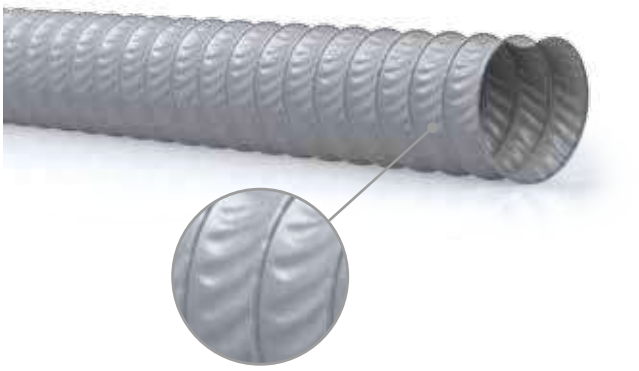

- **Estrema flessibilità e leggerezza.**
  Extremely flexible and light.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Tubazione estremamente flessibile e leggera, idonea per ventilazione meccanica collegamento bocchette e diffusori.

Extremely light and flexible hose for ventilation and air conditioning.



STRUTTURA
BODY

A **Materiale** Material	Tessuto poliestere spalmato di resine poliolefiniche additivate. Polyester hose with resins polyolefin with additives.
B **Inserti** Reinforcement	Spirale elicoidale in filo di acciaio armonico. Helical spiral in harmonic steel wire.
C **Copertura** Cover	Corrugata. Outside corrugated.
Superficie Surface	Grigio metallico. Metallic grey.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
51	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
63	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
70	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
76	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
80	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
89	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
102	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
110	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
121	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
127	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
133	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
140	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
152	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
160	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
180	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
203	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
254	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
279	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
305	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
356	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
406	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
457	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 214-216)



COMPRIMIBILITÀ ASSIALE AXIAL COMPRIMIBILITY:
8:1

-20°C / +90°C
con picchi fino a with peaks up to +110°C
-4°F / +194°F
con picchi fino a with peaks up to +230°F