
SATIHOSE

THERMOCORD

SILICONE 300°C - 2S
(2 StRatI/LaYERS)

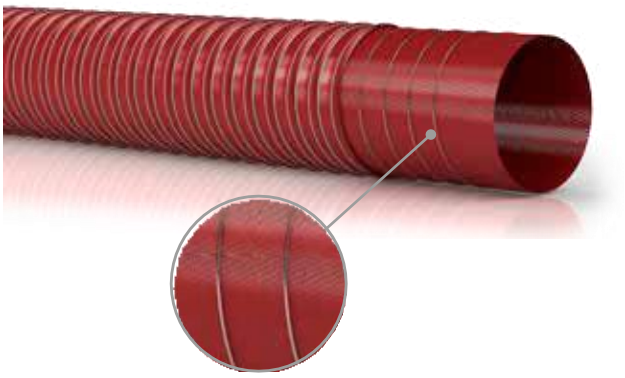

- **Ottima resistenza alle alte temperature.**
  Excellent high temperature resistance.
- **Ottima flessibilità.**
  Excellent flexibility.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Aspirazione, estrazione e soffiaggio d'aria anche con particelle polverose i presenza di alte temperature.

For suction, extraction and blowing air with dust particles also at high temperatures.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Tubo flessibile realizzato con doppio strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di silicone. Flexible hose composed by two layers of silicone coated fiberglass fabric.
B **Inserti** Reinforcement	Spirale incorporata in filo d'acciaio armonico ramato, doppio cordoncino esterno in fibra di vetro. Embedded copper-plated steel wire helix and external double fiberglass cord.
C **Copertura** Cover	Corrugata. Outside corrugated.
Superficie Surface	Rosso mattone. Brick red.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	-	3	-	-	110	9	4
25	-	2,8	-	-	185	12	4
38	-	2,6	-	-	305	18	4
51	-	2,6	-	-	360	24	4
63	-	2,4	-	-	485	31	4
76	-	2,2	-	-	580	38	4
89	-	2,0	-	-	690	44	4
95	-	1,9	-	-	730	49	4
102	-	1,9	-	-	770	52	4
114	-	1,5	-	-	845	60	4
127	-	1,4	-	-	925	69	4
152	-	1,2	-	-	1200	75	4
178	-	1,0	-	-	1430	90	4
203	-	0,7	-	-	1650	101	4
254	-	0,5	-	-	2090	150	4
305	-	0,3	-	-	2550	200	4

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**



DIAMETRI DI PRODUZIONE
FURThER AVAIIABIE DIAMETERS:
28/30/32/35/39/41/44/55/57/60/64/65/70/80/83/120/130/140/160/165/229
COMPRIMIBIIITÀ ASSIAIE: 30%
AxIAl COMPRIMIBIIITY: 30%
A RIChIESTA è POSSIBIIE FORNIRE: VERSiOnE AUtOESting UEntE V-0 (UL 94), bLU O gRigiO.
AVAIIABIE ON REQUEST: SELF-EXtingUiShing VERSiOn V-O (UL94), bLUE OR gREY.

-60°C / +270°C
con picchi fino a with peaks up to +300°C
-76°F / +518°F
con picchi fino a with peaks up to +572°F