
SATIHOSE

VAPORE ARMATO

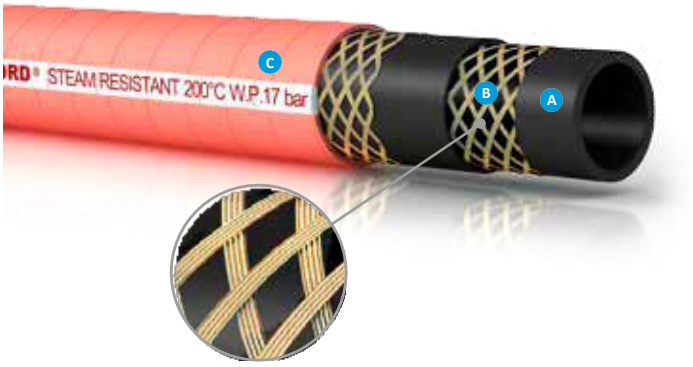

- **Per mandata di vapore saturo. Conforme BS53422A.**
  For Satured steam delivery. Accordant to BS53422A.
- **Producibile anche nella versione con copertura oil secondo normativa BS53422A.**
  Available also with oil cover according to BS53422A.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo alla mandata di vapore saturo per servizi di pulizia e sterilizzazione di serbatoi e tubazioni.

For satured steam delivery for cleaning services, tankers sterilization and piping systems.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Gomma EPDM di colore nero. EPDM rubber. Resistant to saturated steam.
B **Inserti** Reinforcement	Cord metallici ad alta resistenza. High tensile steel wire cords.
C **Copertura** Cover	Gomma sintetica di colore rosso, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Abrasion, heat, steam, oil, ozone and weather resistant.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela microforata. Smooth with microperforated fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	21	18	180	-	450	180	40
13	25	18	180	-	651	156	40
19	31	18	180	-	730	228	61
25	37	18	180	-	910	305	61
32	46	18	180	-	1330	386	61
38	52	18	180	-	1570	456	61
51	66	18	180	-	2250	610	61

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**



nORME **NORMS:** ISO 1307

MARCAtURA **MARKING:**
EUROCORD® bS53422A iD MM (AnnO)
inp18bAR/ 261 pSi StEAM RESiStAnt 210° C
pEAkS 232° C/450°F

COnFEziOnAMEntO **BOx:**
iMbALLO in pOLiEtiLEnE tRASpAREntE
pACkAging in tRAnSpAREnt pOLYEthYLEnE

-40°C / +210°C
-40°F / +410°F