
WATER INTAKE / SP



IMPIEGO
APPLICATIONS

Tubo idoneo alla mandata ed aspirazione di acqua calda.
Può essere accordato come flessibile per le pompe di calore e di autoclavi.

It can be connected like flexible for heat pumps or autoclaves.

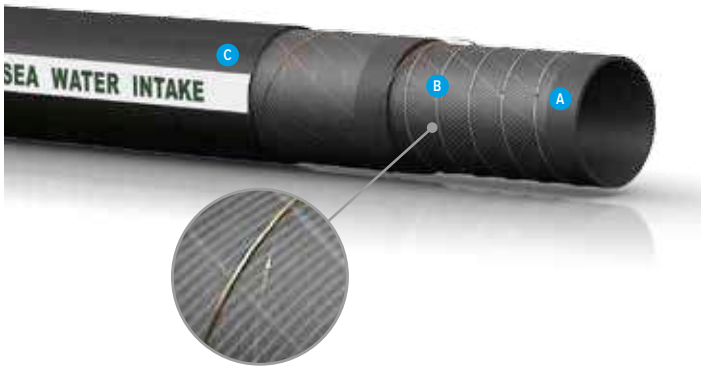

STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Gomma nera EPDM. EPDM rubber.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici ad alta tenacità con spirale metallica. High tensile synthetic textile with steel wire helix.
C **Copertura** Cover	Gomma EPDM resistente all'abrasione al calore ed agli agenti atmosferici. Abrasion, heat, steam, ozone and weather resistant, EPDM special synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
16	26	10	30	0,92	487	64	40
19	29	10	30	0,92	557	76	40
20	30	10	30	0,92	580	80	40
25	35	10	30	0,92	700	100	40
30	40	10	30	0,92	800	120	40
32	43	10	30	0,92	1000	128	40
35	46	10	30	0,92	1090	140	40
38	49	10	30	0,92	1200	152	40
40	50	10	30	0,92	1310	160	40
45	57	10	30	0,92	1610	180	40
51	63	10	30	0,92	1790	203	40
60	72	10	30	0,92	1986	270	40
70	82	10	30	0,92	2426	300	40
76	90	10	30	0,92	3075	300	40
80	94	10	30	0,92	3230	320	40
102	116	10	30	0,92	4050	400	40

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® SEA WATER INTAKE/HOT WATER 125°C

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE PORPORA
PACKAGING IN PURPLE POLYETHYLENE

-40°C / +125°C
-40°F / +257°F