SHR

CIRCOLATORI A TRE VELOCITÀ

Motore a tre velocità per adattare le prestazioni all'impianto. Pompa e motore formano un unico blocco.

Three-speed motor to adapt performance to the system. The pump and motor form a single unit.

APPLICAZIONI

- Riscaldamento monotubo e bitubo
- Impianti di riscaldamento a pavimento
- Circuiti di miscelazione di grandi impianti
- Circolazione interna di impianti di raffreddamento e condizionamento
- Circuiti caldaia e solari; pressurizzazione domestica (appartamenti, ville)

APPLICATIONS

- *One-pipe and two-pipe heating*
- *Underfloor heating systems*
- *Mixing circuits of large systems*
- *Internal circulation in cooling and air-conditioning systems*
- *Boiler and solar circuits; domestic pressure boosting (apartments, villas)*



SHR 20/4S-130



SHR 25/4S-130



SHR 25/4S-180



SHR 32/4S-180


DATI TECNICI


- Temperatura ambiente 0°C~40°C
- Temperatura liquido 2°C~110°C
- Massima percentuale di glicole ≤ 50%
- Massima pressione di esercizio 10 bar
- Isolamento Classe H
- Protezione IP 44
- Rumorosità < 45 dB(A)


TECHNICAL DATA


- *Ambient temperature 0°C~40°C*
- *Liquid temperature 2°C~110°C*
- *Maximum percentage of glycol ≤ 50%*
- *Maximum operating pressure 10 bar*
- *Insulation Class H*
- *Protection IP 44*
- *Noise < 45 dB(A)*

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2026

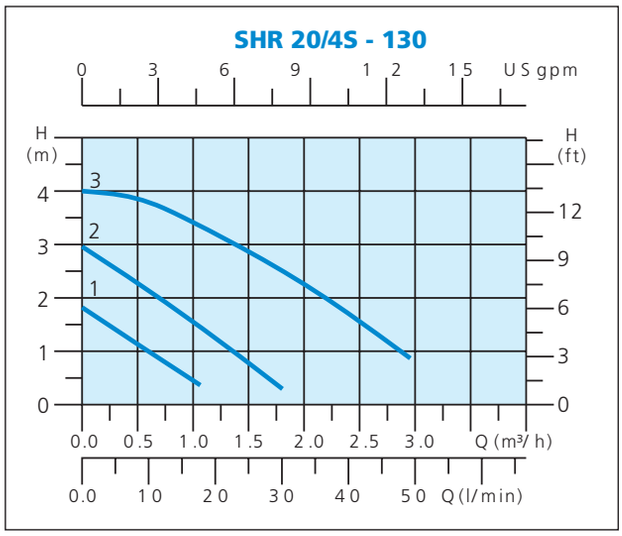

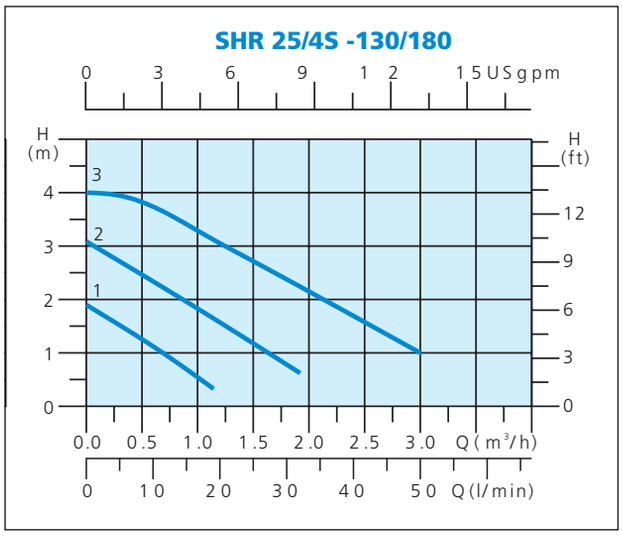

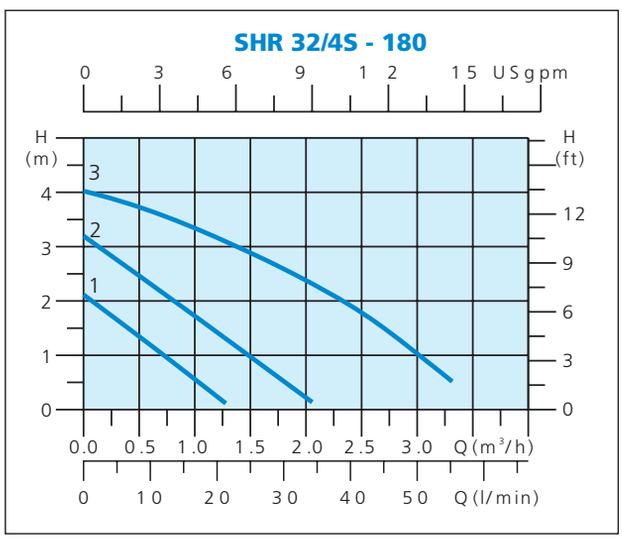

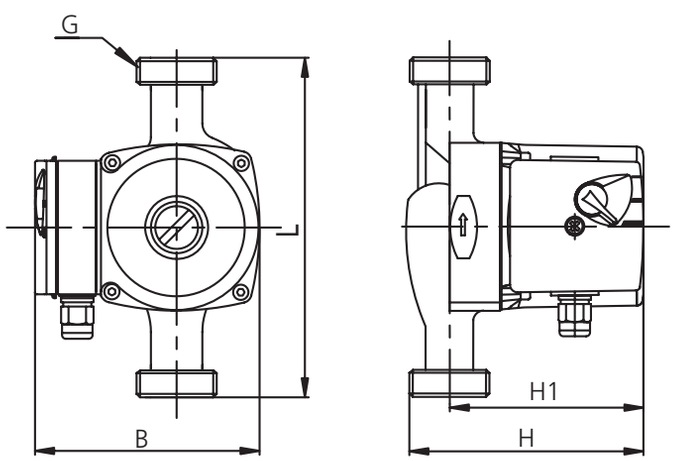

Model	*Max Flow* (m³/h)	*Max Head* (m)	*Power* (W)	*Rated Flow* (m³/h)	*Rated Head* (m)	*Rated Current* (A)
						230V-50Hz
SHR 20/4S	2,8	4	65-50-32	1,6	2,6	0,28-0,22-0,15
SHR 25/4S	2.8	4	65-50-32	1,6	2,6	0,28-0,22-0,15
SHR 32/4S	3,5	4	65-50-32	1,8	2,6	0,28-0,22-0,15

Modello *Model*	Dimensioni - *Dimensions* mm					Peso - *Weight* Kg		Dimensioni imballo *Package Size* mm x mm x mm
	L	H	H1	B	G	N.W.	G.W.	
SHR 20/4S	130	130	105	130	1"	2,05	2,35	170 x 140 x 150
SHR 25/4S	130	130	105	130	1"½	2,25	2,55	170 x 140 x 150
	180							200 x 140 x 150
SHR 32/4S	180	130	105	130	2"	2,5	2,8	200 x 140 x 150

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2026